


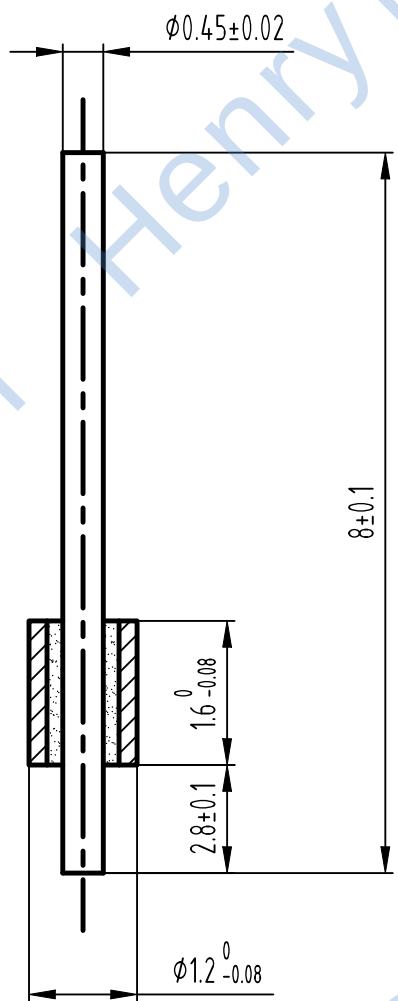

- 技术要求：
- 1.绝缘电阻(Insulation Resistance) : $\geq 5000M\Omega @ 500V$
 - 2.介电耐压 (Withstanding Voltage) : $\geq 300V$
 - 3.密封漏率 (Sealed Leakage Rate) : $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 - 4.使用寿命 (Service Life) : ≥ 500 次
 - 5.温度范围 (Temperature) : $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

签 字	装 配 图					HN-DC1216-0.45(8-2.8)		
						成都恒利泰科技有限公司		
						成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
日 期	标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例
	设 计			标 准 化				12:1
	审 核							
工 艺				日 期		共 页	第 页	