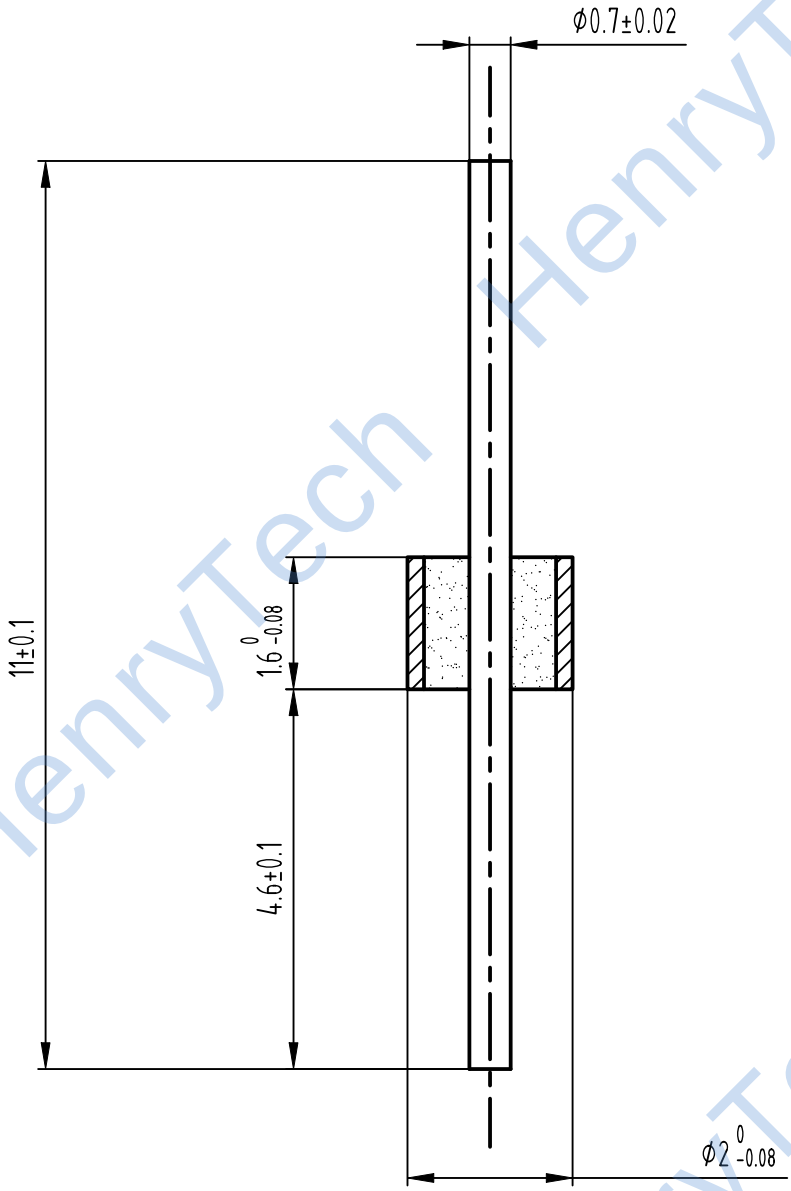

技术要求：

1.绝缘电阻(Insulation Resistance) ：≥5000MΩ@500V
2.介电耐压 (Withstanding Voltage) ：≥300V
3.密封漏率 (Sealed Leakage Rate) ：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^{3}/S
4.使用寿命 (Service Life) ：≥500次
5.温度范围 (Temperature) ：-65℃~+155℃

借通用件登记							
描 图							
校 描							
旧底图总号							
签 字							
日 期	标记	处数	更改文件号	签字	日期		
	设计	M	标准化		图样标记	重量	比例
	审核						11:1
	工艺		日期		共 页	第 页	

装配图

HN-DC2016-0.7(11-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech