


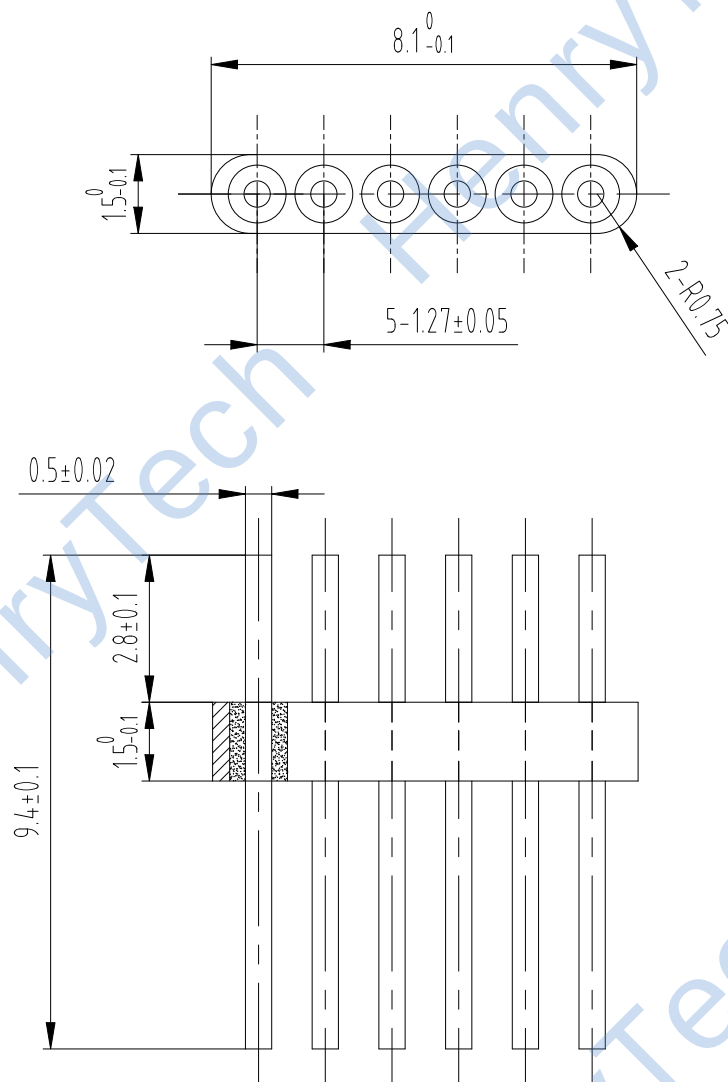

技术要求：

- 1.绝缘电阻 (Insulation Resistance) : $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
- 2.介电耐压 (Withstanding Voltage) : $\geq 300\text{V}$
- 3.密封漏率 (Sealed Leakage Rate) : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
- 4.使用寿命 (Service Life) : ≥ 500 次
- 5.温度范围 (Temperature) : $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$

装配图

HN-LP6-0.5-1.27(9.4-2.8)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd