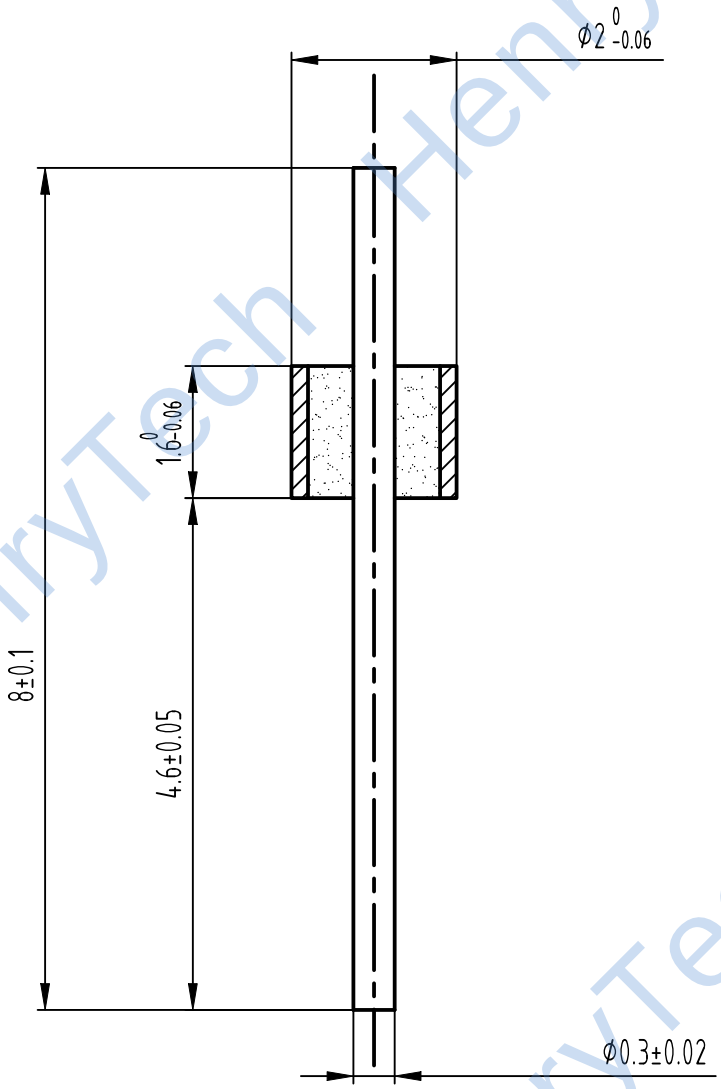

技术要求：

1.特性阻抗 (Impedance)	：50Ω
2.频率范围 (Frequency)	：0.05~46.5GHz
3.驻波比 (VSWR)	：≤1.2
4.插损(Insertion Loss)	：≤0.2dB
5.绝缘电阻(Insulation Resistance)	：≥5000MΩ@500V
6.介电耐压 (Withstanding Voltage)	：≥300V
7.密封漏率 (Sealed Leakage Rate)	：≤1.013x10⁻³Pa · cm³/S
8.使用寿命 (Service Life)	：≥500次
9.温度范围 (Temperature)	：-65℃~+155℃

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

装配图

HN-RF2016-0.3(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

设计	M	标准化		图样标记	重量	比例
						11:1
审核						
工艺		日期		共 页	第 页	

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech