


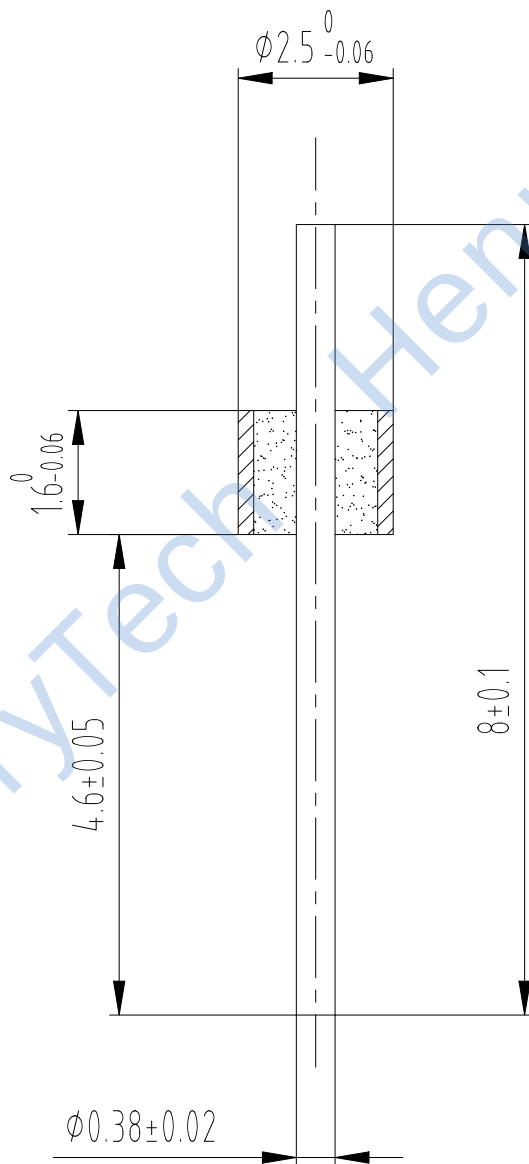

技术要求：

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1.特性阻抗 (Impedance) | : 50Ω |
| 2.频率范围 (Frequency) | : 0.05~40GHz |
| 3.驻波比 (VSWR) | : ≤1.2 |
| 4.插损 (Insertion Loss) | : ≤0.2dB |
| 5.绝缘电阻 (Insulation Resistance) | : ≥5000MΩ @500V |
| 6.介电耐压 (Withstanding Voltage) | : ≥300V |
| 7.密封漏率 (Sealed Leakage Rate) | : ≤1.013x10 ⁻³ Pa · cm ³ /S |
| 8.使用寿命 (Service Life) | : ≥500次 |
| 9.温度范围 (Temperature) | : -65℃~+155℃ |

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	重量	比例
设计	M		标准化					8:1
审核								
工艺			日期	2024/5/27	共 页		第 页	

HN-RF2516-0.38(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd