


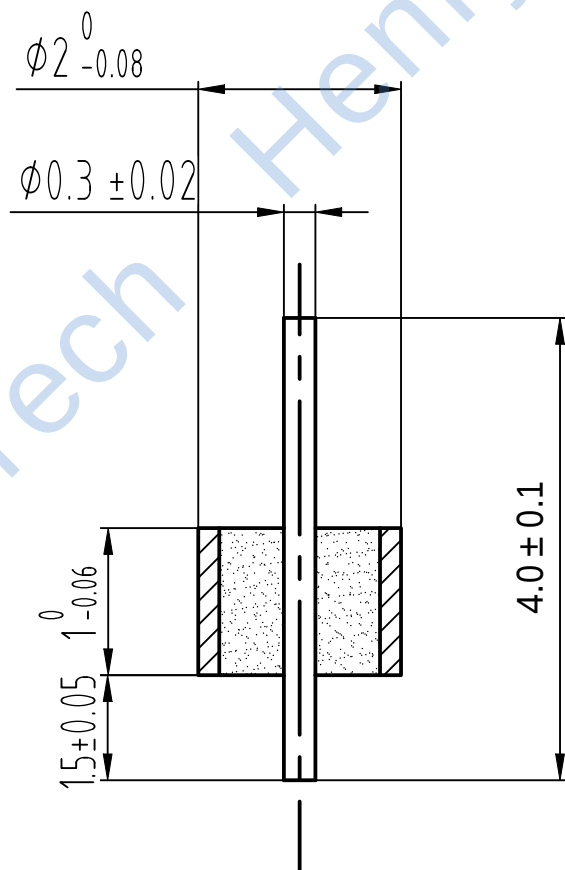

技术要求：

- 1.特性阻抗：50Ω
- 2.频率范围：0.05~46.5GHz
- 3.驻波比：≤1.2
- 4.插损：≤0.2dB
- 5.绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
- 6.介电耐压：≥300V
- 7.密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
- 8.使用寿命：≥500次
- 9.温度范围：-65℃~+155℃

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图		
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
	设计	M		标准化				14:1
	审核							
	工艺			日期		共 页	第 页	

HN-RF2010-0.3(4.0-1.5)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd