

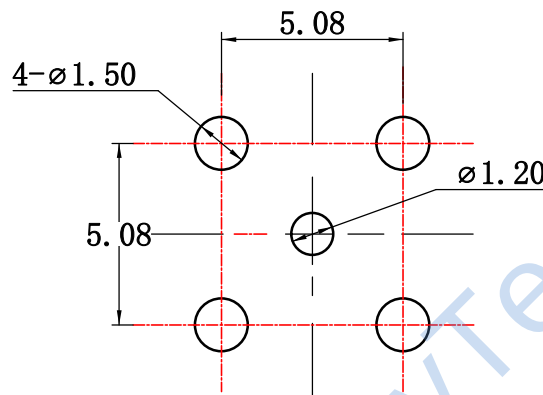
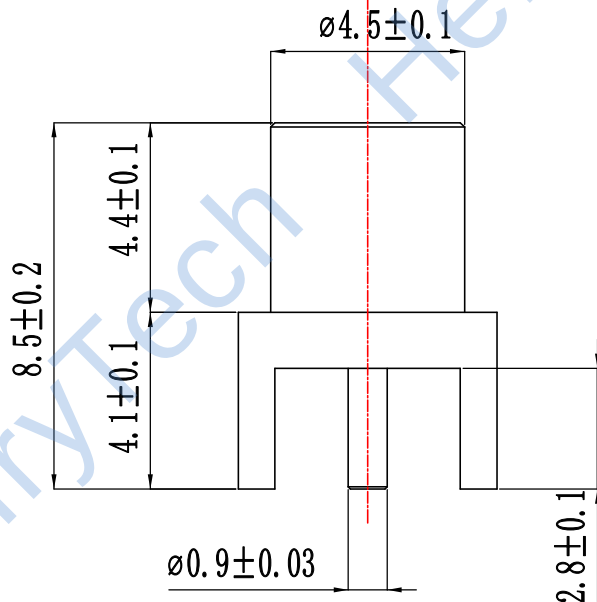
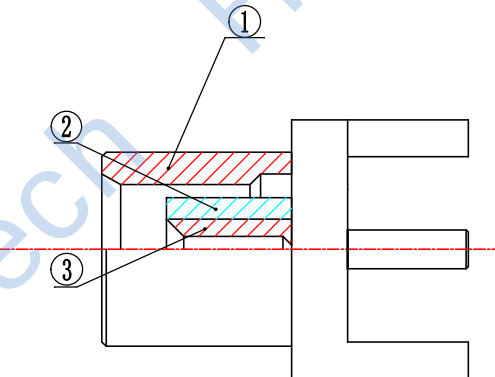


HL-MCX-KE-02

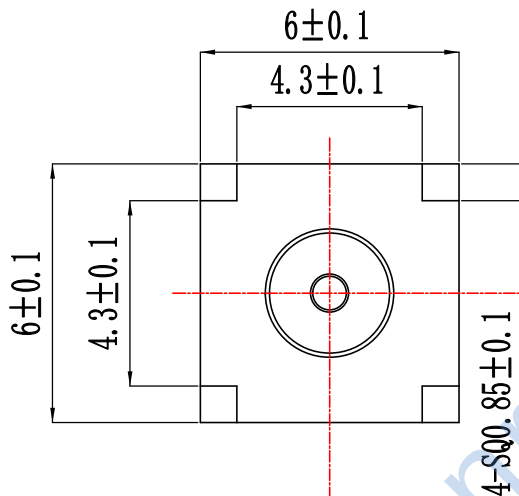

建议PCB开孔安装尺寸
Suggested PCB hole
installation size

材质与表面处理 (Material and surface treatment)			
序号	零件名称	材质	表面处理
①	壳体	黄铜	镀金
②	绝缘子	聚四氟乙烯	
③	中心针	黄铜	镀金
性能指标			
1. 特性阻抗: 50 Ω			
2. 频率范围: DC~6GHz			
3. 接触电阻: 内导体≤5.0mΩ 外导体≤2.5mΩ			
4. 绝缘阻抗: ≥1000M Ω			
5. 介质耐压: 250V			
6. 驻波比: ≤1.25			

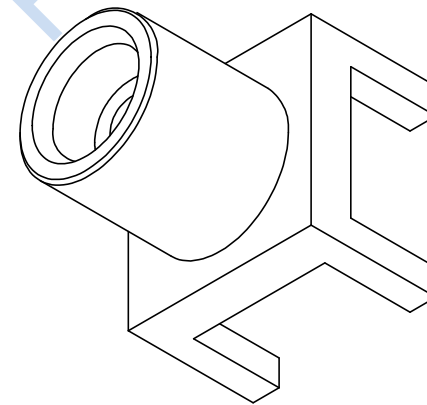

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				
										HL-MCX-KE-02
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	
设计			标准化					0.001	5:1	
校核			工艺							
主管设计			审核							
			批准			共1张 第1张		版本	替代	