


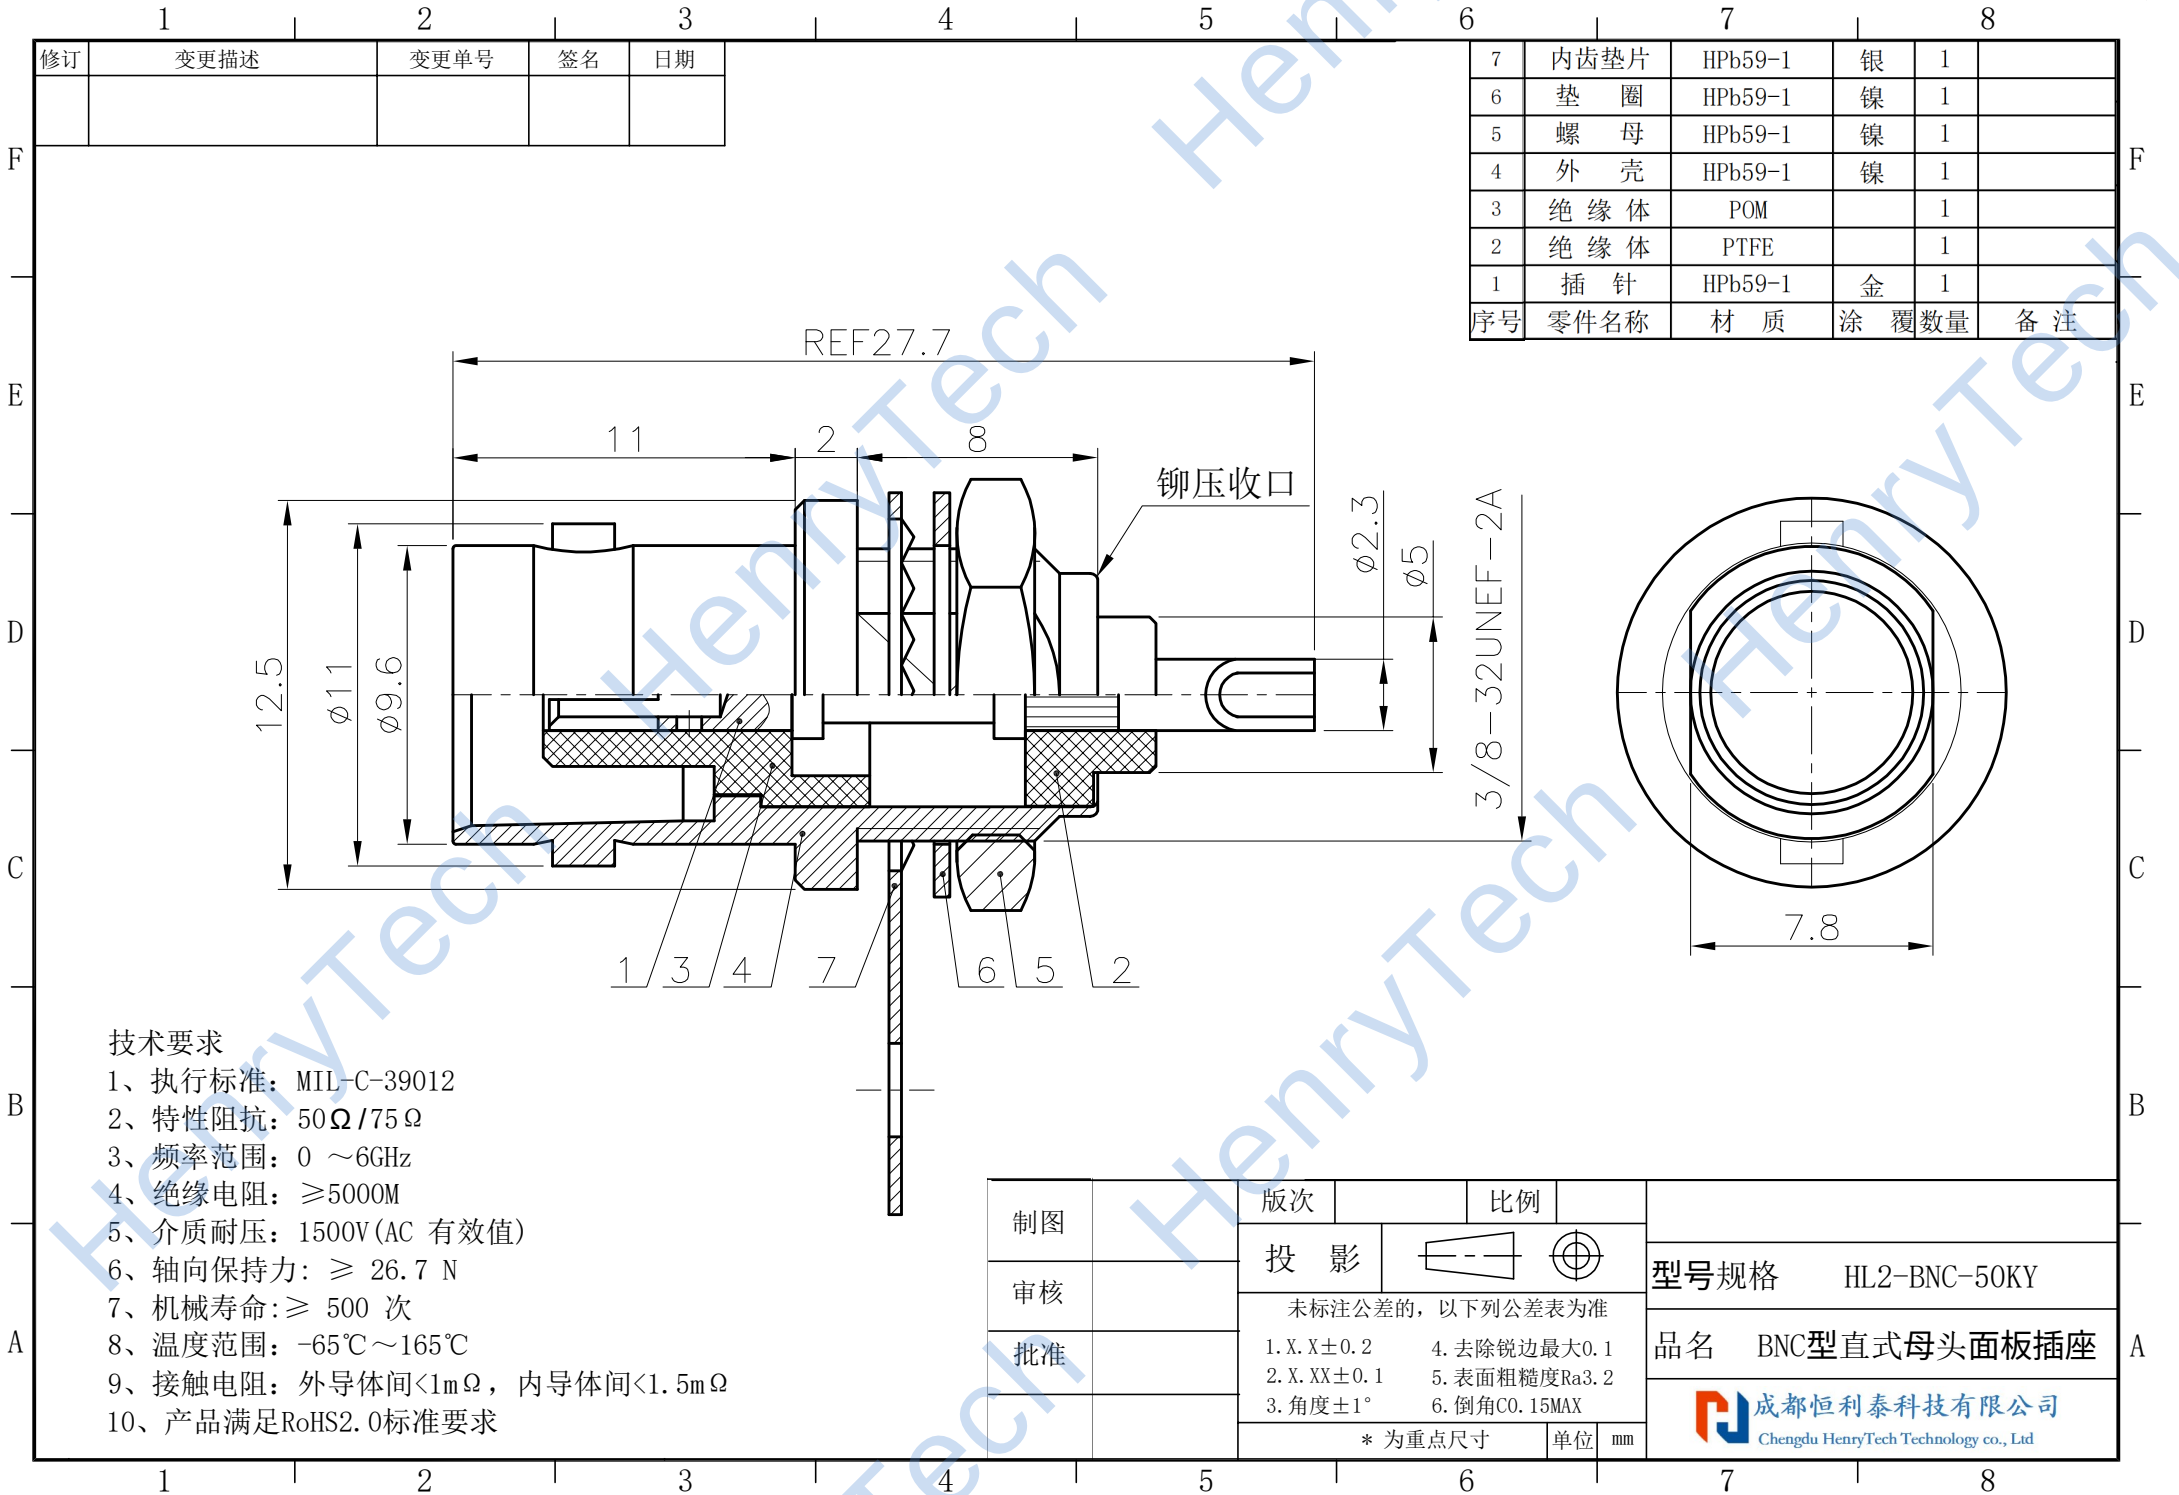

序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注
7	内齿垫片	HPb59-1	银	1	
6	垫 圈	HPb59-1	镍	1	
5	螺 母	HPb59-1	镍	1	
4	外 壳	HPb59-1	镍	1	
3	绝 缘 体	POM		1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 针	HPb59-1	金	1	

- 技术要求
- 1、执行标准: MIL-C-39012
 - 2、特性阻抗: $50\Omega/75\Omega$
 - 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
 - 4、绝缘电阻: $\geq 5000M$
 - 5、介质耐压: 1500V (AC 有效值)
 - 6、轴向保持力: $\geq 26.7\text{ N}$
 - 7、机械寿命: ≥ 500 次
 - 8、温度范围: $-65^{\circ}\text{C} \sim 165^{\circ}\text{C}$
 - 9、接触电阻: 外导体间 $< 1m\Omega$, 内导体间 $< 1.5m\Omega$
 - 10、产品满足 RoHS2.0 标准要求

制图	版次		比例		
	投 影				
审核	未标注公差的，以下列公差表为准				型号规格 HL2-BNC-50KY
批准	1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1		品名 BNC型直式母头面板插座
	2. X. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2		
	3. 角度±1°		6. 倒角C0.15MAX		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	* 为重点尺寸		单位	mm	