

F

E

D

C

B

A

F

E

D



C

B

A

1	2	3	4	5	6
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	

7	8				
9	橡皮垫圈	硅橡胶	红色	1	
8	全圆片	Fe	镍	1	
7	弹 簧	弹簧钢		1	
6	半圆片	Fe	镍	1	
5	连接套	HPB59-1	镍	1	
4	压接管	HPB59-1	镍	1	
3	外 壳	HPb59-1	镍	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注

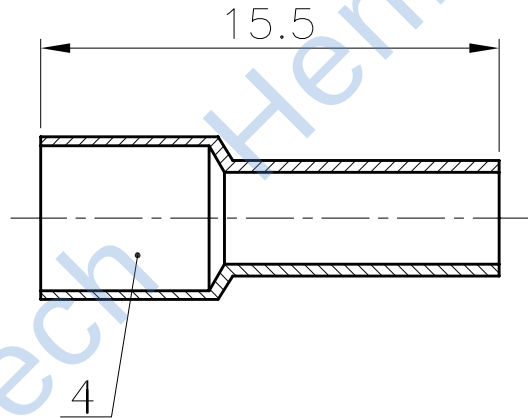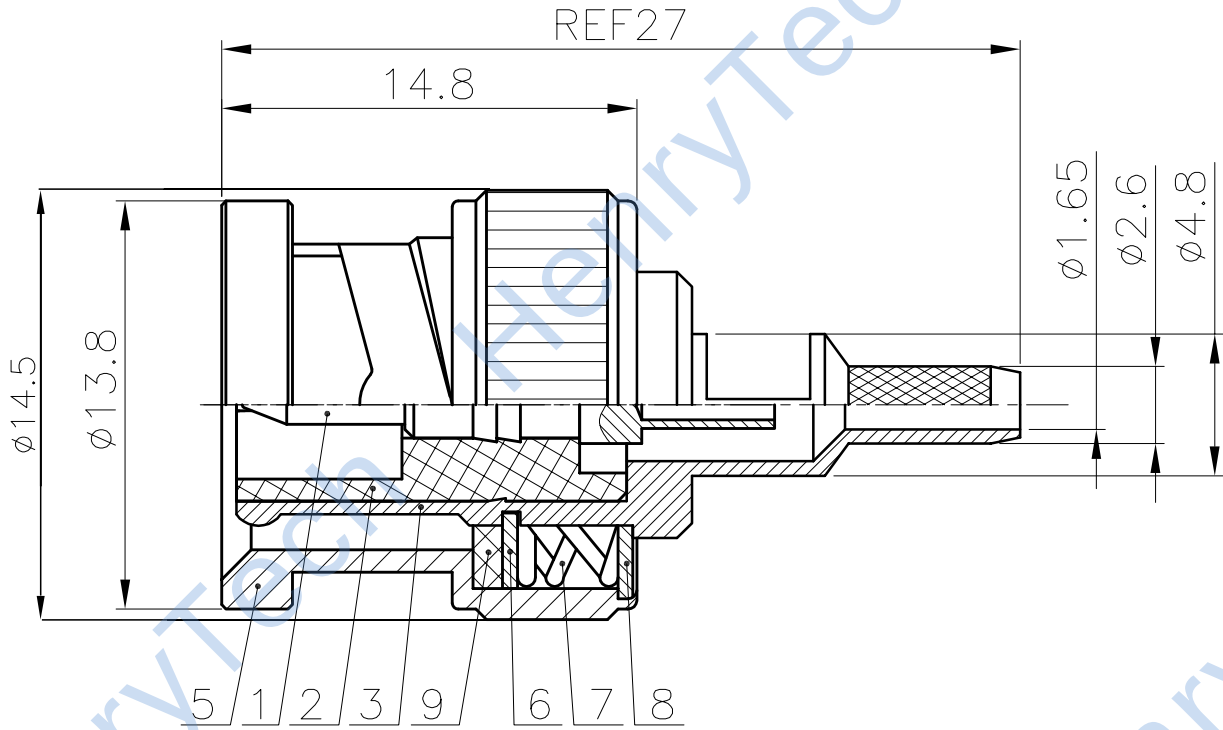

- 技术要求
- 1、执行标准: MIL-C-39012
 - 2、特性阻抗: 50 Ω
 - 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
 - 4、绝缘电阻: ≥5000M
 - 5、介质耐压: 1500V (AC 有效值)
 - 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
 - 7、机械寿命: ≥ 500 次
 - 8、温度范围: -65℃ ~ 165℃
 - 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ
 - 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次	比例	型号规格 HL2-BNC-C-J1.5		
审核	投 影				
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准		品名 BNC型直式公头电缆插头		
	1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1			
	2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	