


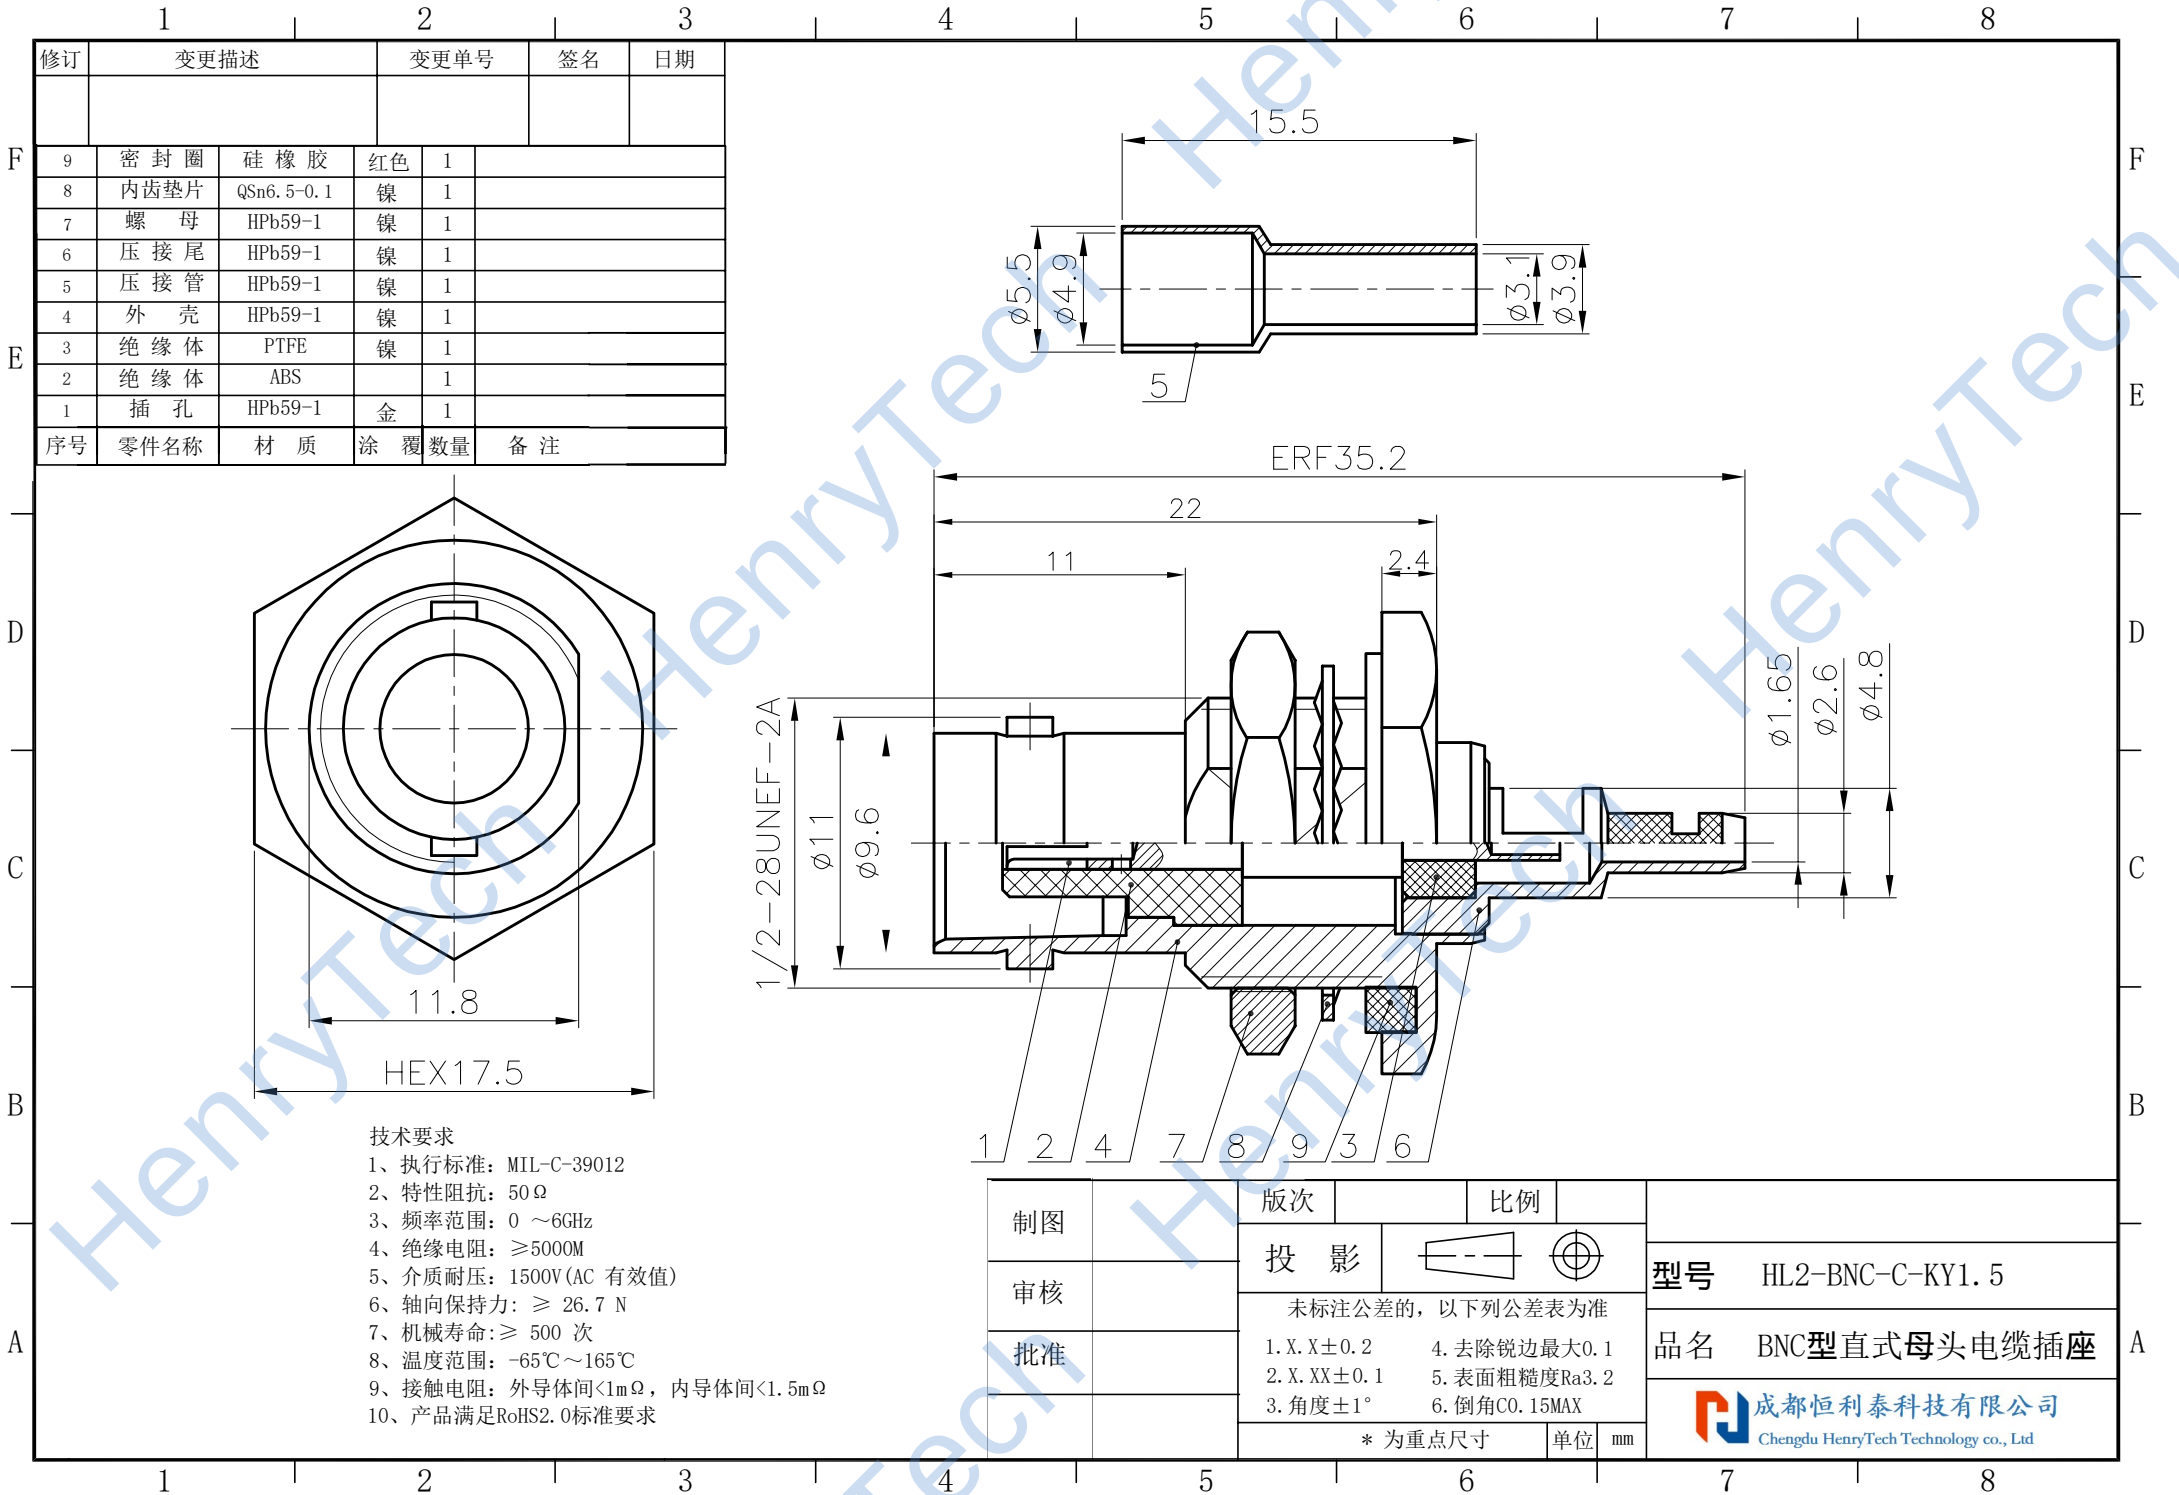

修订	变更描述		变更单号		签名	日期
9	密封圈	硅橡胶	红色	1		
8	内齿垫片	QSn6.5-0.1	镍	1		
7	螺 母	HPb59-1	镍	1		
6	压 接 尾	HPb59-1	镍	1		
5	压 接 管	HPb59-1	镍	1		
4	外 壳	HPb59-1	镍	1		
3	绝 缘 体	PTFE	镍	1		
2	绝 缘 体	ABS		1		
1	插 孔	HPb59-1	金	1		
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注	

- 技术要求
- 1、执行标准: MIL-C-39012
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: 0 ~6GHz
 - 4、绝缘电阻: ≥5000M
 - 5、介质耐压: 1500V (AC 有效值)
 - 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
 - 7、机械寿命: ≥ 500 次
 - 8、温度范围: -65℃~165℃
 - 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ
 - 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次	比例	型号	HL2-BNC-C-KY1.5
审核	投影		品名	BNC型直式母头电缆插座
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准			
	1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1		
	2. X.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX		
	* 为重点尺寸		单位	mm