
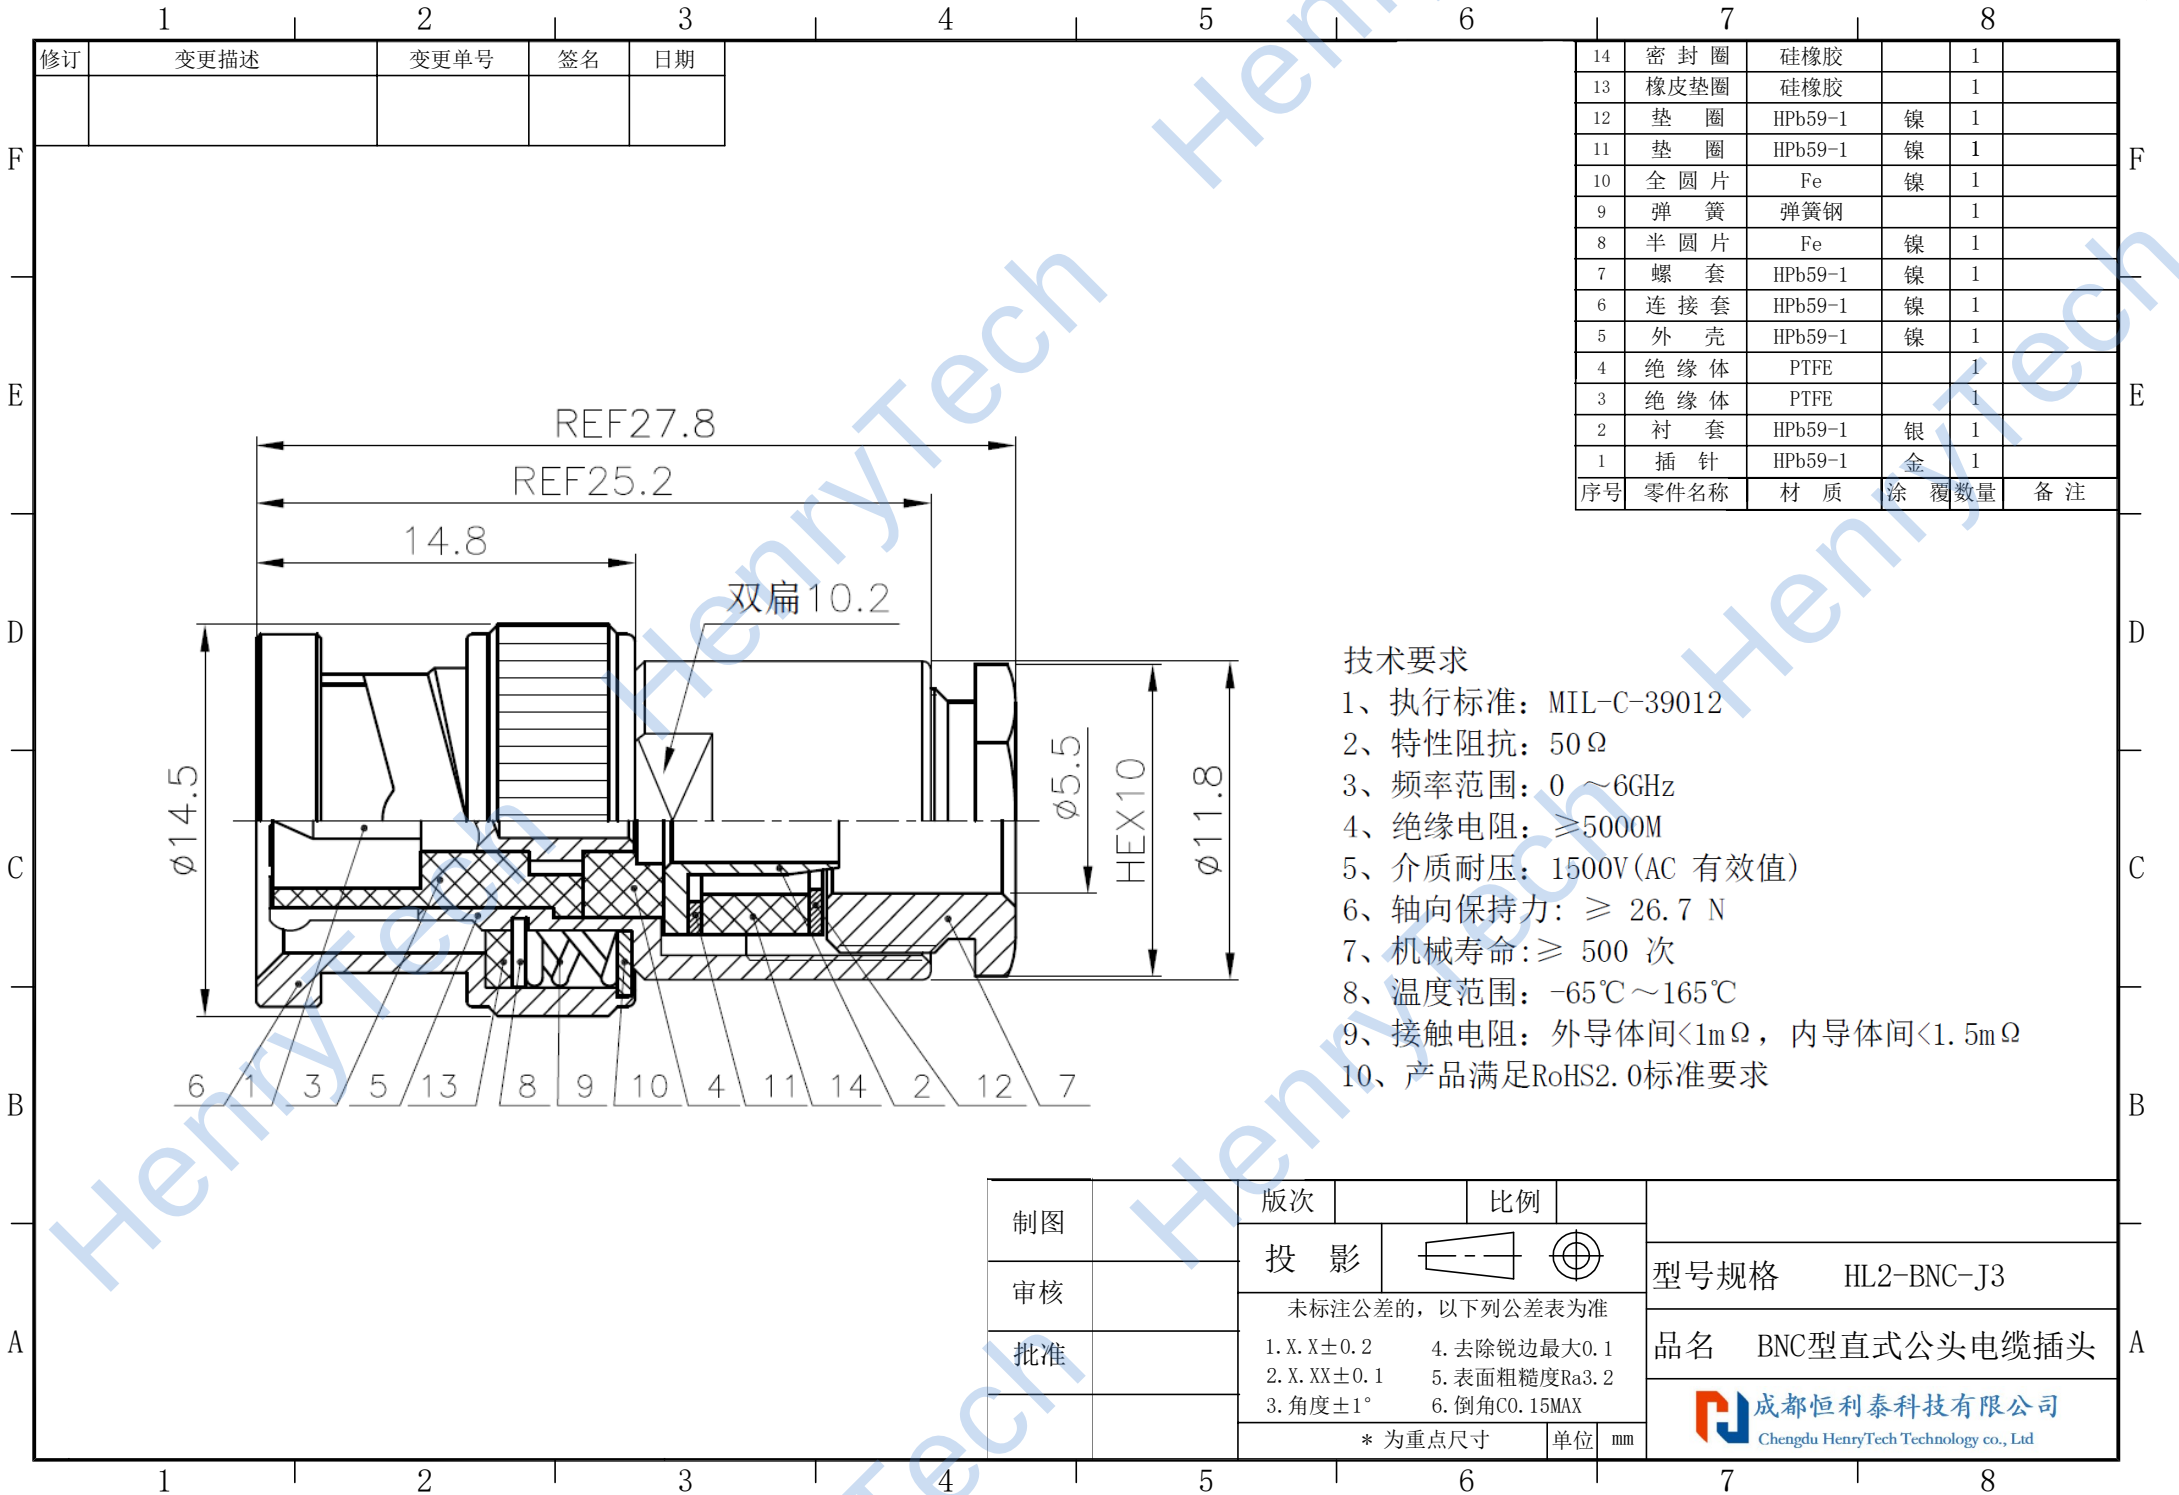




14	密封圈	硅橡胶		1	
13	橡皮垫圈	硅橡胶		1	
12	垫圈	HPb59-1	镍	1	
11	垫圈	HPb59-1	镍	1	
10	全圆片	Fe	镍	1	
9	弹簧	弹簧钢		1	
8	半圆片	Fe	镍	1	
7	螺套	HPb59-1	镍	1	
6	连接套	HPb59-1	镍	1	
5	外壳	HPb59-1	镍	1	
4	绝缘体	PTFE		1	
3	绝缘体	PTFE		1	
2	衬套	HPb59-1	银	1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备注

- 技术要求
- 1、执行标准：MIL-C-39012
 - 2、特性阻抗：50Ω
 - 3、频率范围：0～6GHz
 - 4、绝缘电阻：≥5000M
 - 5、介质耐压：1500V(AC 有效值)
 - 6、轴向保持力：≥26.7N
 - 7、机械寿命：≥500次
 - 8、温度范围：-65℃～165℃
 - 9、接触电阻：外导体间<1mΩ，内导体间<1.5mΩ
 - 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次	比例	型号规格 HL2-BNC-J3	
审核	投 影			
批准	未标注公差的，以下列公差表为准			
	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位 mm	品名 BNC型直式公头电缆插头
				 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd