序号	零件名称	材　质	涂　覆	数量	备　注
3	外　壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	内导体	QSn6.5-0.1	金	1	

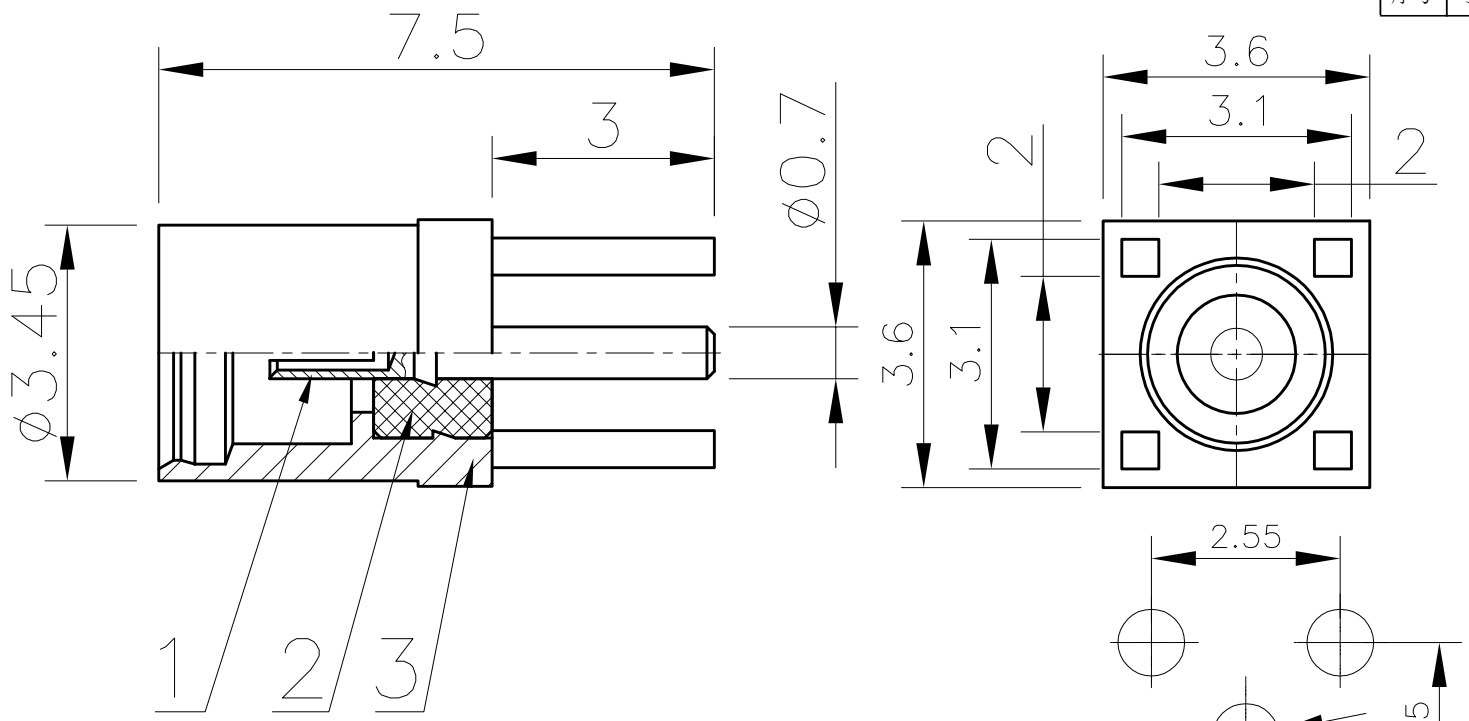

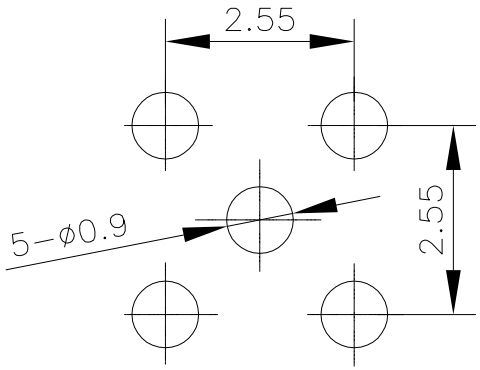

板端建议开孔尺寸

技术要求

1、执行标准：IEC61169/CECC 22340
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥1000MΩ
7、介质耐压：500V(AC 有效值)
6、机械寿命:≥ 500 次
7、温度范围：-55℃～155℃
8、接触电阻：外导体间<2.5mΩ，内导体间<5mΩ
9、盐雾试验：满足48H

制图	版次	比例	
审核	投　影		
批准	未标注公差的，以下列公差表为准		
	1.X.X±0.2	4.去除锐边最大0.1	
	2.X.XX±0.1	5.表面粗糙度Ra3.2	
	3.角度±1°	6.倒角C0.15MAX	
	* 为重点尺寸	单位 mm	

型号规格　HL2-MMCX-KE

品名　MMCX型直式公头PCB板插

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd