


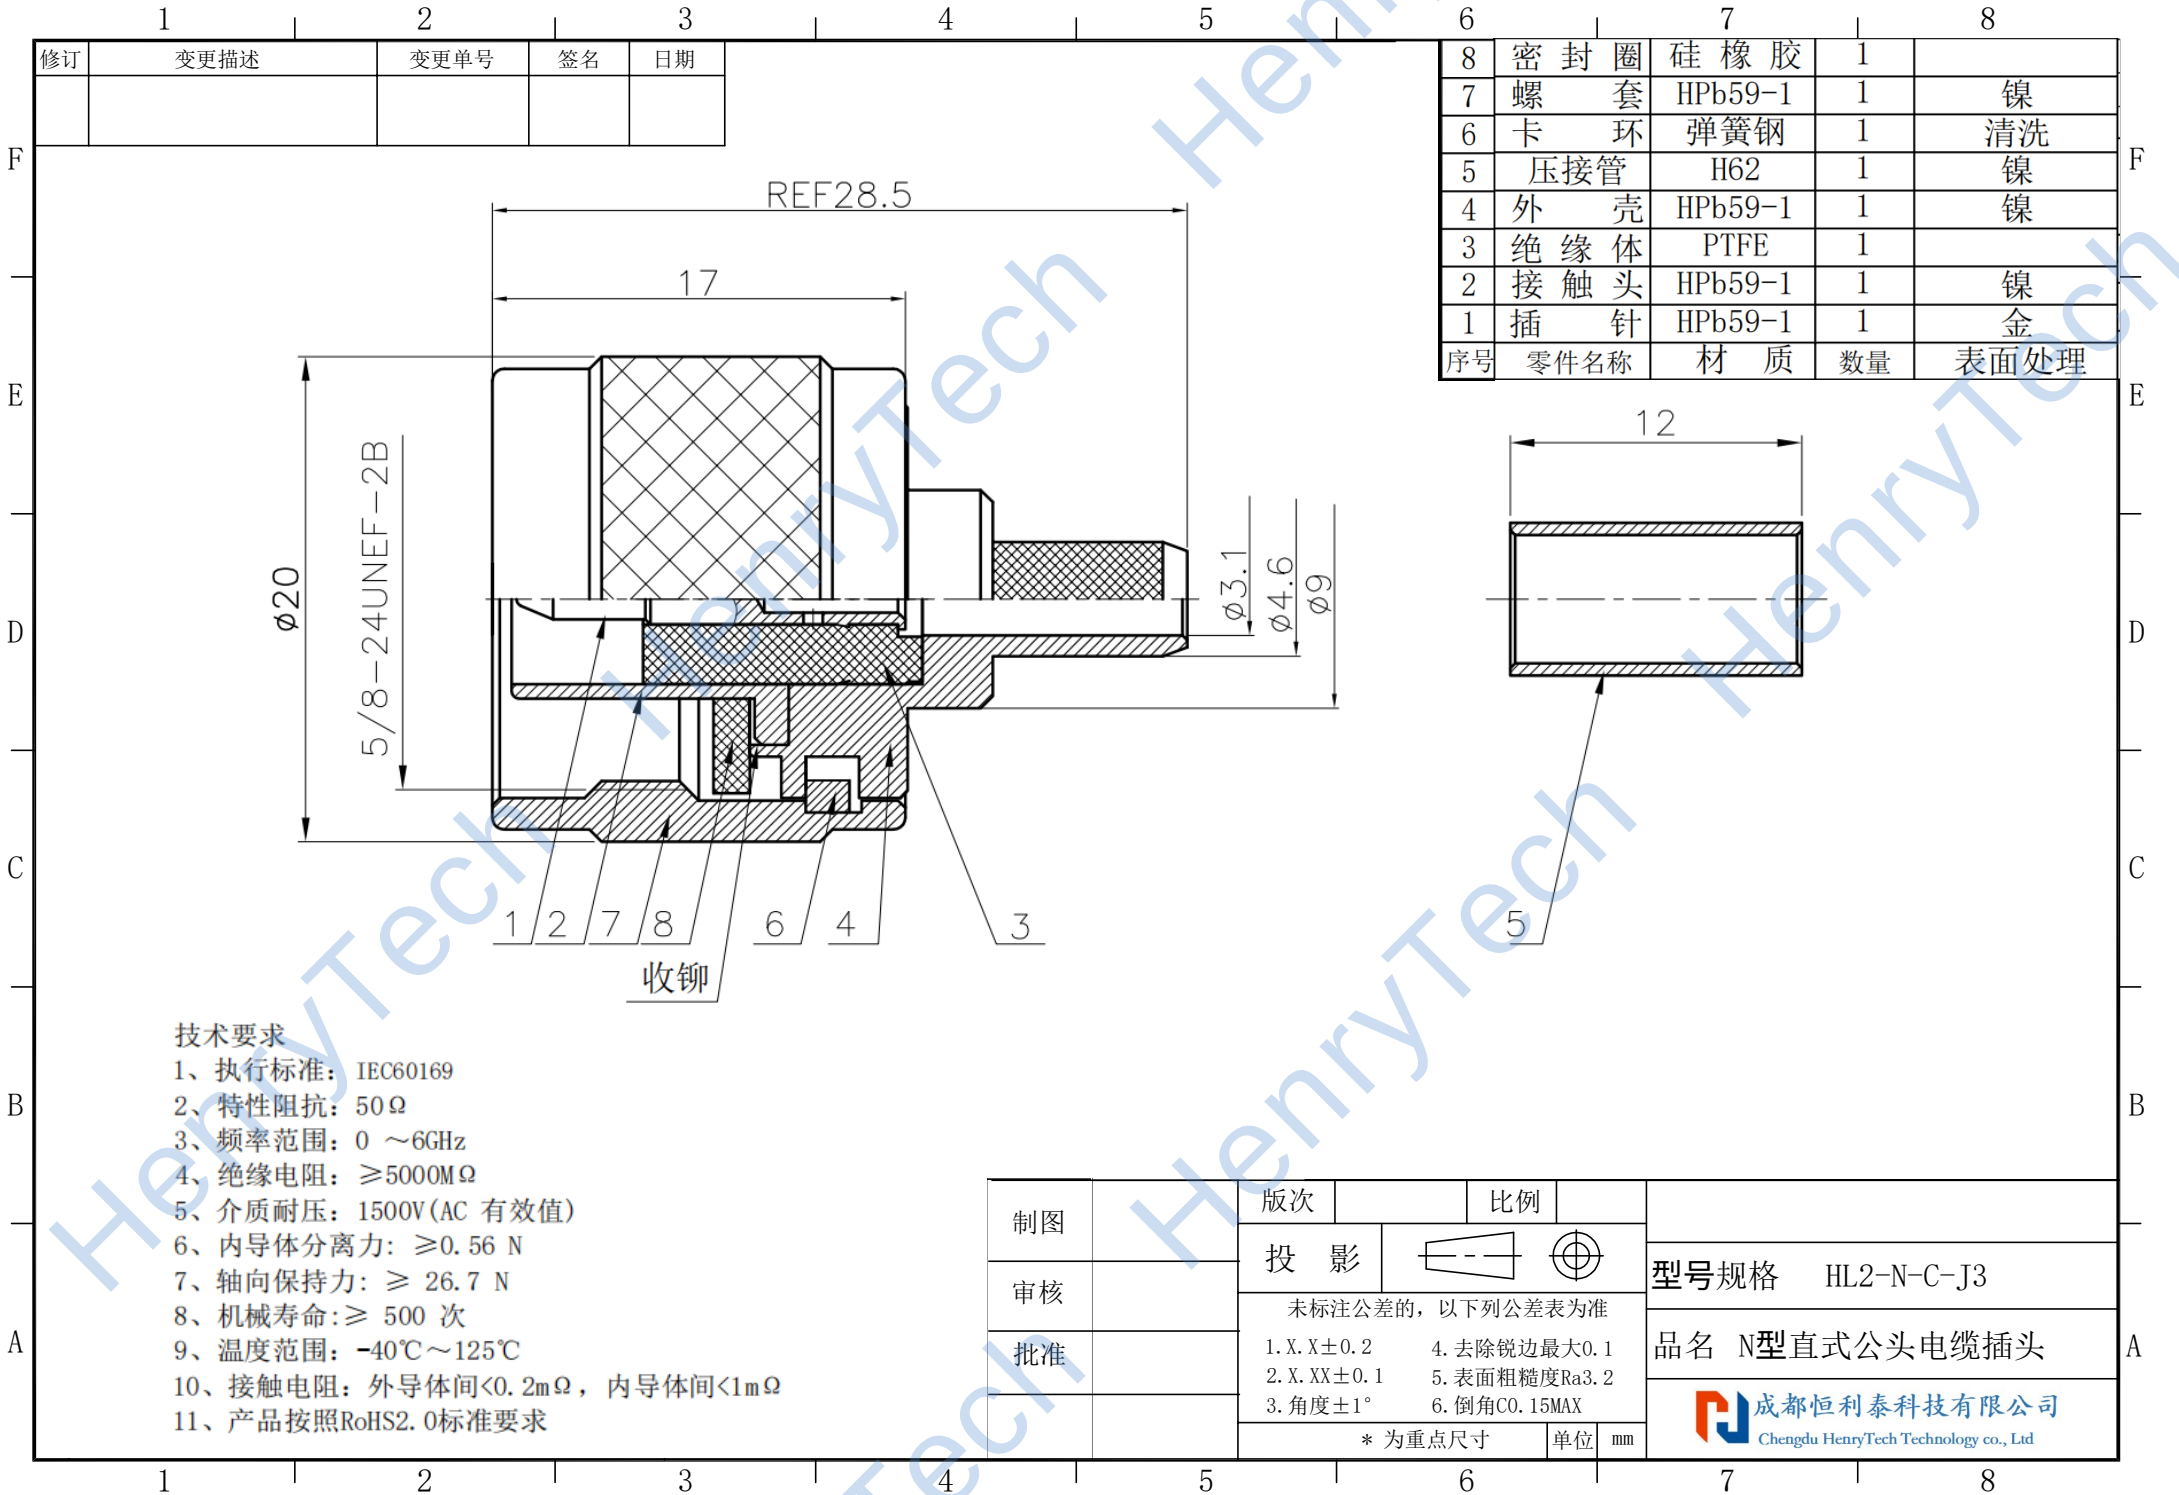

1	2	3	4	5
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

6	7	8		
8	密封圈	硅橡胶	1	
7	螺套	HPb59-1	1	镍
6	卡环	弹簧钢	1	清洗
5	压接管	H62	1	镍
4	外壳	HPb59-1	1	镍
3	绝缘体	PTFE	1	
2	接触头	HPb59-1	1	镍
1	插针	HPb59-1	1	金
序号	零件名称	材 质	数量	表面处理

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0～6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000MΩ
- 5、介质耐压：1500V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力：≥0.56 N
- 7、轴向保持力：≥ 26.7 N
- 8、机械寿命：≥ 500 次
- 9、温度范围：-40℃～125℃
- 10、接触电阻：外导体间<0.2mΩ，内导体间<1mΩ
- 11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图	版次		比例		型号规格 HL2-N-C-J3
审核	投 影				
批准	未标注公差的，以下列公差表为准				
	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX				
	* 为重点尺寸		单位	mm	
 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd					