


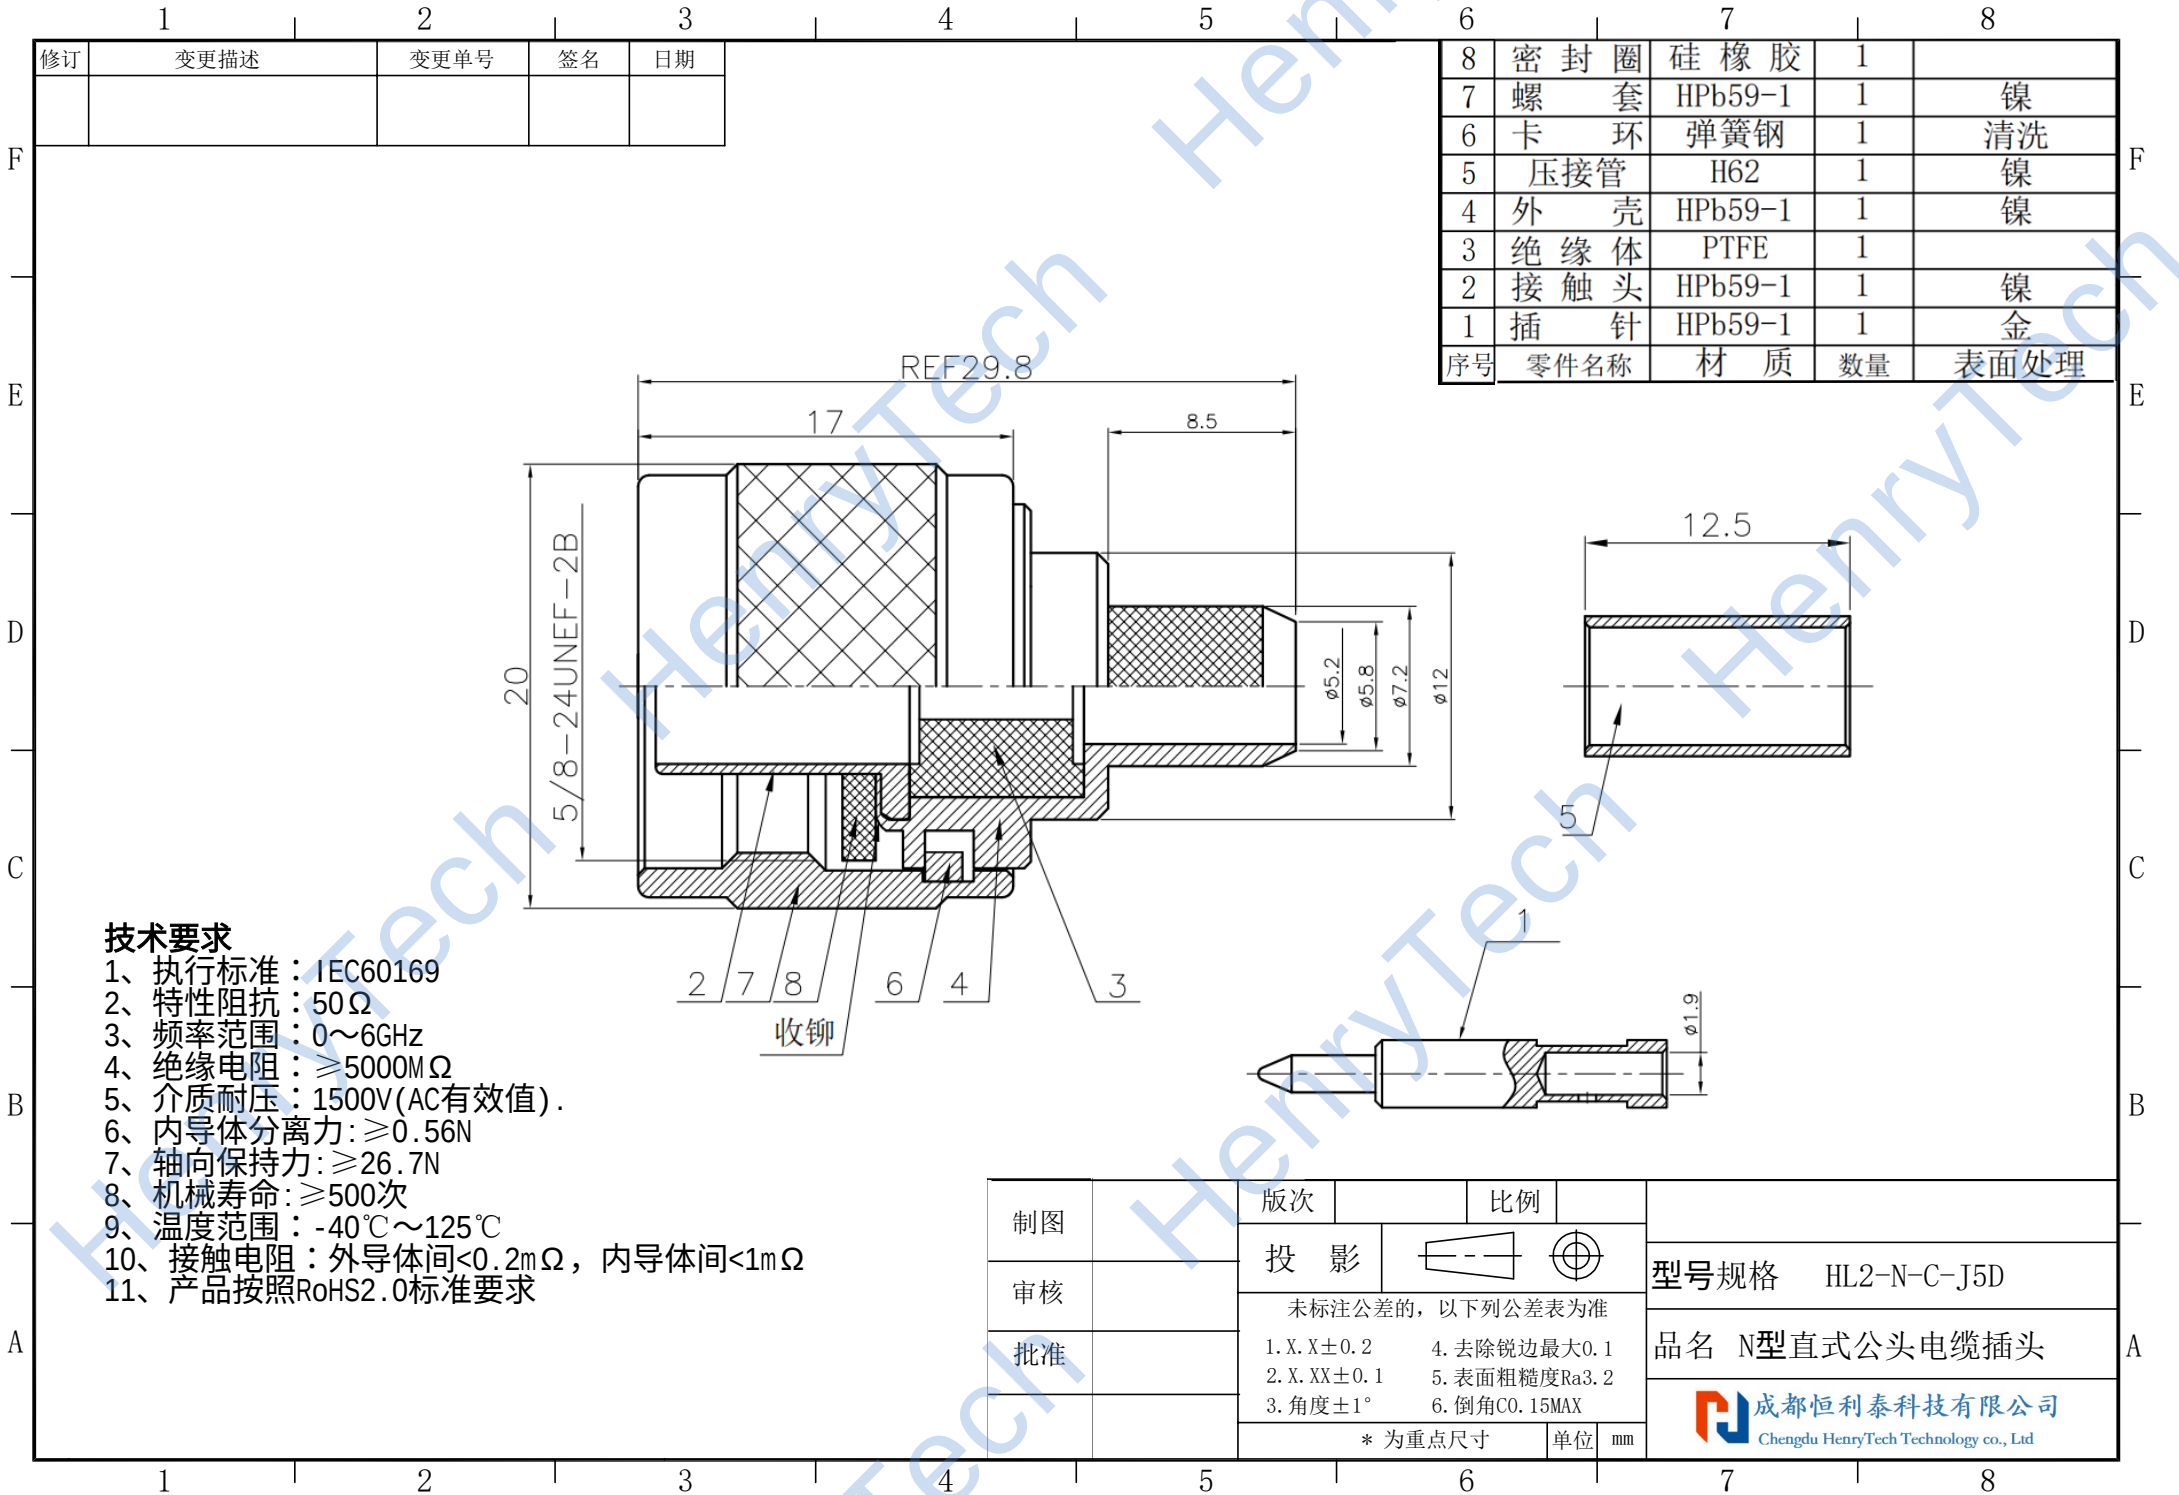

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0~6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000MΩ
- 5、介质耐压：1500V(AC有效值).
- 6、内导体分离力:≥0.56N
- 7、轴向保持力:≥26.7N
- 8、机械寿命:≥500次
- 9、温度范围：-40℃~125℃
- 10、接触电阻：外导体间<0.2mΩ，内导体间<1mΩ
- 11、产品按照RoHS2.0标准要求

| 序号 | 零件名称  | 材 质     | 数量 | 表面处理 |
|----|-------|---------|----|------|
| 8  | 密封圈   | 硅橡胶     | 1  |      |
| 7  | 螺 套   | HPb59-1 | 1  | 镍    |
| 6  | 卡 环   | 弹簧钢     | 1  | 清洗   |
| 5  | 压接管   | H62     | 1  | 镍    |
| 4  | 外 壳   | HPb59-1 | 1  | 镍    |
| 3  | 绝 缘 体 | PTFE    | 1  |      |
| 2  | 接 触 头 | HPb59-1 | 1  | 镍    |
| 1  | 插 针   | HPb59-1 | 1  | 金    |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                       |    |       |                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制图 | 版次                                                                                                                                        |                                                                                       | 比例 |       |                                                                                                                                            |
|    | 投 影                                                                                                                                       |  |    |       |                                                                                                                                            |
| 审核 | 未标注公差的，以下列公差表为准                                                                                                                           |                                                                                       |    |       | 型号规格 HL2-N-C-J5D                                                                                                                           |
| 批准 | 1. X. X±0.2                      4. 去除锐边最大0.1<br>2. X. XX±0.1                  5. 表面粗糙度Ra3.2<br>3. 角度±1°                    6. 倒角C0.15MAX |                                                                                       |    |       | 品 名 N型直式公头电缆插头                                                                                                                             |
|    | * 为重点尺寸                                                                                                                                   |                                                                                       |    | 单位 mm |  成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |