


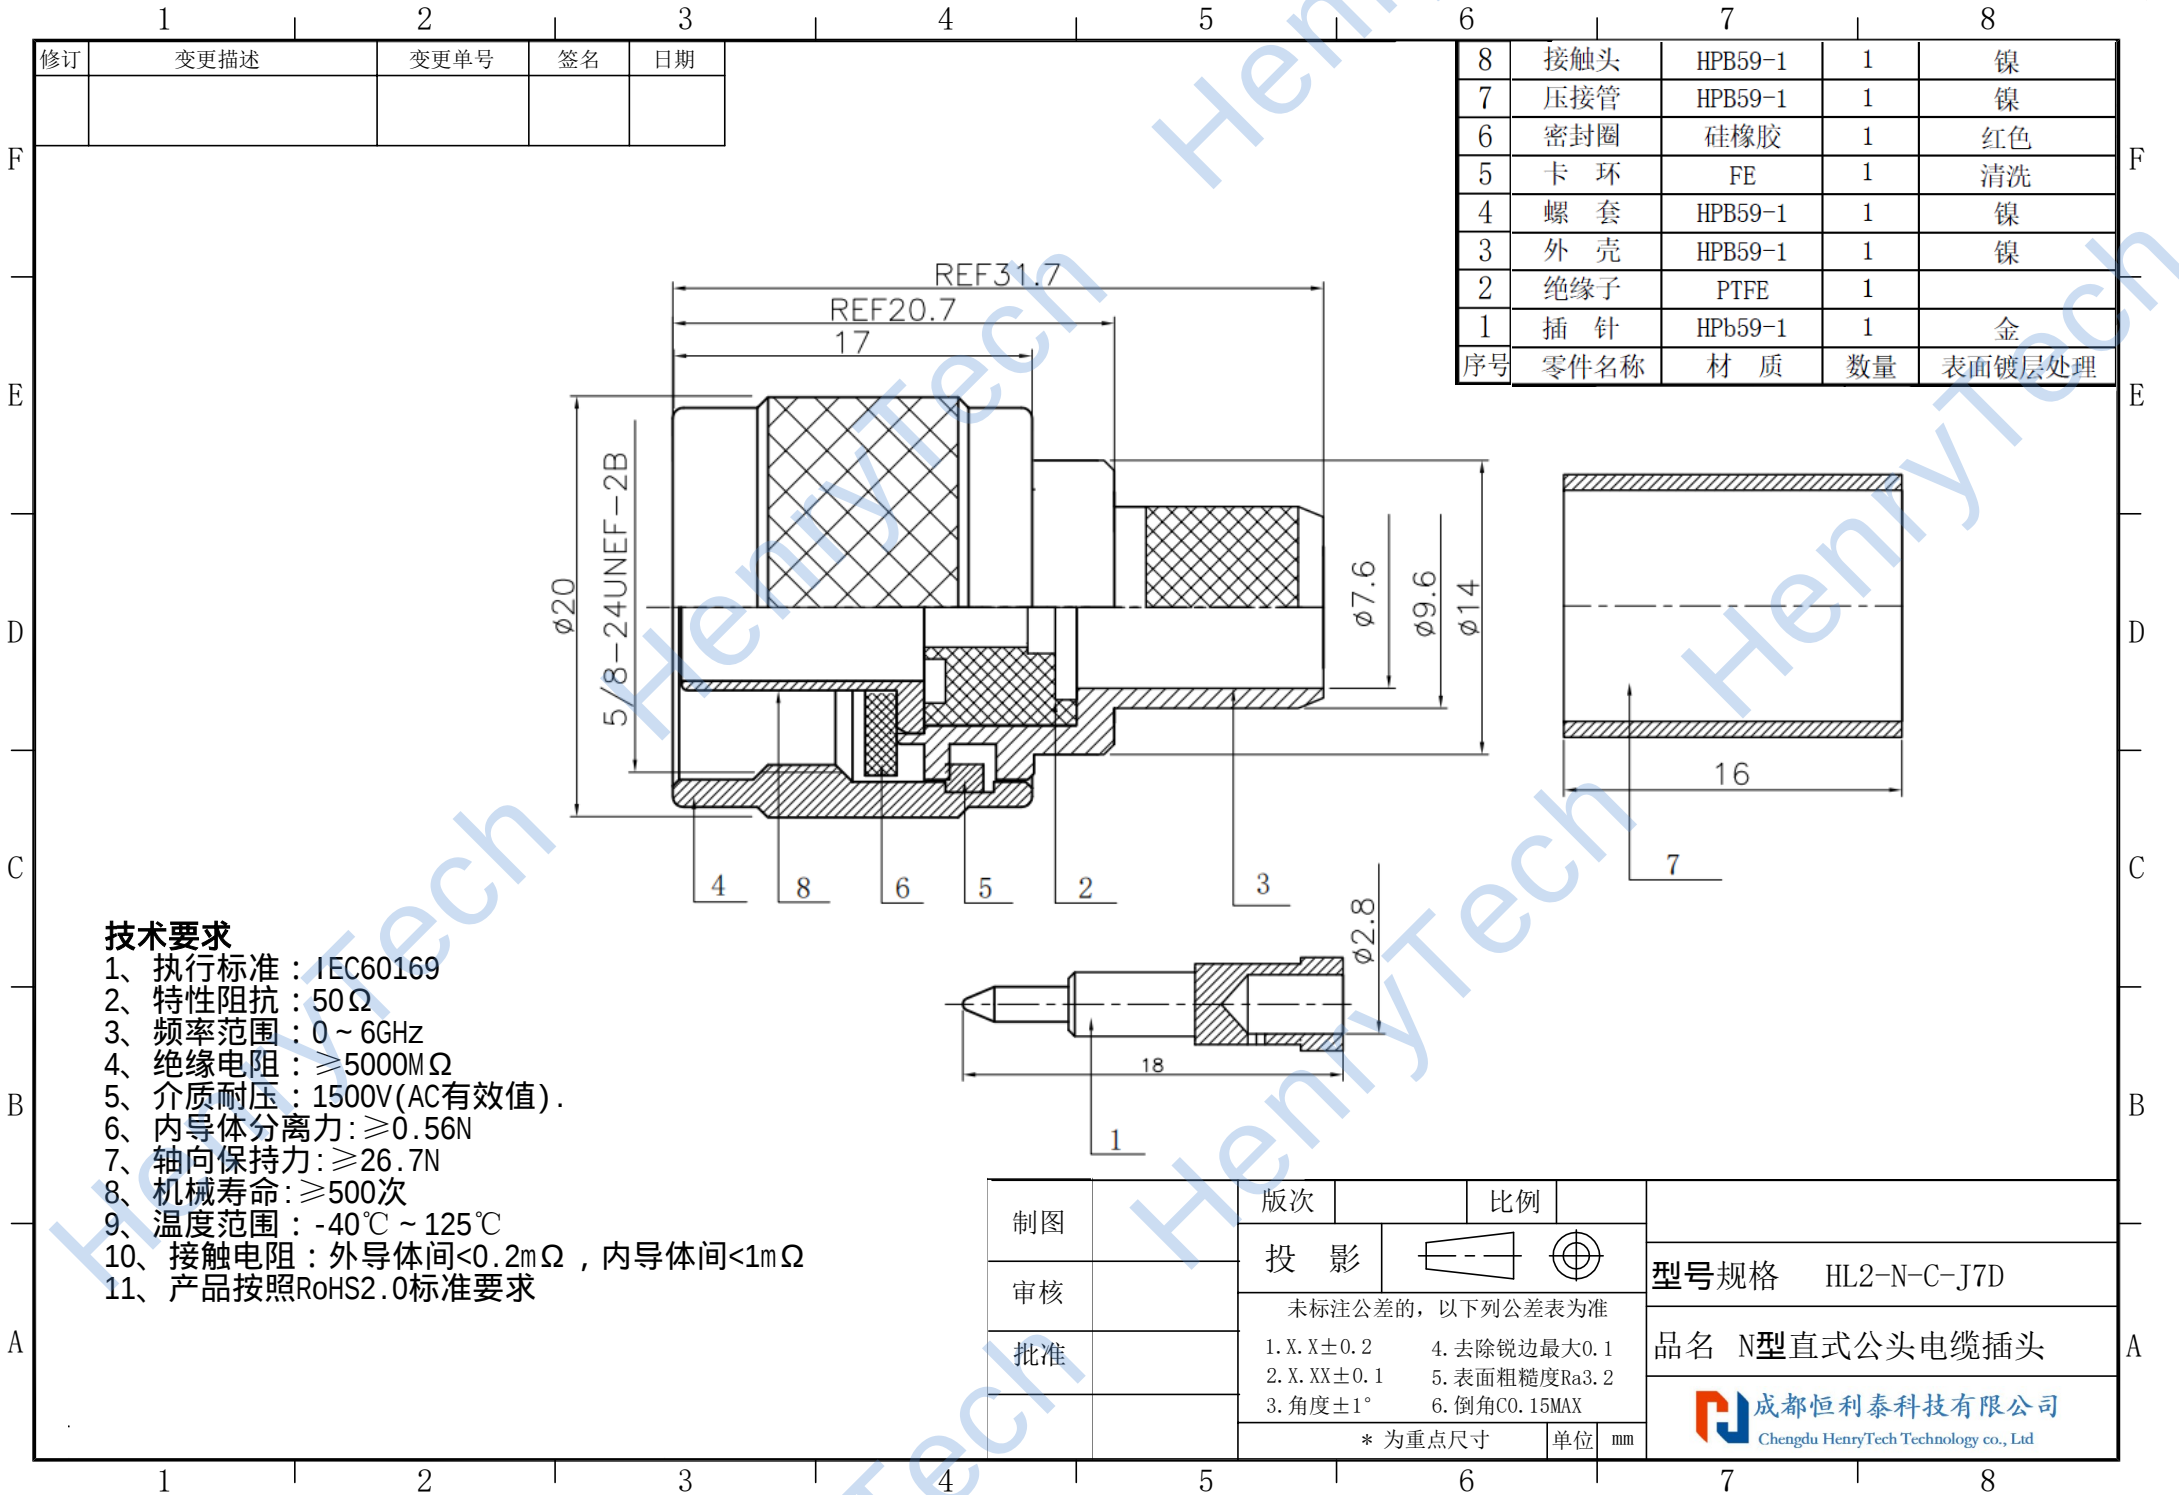

8	接触头	HPB59-1	1	镍
7	压接管	HPB59-1	1	镍
6	密封圈	硅橡胶	1	红色
5	卡 环	FE	1	清洗
4	螺 套	HPB59-1	1	镍
3	外 壳	HPB59-1	1	镍
2	绝缘子	PTFE	1	
1	插 针	HPb59-1	1	金
序号	零件名称	材 质	数量	表面镀层处理

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0～6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000MΩ
- 5、介质耐压：1500V(AC有效值)。
- 6、内导体分离力：≥0.56N
- 7、轴向保持力：≥26.7N
- 8、机械寿命：≥500次
- 9、温度范围：-40℃～125℃
- 10、接触电阻：外导体间<0.2mΩ，内导体间<1mΩ
- 11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图	版次		比例		型号规格 HL2-N-C-J7D	
	投 影					
审核	未标注公差的，以下列公差表为准					品名 N型直式公头电缆插头
批准	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX					
	* 为重点尺寸			单位 mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	