


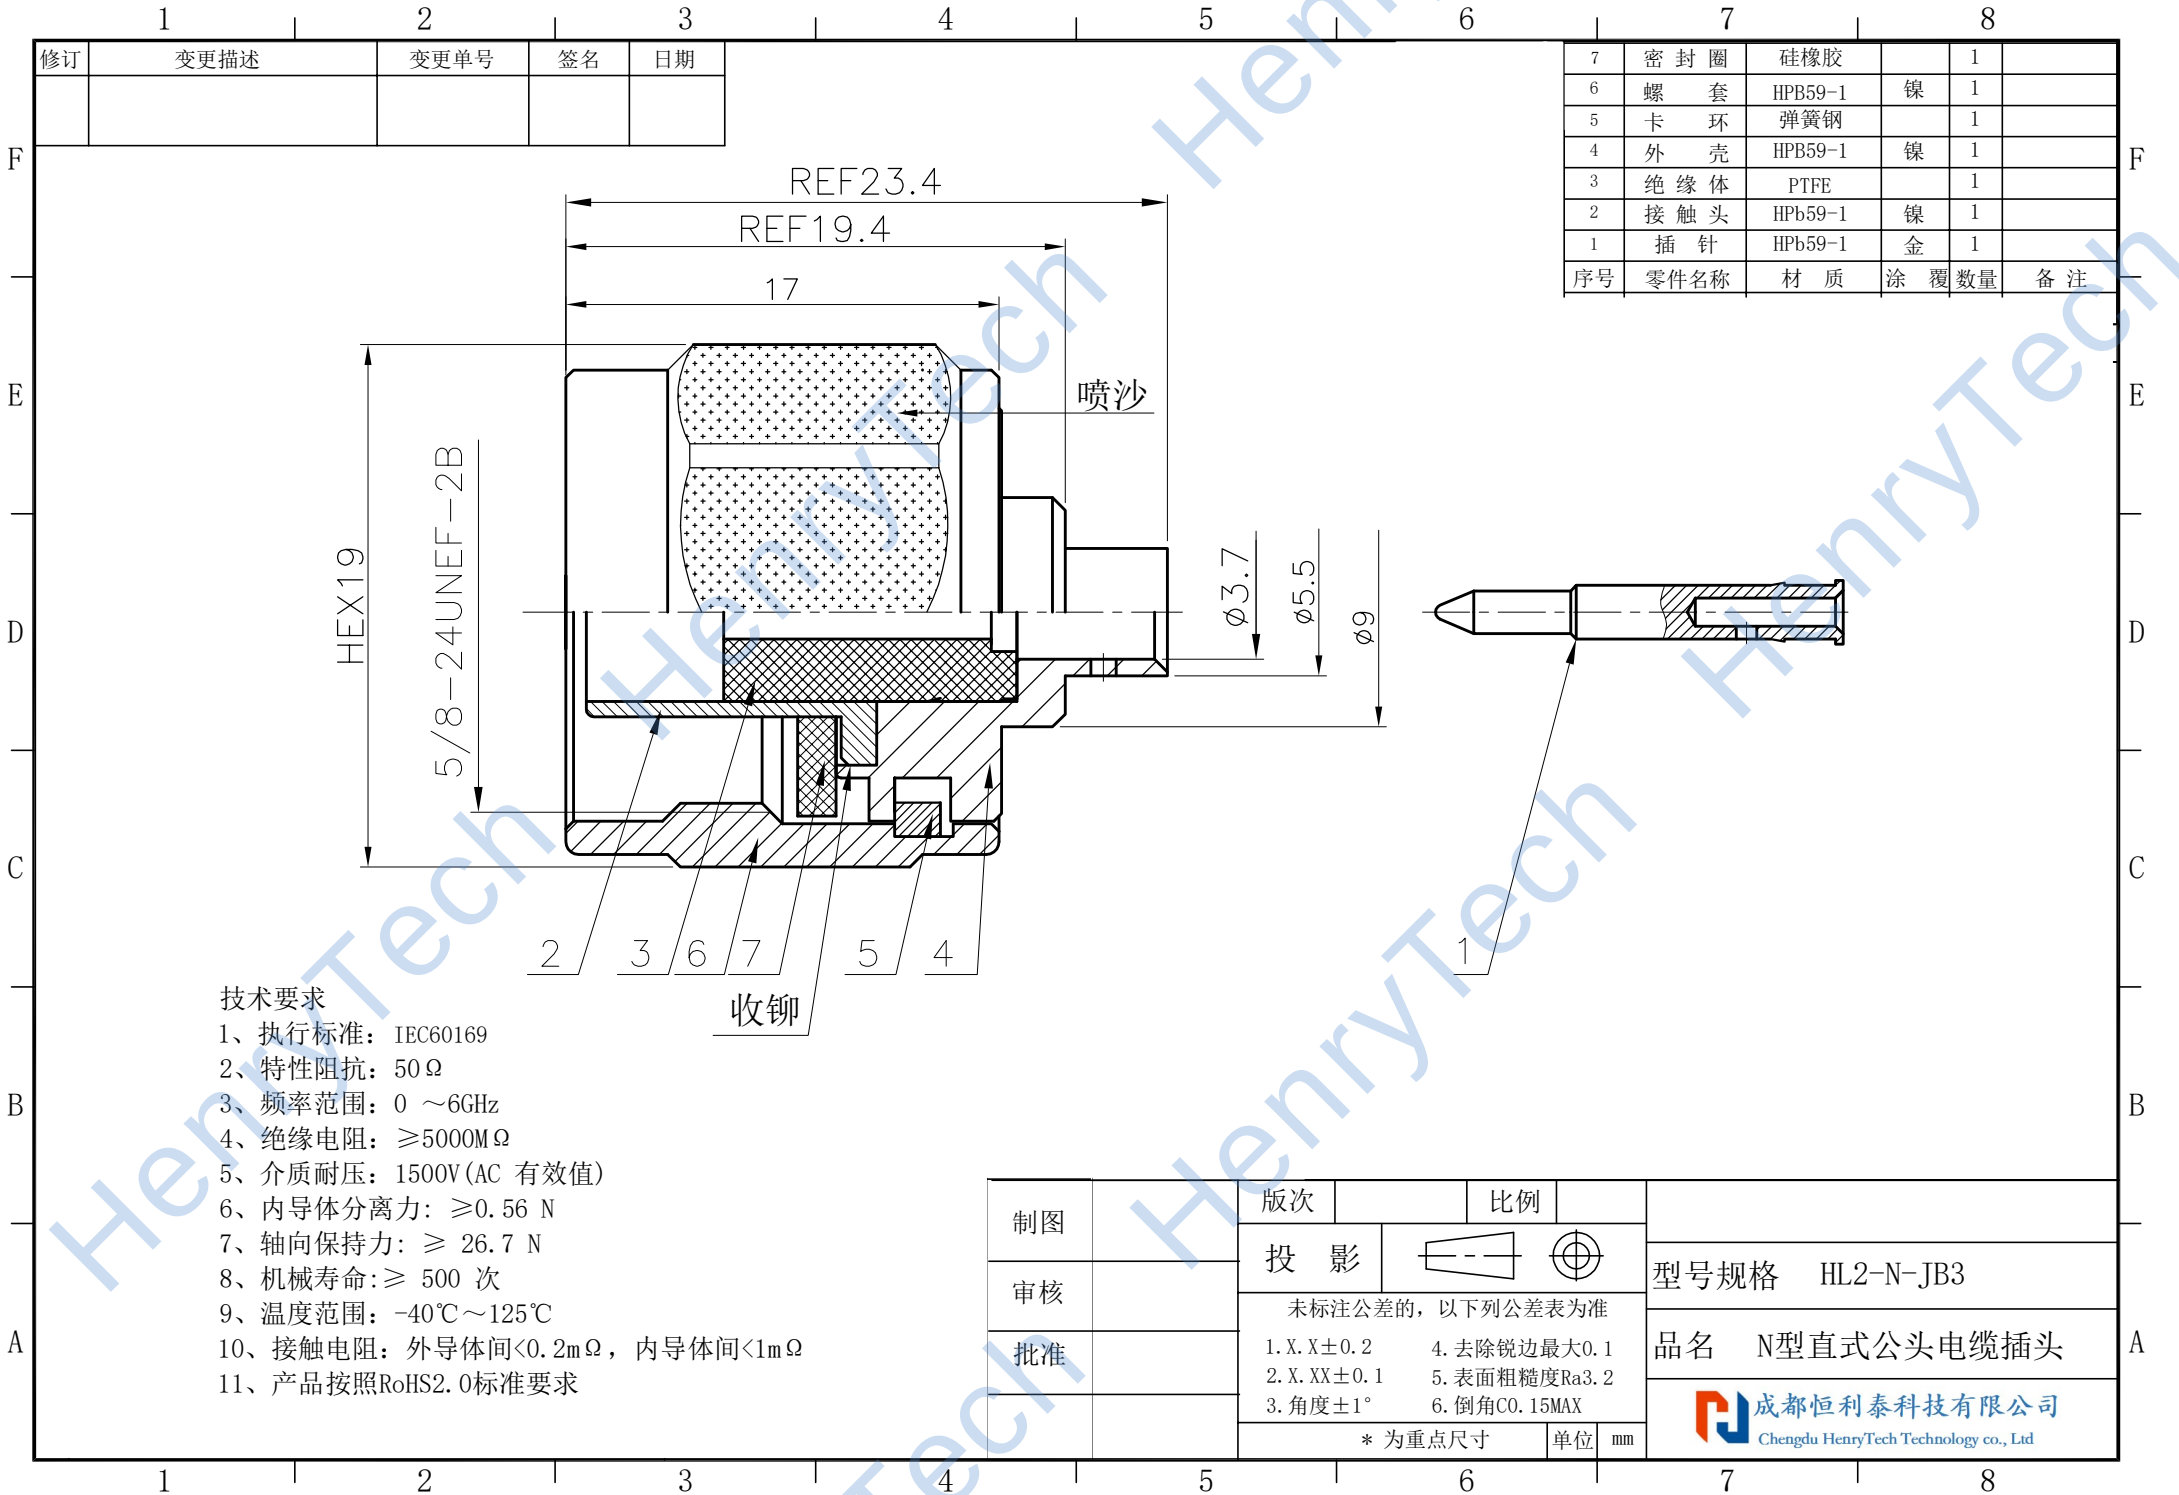

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.56 N
- 7、轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 8、机械寿命: ≥ 500 次
- 9、温度范围: -40℃~125℃
- 10、接触电阻: 外导体间<0.2mΩ, 内导体间<1mΩ
- 11、产品按照RoHS2.0标准要求

7	密封圈	硅橡胶		1	
6	螺套	HPB59-1	镍	1	
5	卡环	弹簧钢		1	
4	外壳	HPB59-1	镍	1	
3	绝缘体	PTFE		1	
2	接触头	HPb59-1	镍	1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注

制图	版次	比例	型号规格 HL2-N-JB3		
审核	投 影				
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准		品名 N型直式公头电缆插头		
	1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1			
	2. X.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	