


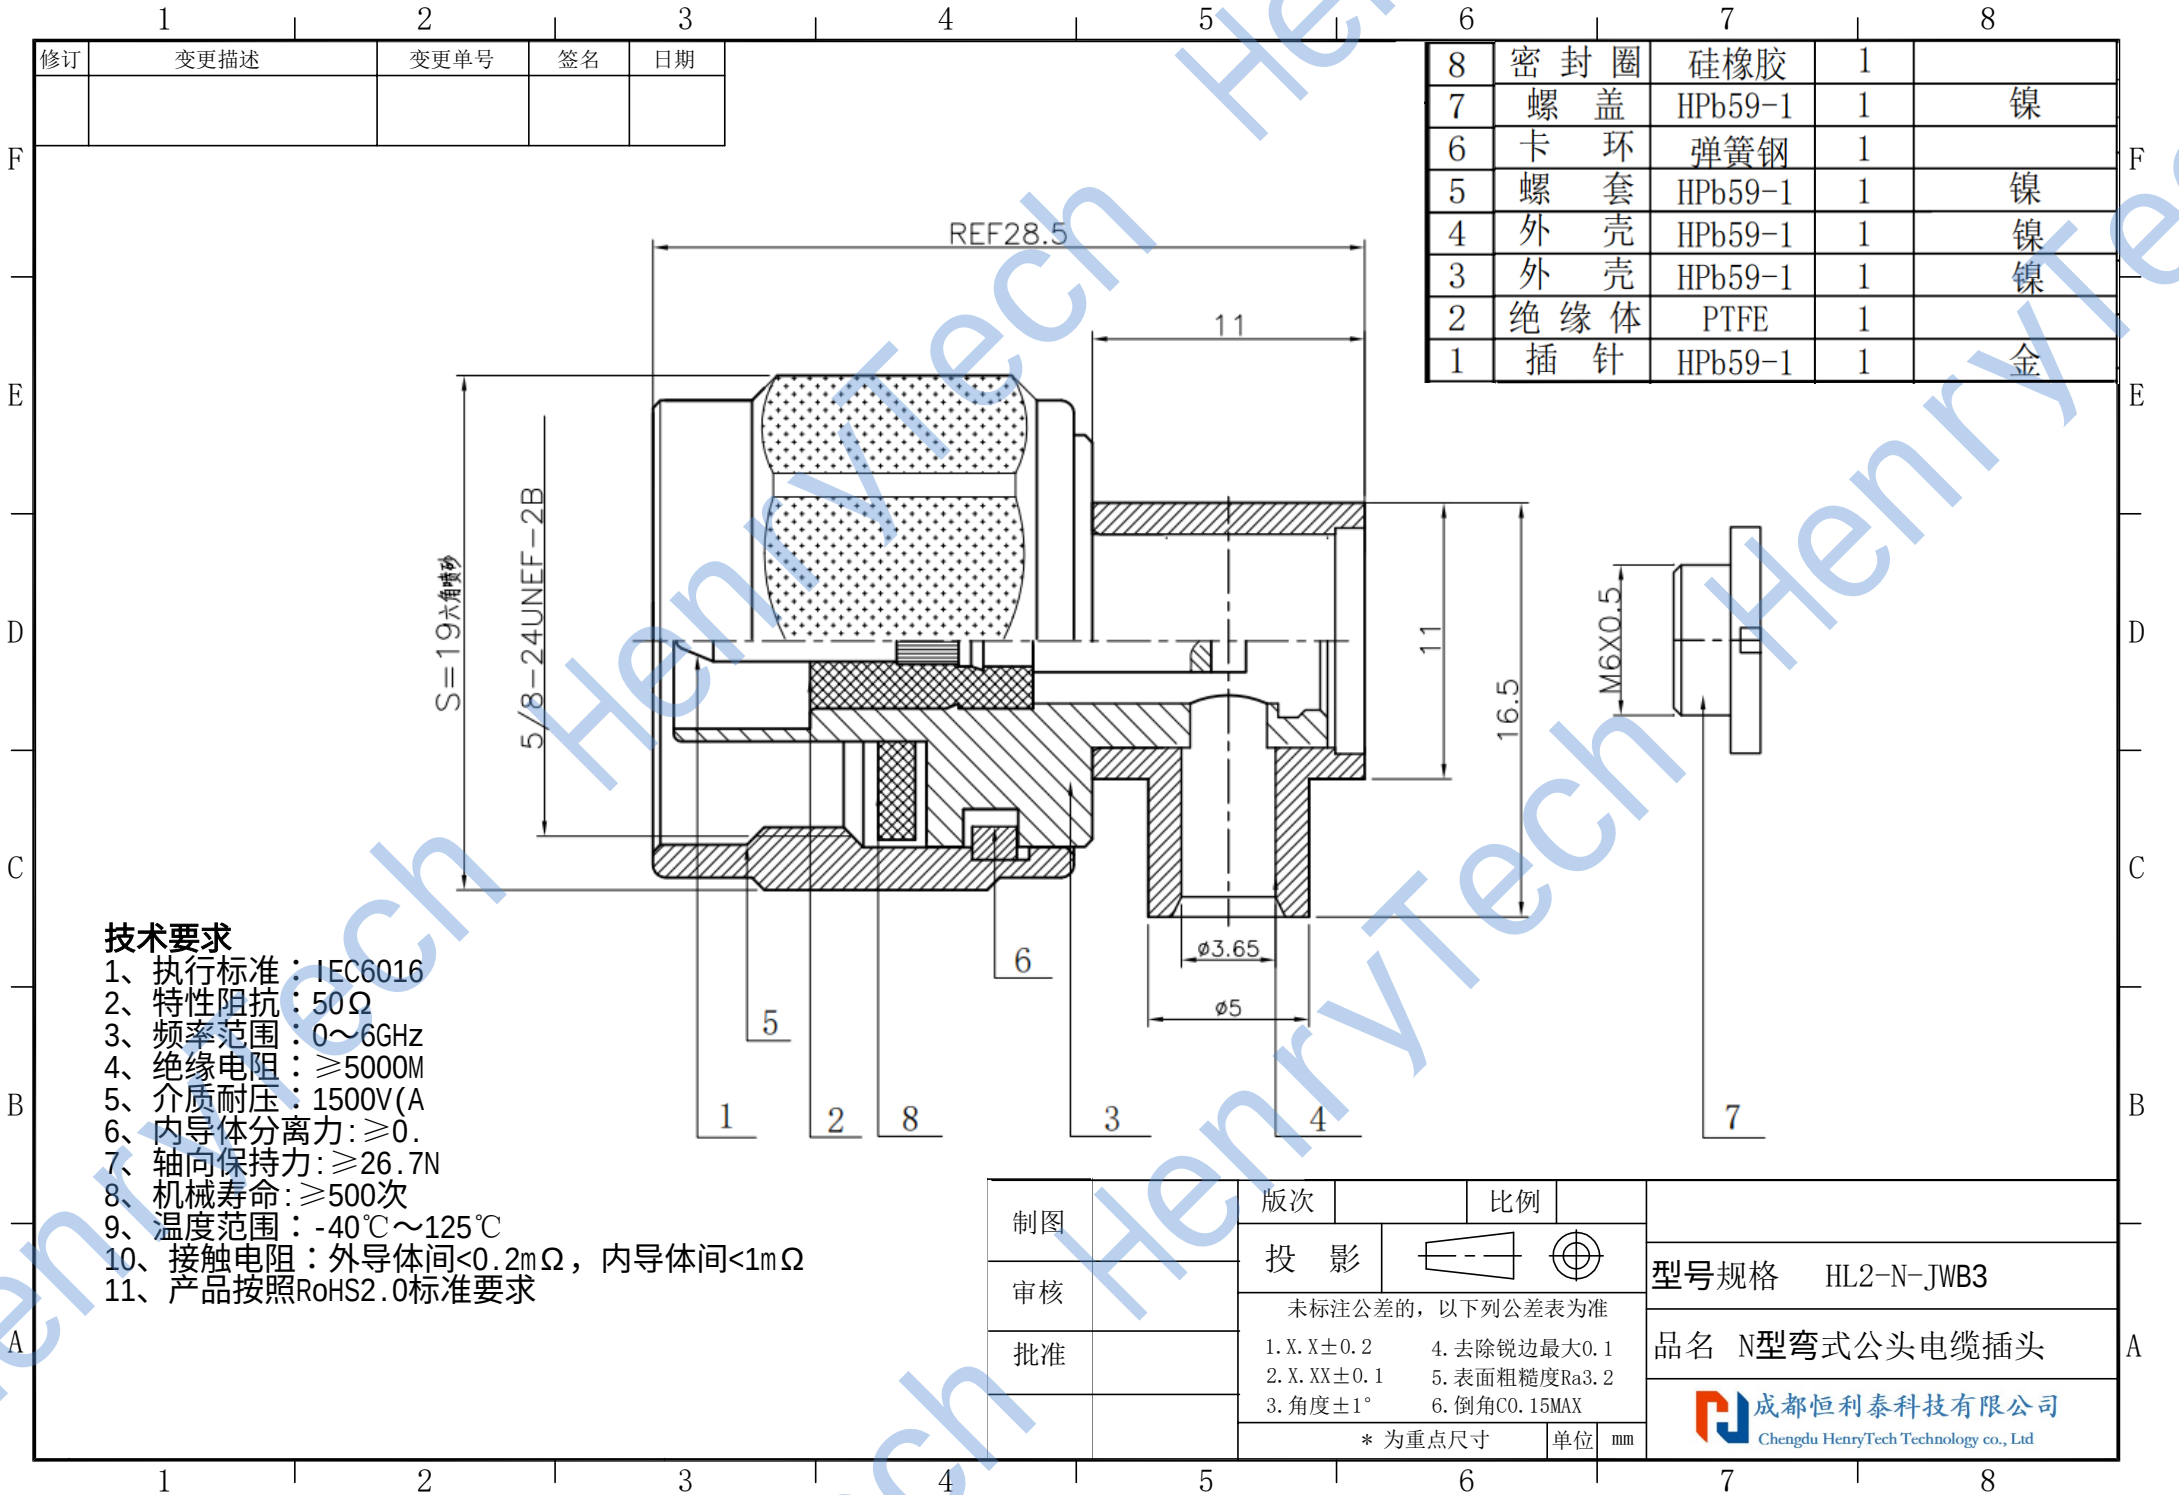

8	密封圈	硅橡胶	1	
7	螺盖	HPb59-1	1	镍
6	卡环	弹簧钢	1	
5	螺套	HPb59-1	1	镍
4	外壳	HPb59-1	1	镍
3	外壳	HPb59-1	1	镍
2	绝缘体	PTFE	1	
1	插针	HPb59-1	1	金

技术要求

- 1、执行标准：IEC6016
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0~6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000M
- 5、介质耐压：1500V(A
- 6、内导体分离力：≥0.
- 7、轴向保持力：≥26.7N
- 8、机械寿命：≥500次
- 9、温度范围：-40℃~125℃
- 10、接触电阻：外导体间<0.2mΩ，内导体间<1mΩ
- 11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图	版次	比例	型号规格 HL2-N-JWB3
审核	投 影		
批准	未标注公差的，以下列公差表为准		
	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX		
	* 为重点尺寸		单位 mm