


1		2		3	
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	

7			8		
6	压接管	HPB59-1	镍	1	
5	衬套	QSN6.5-0.1	镍	1	
4	外壳	HPB59-1	镍	1	
3	外壳	HPb59-1	镍	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

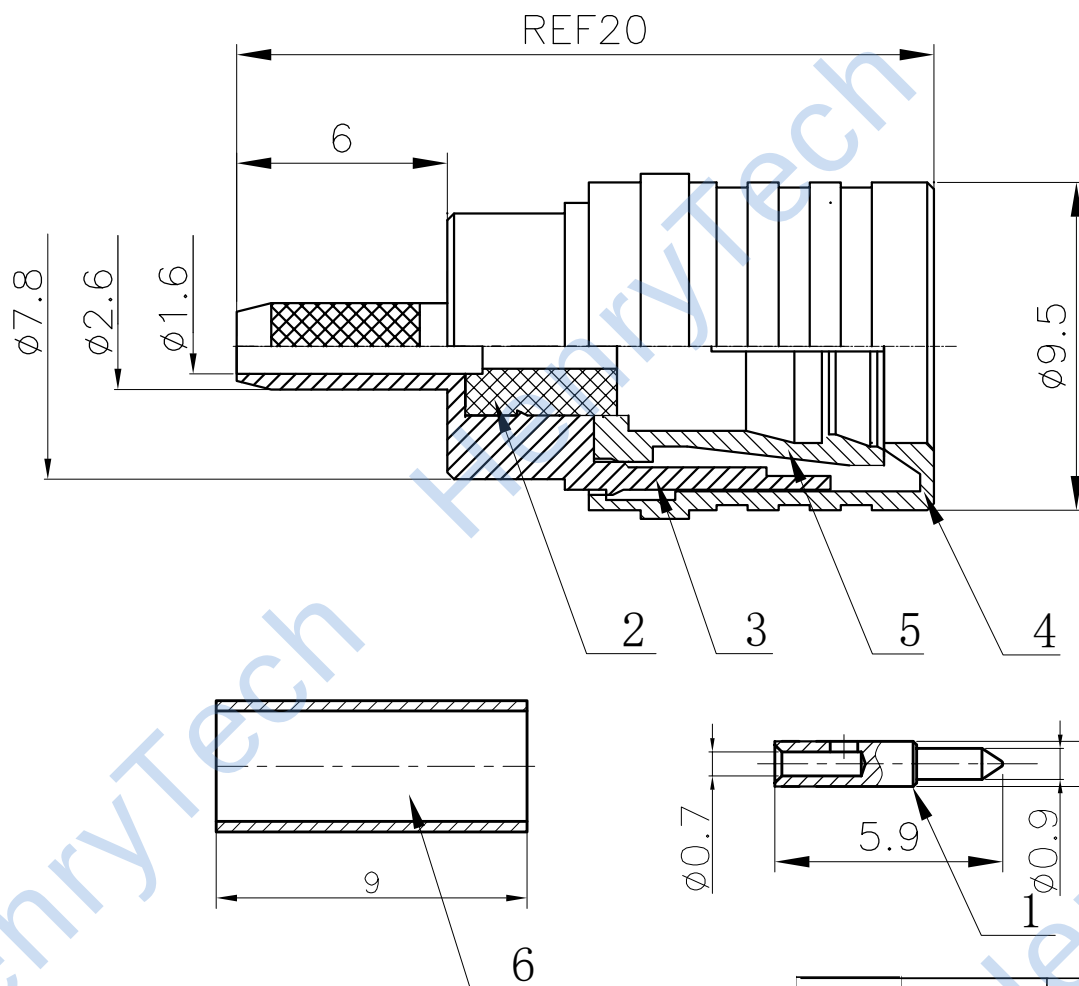

技术要求

1. 100%外观全检OK
2. 符合RoHS2.0标准要求
3. 装配后成品无脏污、毛刺
4. 特性阻抗：50欧姆
5. 使用频率：0~6Ghz
6. 镀层满足48H盐雾试验

制图	版次		比例		型号规格 HL2-QMA-C-J1.5 品名 QMA型直式公头电缆插头  成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
审核	投 影				
批准	未标注公差的，以下列公差表为准 1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX				
	* 为重点尺寸		单位	mm	