



| 1  |      | 2    |    | 3  |  |
|----|------|------|----|----|--|
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 |  |
|    |      |      |    |    |  |

|    |      |            |    |    |   |    |  |
|----|------|------------|----|----|---|----|--|
|    |      | 7          |    |    | 8 |    |  |
| 9  | 压接管  | HPB59-1    | 镍  | 1  |   |    |  |
| 8  | 旋盖   | HPB59-1    | 镍  | 1  |   |    |  |
| 7  | 绝缘片  | PTFE       |    | 1  |   |    |  |
| 6  | 压接尾  | HPB59-1    | 镍  | 1  |   |    |  |
| 5  | 衬套   | QSN6.5-0.1 | 镍  | 1  |   |    |  |
| 4  | 外壳   | HPB59-1    | 镍  | 1  |   |    |  |
| 3  | 外壳   | HPb59-1    | 镍  | 1  |   |    |  |
| 2  | 绝缘体  | PTFE       |    | 1  |   |    |  |
| 1  | 插针   | HPb59-1    | 金  | 1  |   |    |  |
| 序号 | 零件名称 | 材质         | 涂覆 | 数量 |   | 备注 |  |

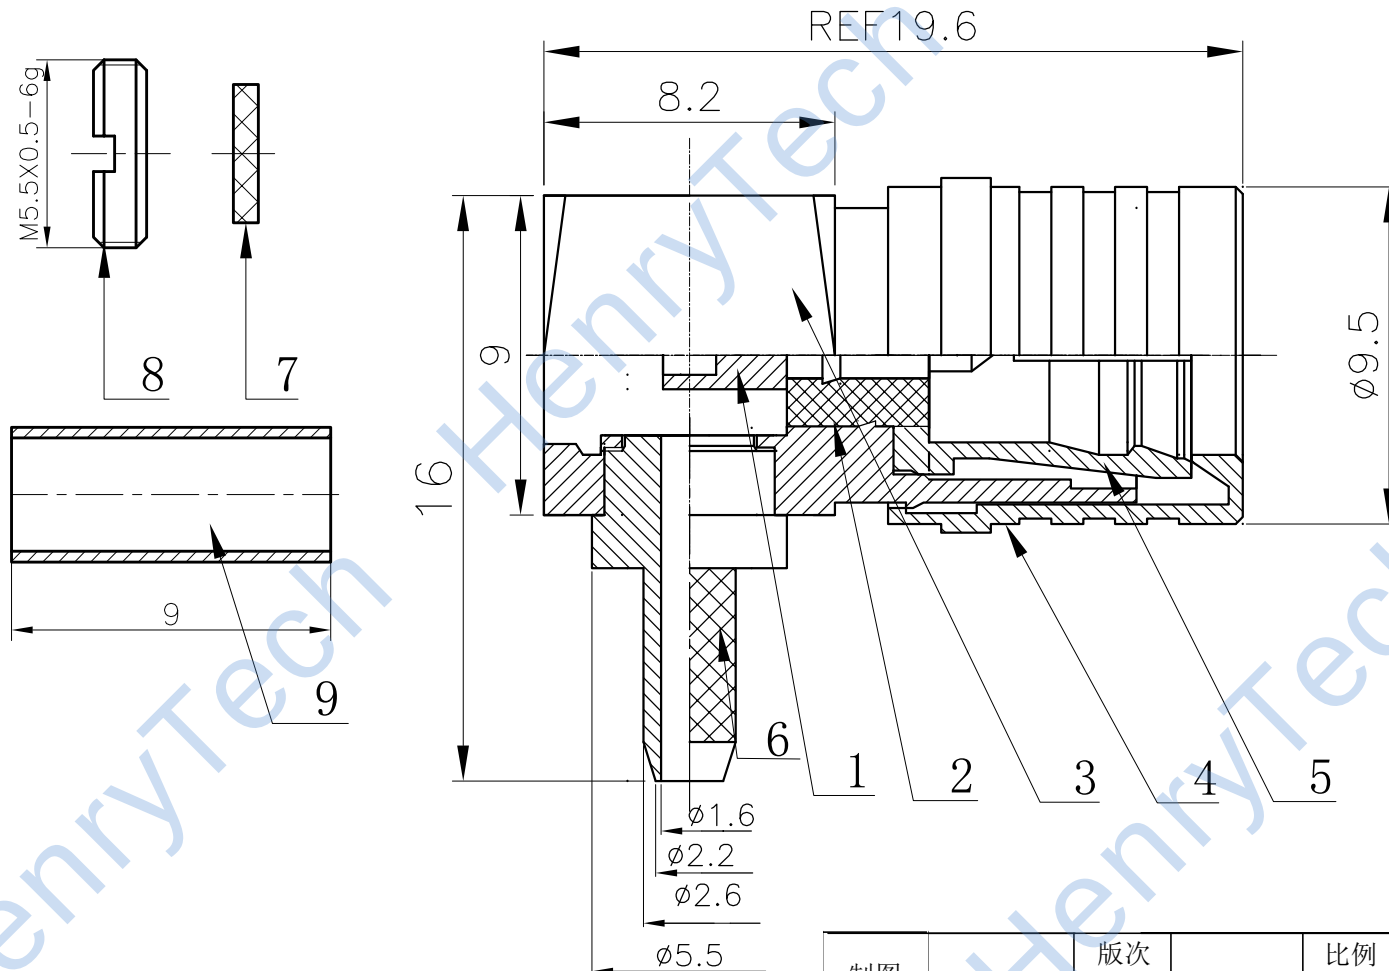

## 技术要求

1. 100%外观全检OK
2. 符合RoHS2.0标准要求
3. 装配后成品无脏污、毛刺
4. 特性阻抗：50欧姆
5. 使用频率：0~6Ghz
6. 镀层满足48H盐雾试验

|    |                                       |                                                                                       |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制图 | 版次                                    |                                                                                       | 比例                                                                                    |    | <div> <div>型号规格</div> <div>HL2-QMA-C-JW1.5</div> </div> <div> <div>品名</div> <div>QMA型弯式公头电缆插头</div> </div> <div>  <div>成都恒利泰科技有限公司</div> <div>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd</div> </div> |
| 审核 | 投 影                                   |  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 批准 | 未标注公差，以下列公差表为准                        |                                                                                       |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 1. X.X±0.2<br>2. X.XX±0.1<br>3. 角度±1° | 4. 去除锐边最大0.1<br>5. 表面粗糙度Ra3.2<br>6. 倒角C0.15MAX                                        |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | * 为重点尺寸                               |                                                                                       | 单位                                                                                    | mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |