


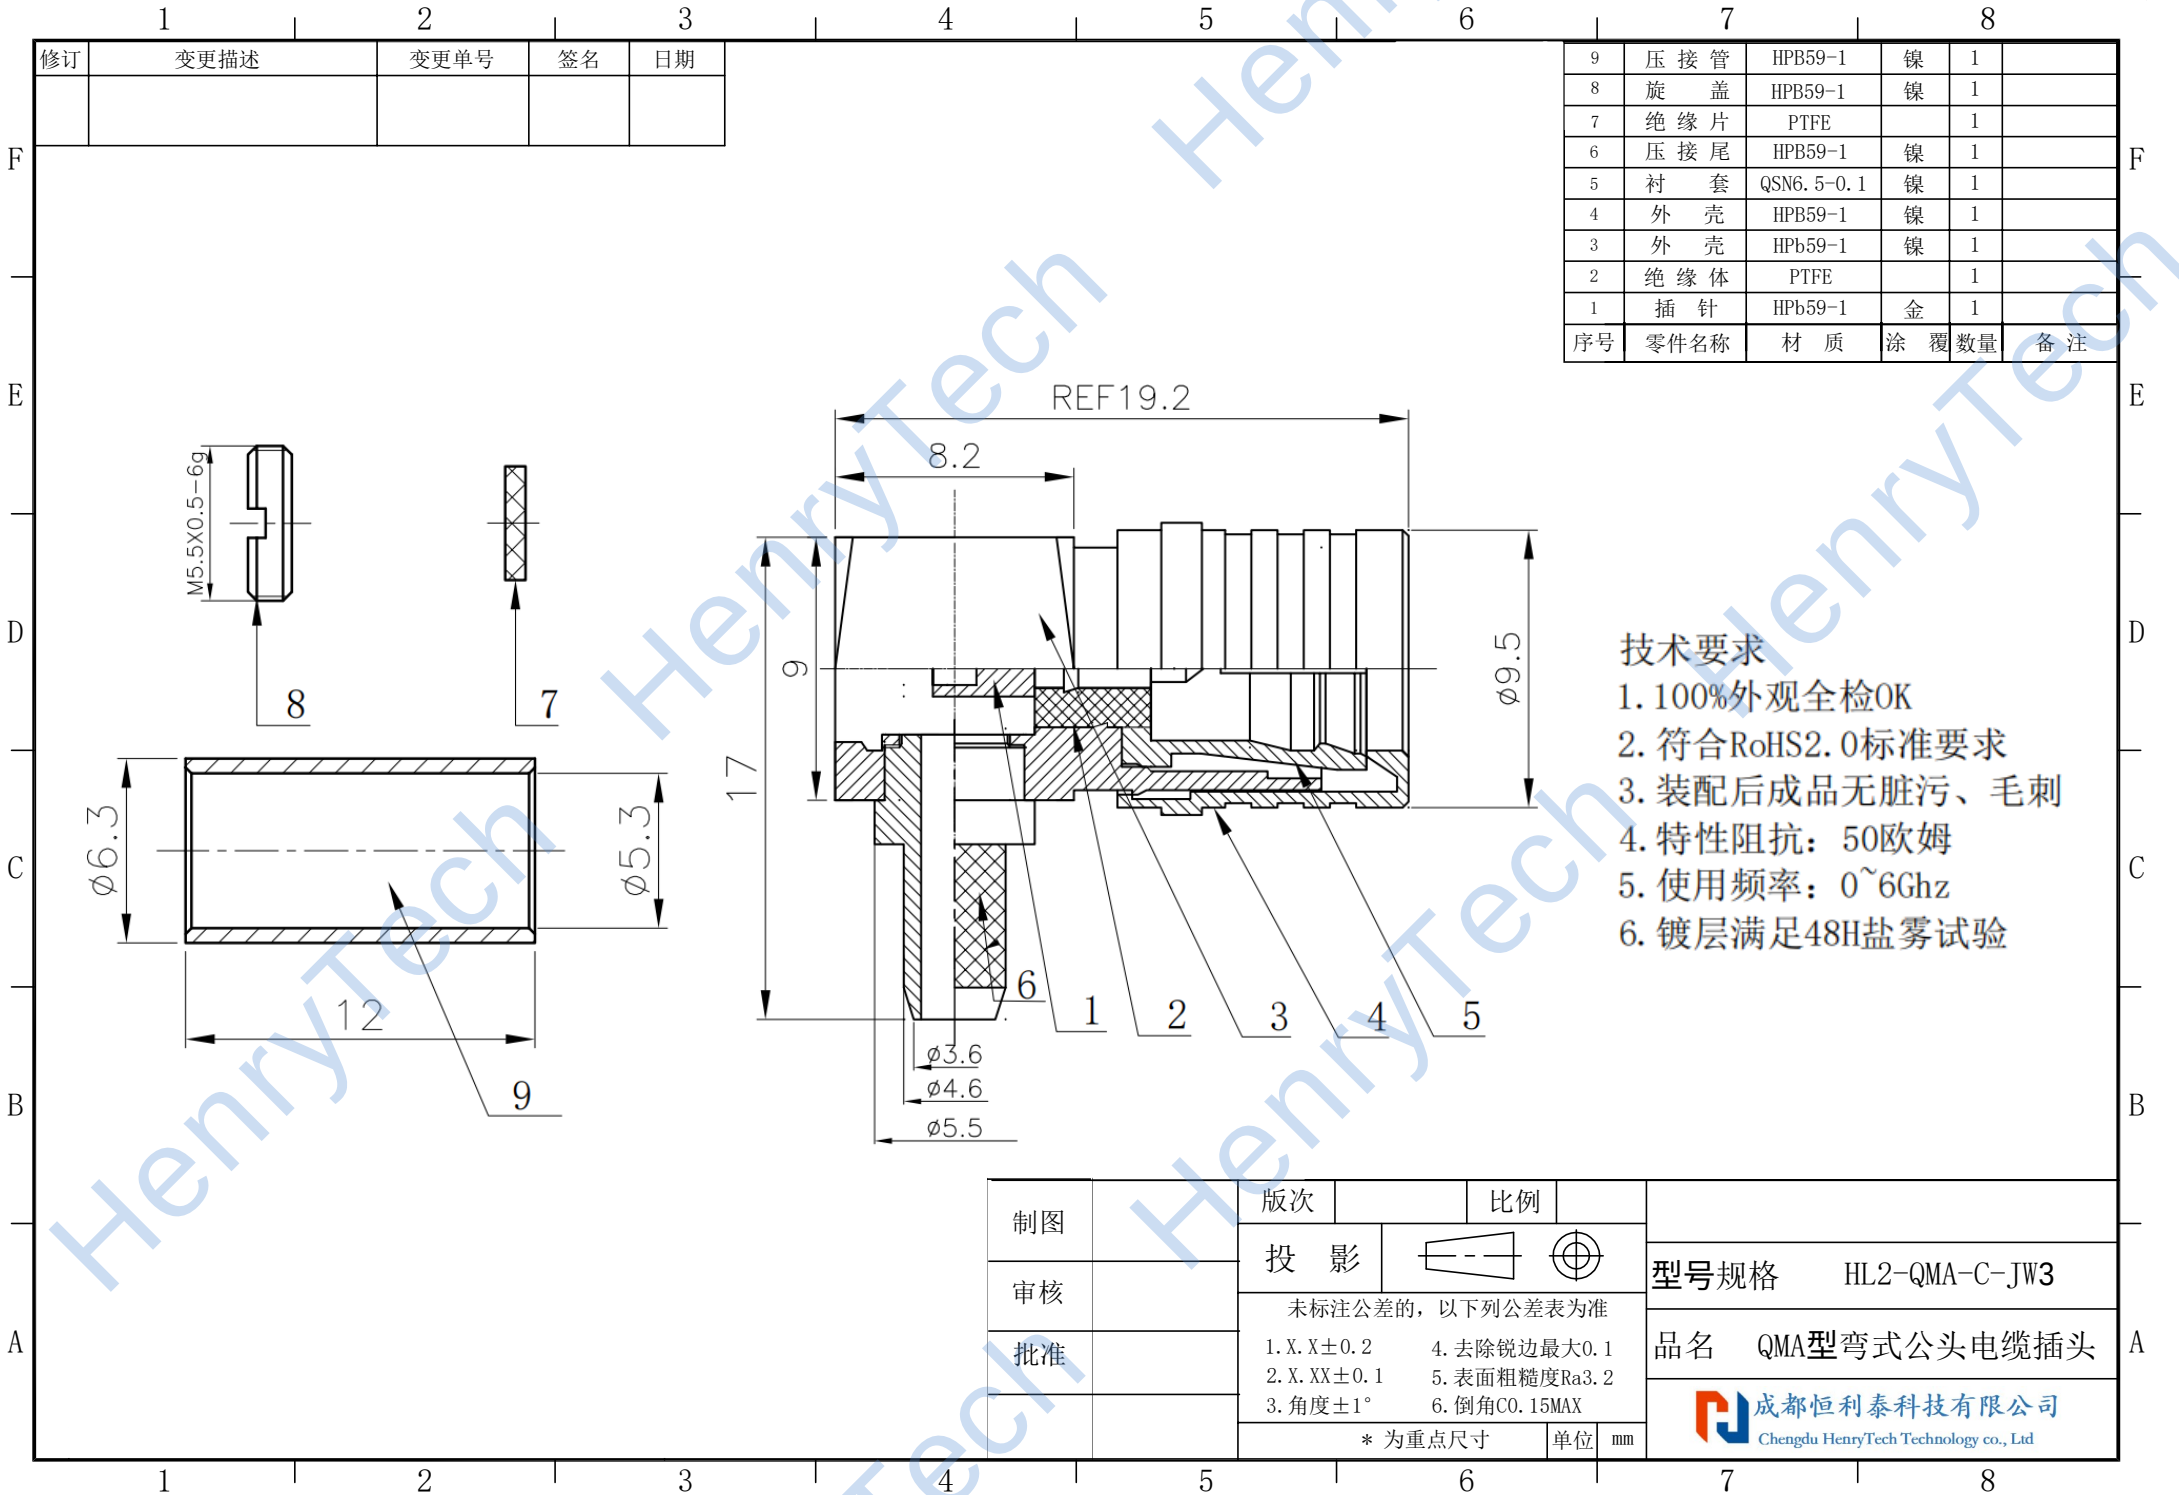

- 技术要求
1. 100%外观全检OK
 2. 符合RoHS2.0标准要求
 3. 装配后成品无脏污、毛刺
 4. 特性阻抗: 50欧姆
 5. 使用频率: 0~6Ghz
 6. 镀层满足48H盐雾试验

9	压接管	HPB59-1	镍	1	
8	旋盖	HPB59-1	镍	1	
7	绝缘片	PTFE		1	
6	压接尾	HPB59-1	镍	1	
5	衬套	QSN6.5-0.1	镍	1	
4	外壳	HPB59-1	镍	1	
3	外壳	HPb59-1	镍	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注

制图	版次	比例	型号规格 HL2-QMA-C-JW3		
审核	投 影				
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准		品名 QMA型弯式公头电缆插头		
	1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1			
	2. X.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	