


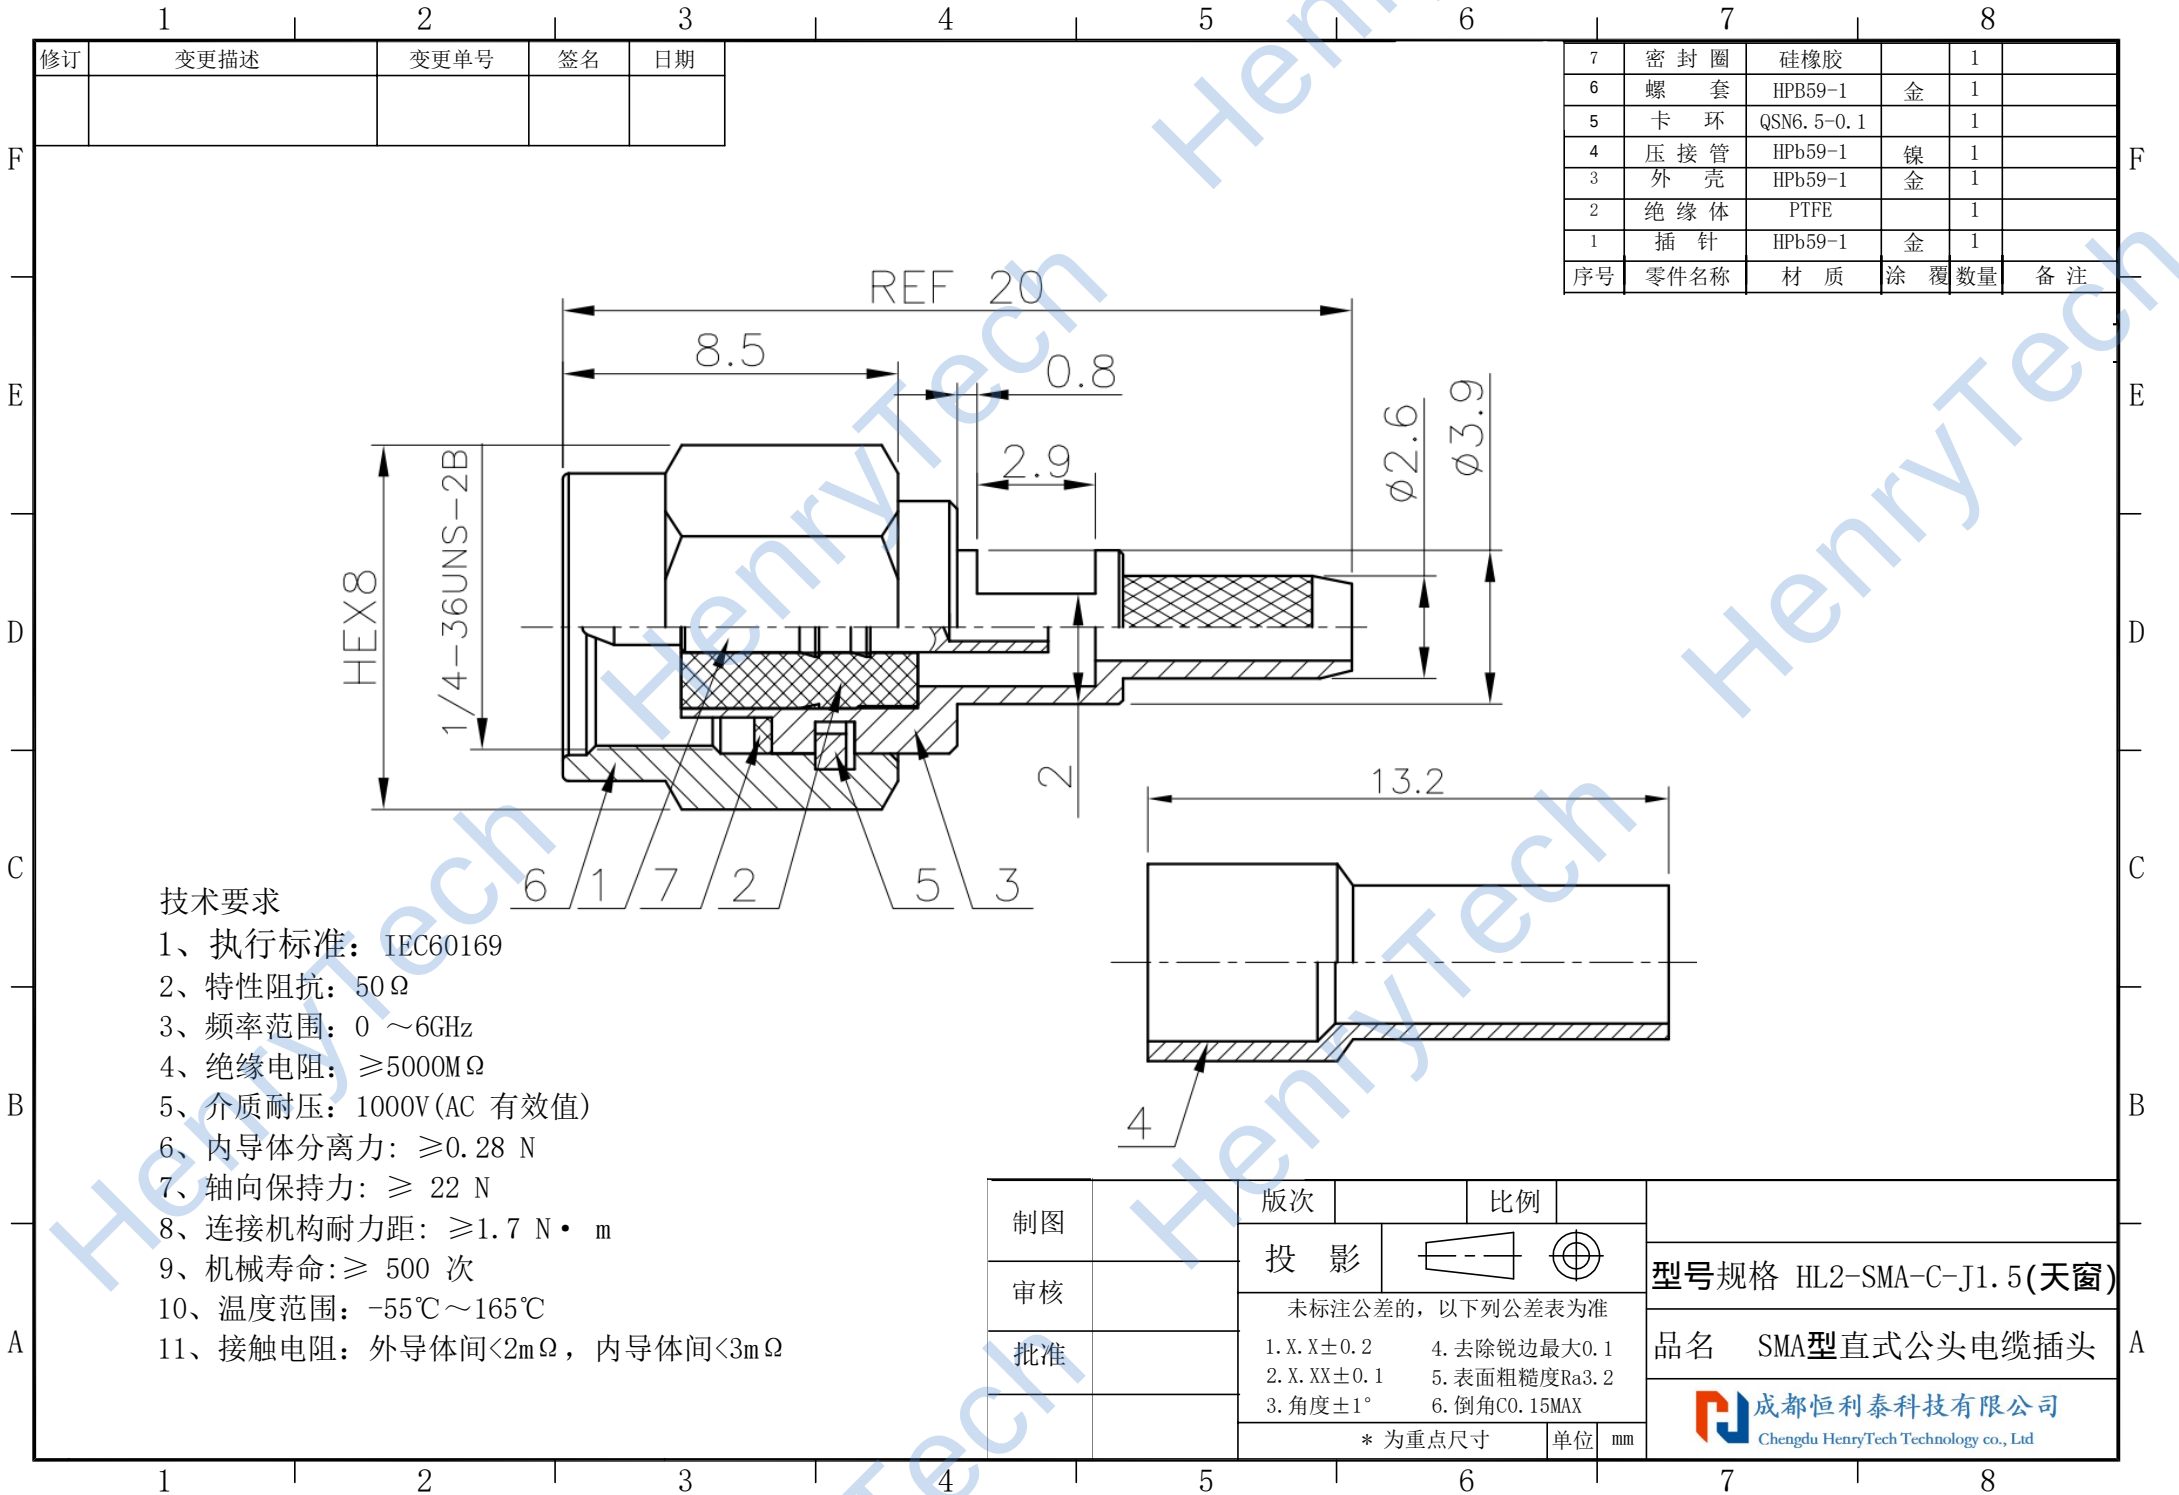

1	2	3	4	5	6
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	

7	密封圈	硅橡胶		1	
6	螺套	HPB59-1	金	1	
5	卡环	QSN6.5-0.1		1	
4	压接管	HPb59-1	镍	1	
3	外壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0～6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000MΩ
- 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力：≥0.28 N
- 7、轴向保持力：≥22 N
- 8、连接机构耐力距：≥1.7 N·m
- 9、机械寿命：≥500 次
- 10、温度范围：-55℃～165℃
- 11、接触电阻：外导体间<2mΩ，内导体间<3mΩ

制图	版次	比例	型号规格 HL2-SMA-C-J1.5(天窗)		
审核	投 影				
批准	未标注公差的，以下列公差表为准		品 名 SMA型直式公头电缆插头		
	1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1			
	2. X.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	