


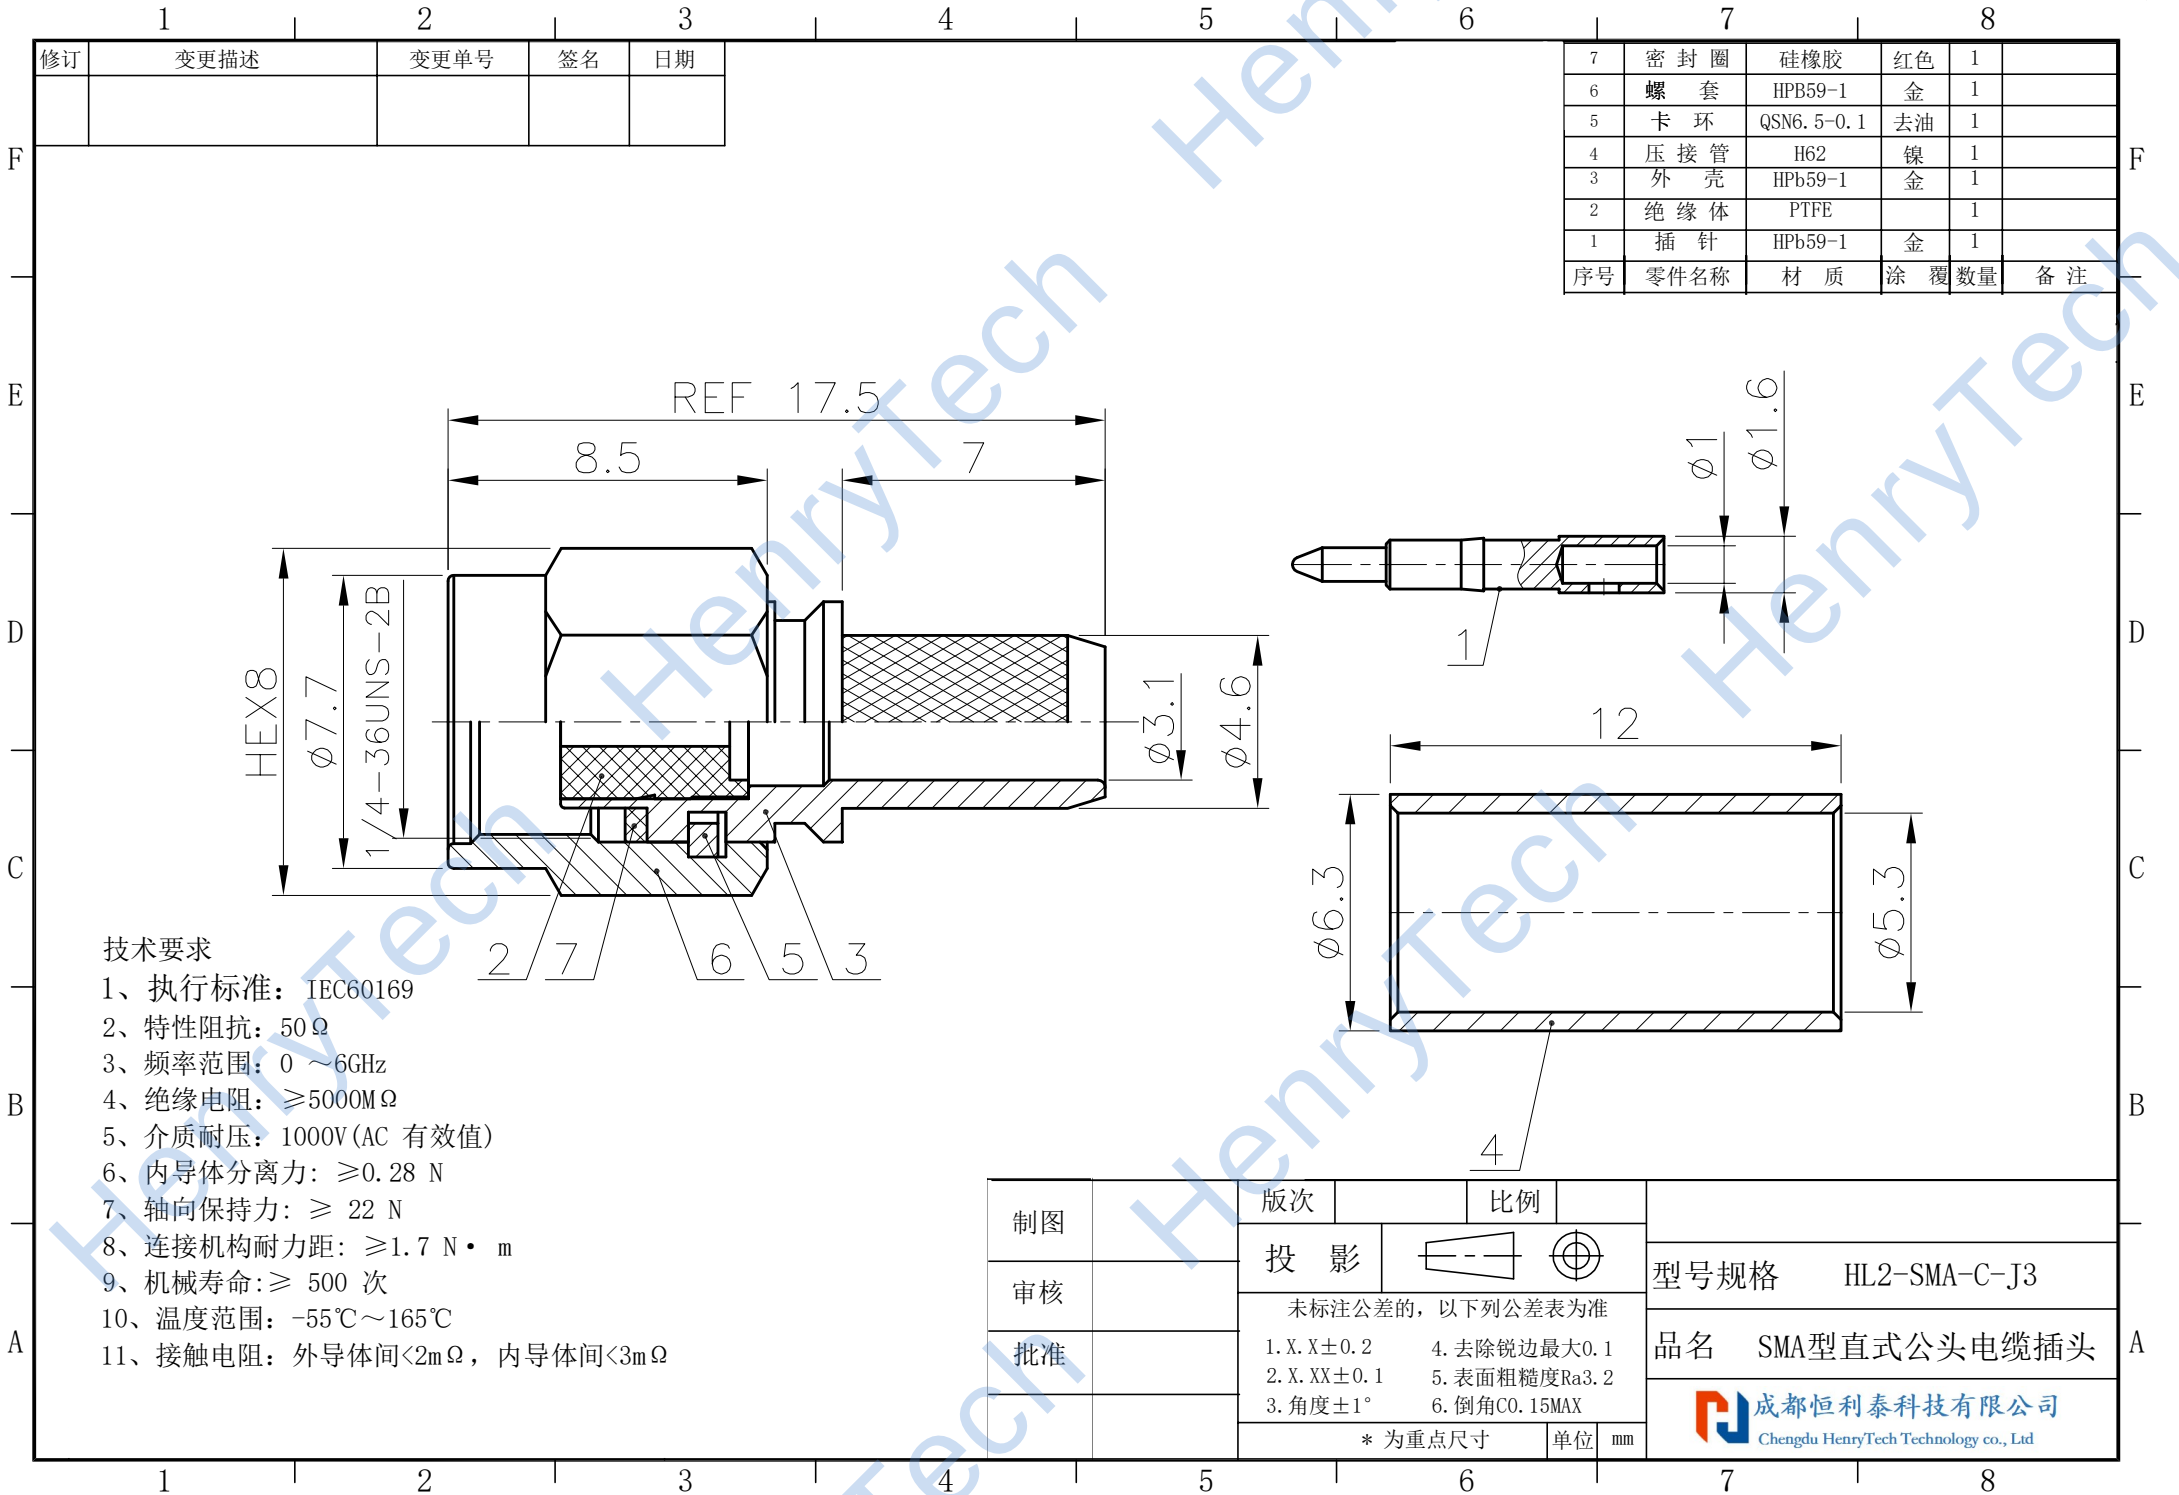

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: $0\sim6\text{GHz}$
- 4、绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: $\geq 0.28\text{N}$
- 7、轴向保持力: $\geq 22\text{N}$
- 8、连接机构耐力距: $\geq 1.7\text{N}\cdot\text{m}$
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: $-55^{\circ}\text{C}\sim 165^{\circ}\text{C}$
- 11、接触电阻: 外导体间 $<2\text{m}\Omega$, 内导体间 $<3\text{m}\Omega$

7	密封圈	硅橡胶	红色	1	
6	螺套	HPB59-1	金	1	
5	卡环	QSN6.5-0.1	去油	1	
4	压接管	H62	镍	1	
3	外壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注

制图	版次	比例	型号规格 HL2-SMA-C-J3		
审核	投影				
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准		品名 SMA型直式公头电缆插头		
	1. X.X ± 0.2	4. 去除锐边最大0.1			
	2. X.XX ± 0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度 $\pm 1^{\circ}$	6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	