
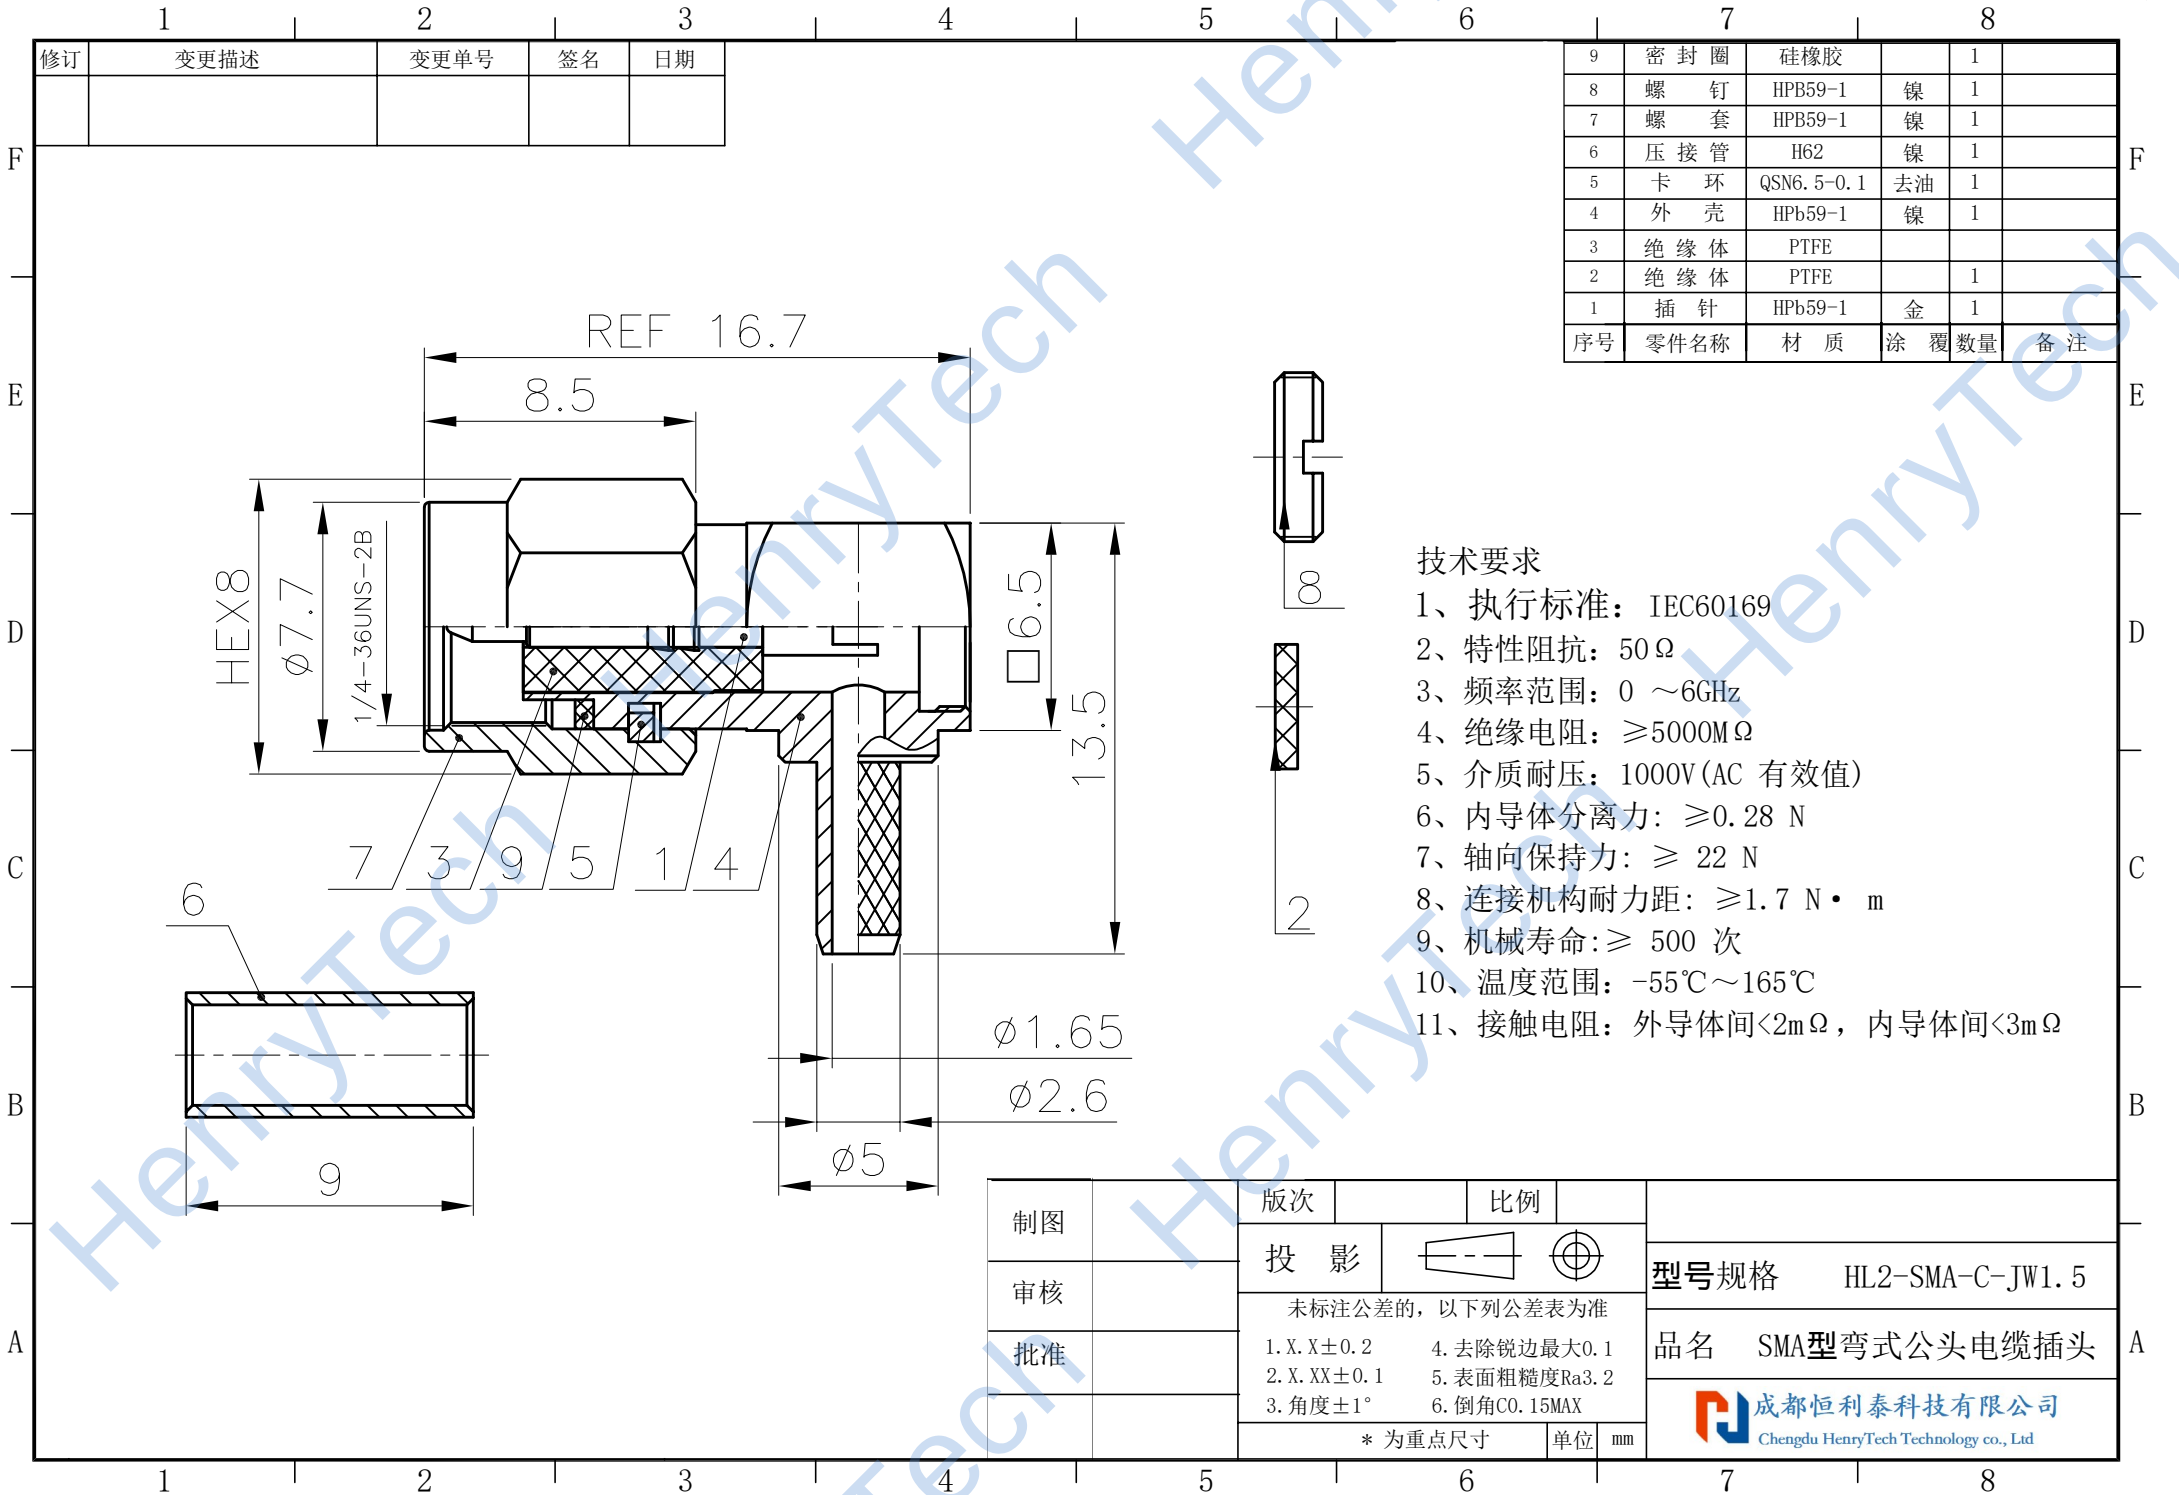




1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

9	密封圈	硅橡胶		1	
8	螺钉	HPB59-1	镍	1	
7	螺套	HPB59-1	镍	1	
6	压接管	H62	镍	1	
5	卡环	QSN6.5-0.1	去油	1	
4	外壳	HPb59-1	镍	1	
3	绝缘体	PTFE			
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注

- 技术要求
- 1、执行标准：IEC60169
 - 2、特性阻抗：50 Ω
 - 3、频率范围：0 ~6GHz
 - 4、绝缘电阻：≥5000M Ω
 - 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
 - 6、内导体分离力：≥0.28 N
 - 7、轴向保持力：≥ 22 N
 - 8、连接机构耐力距：≥1.7 N·m
 - 9、机械寿命：≥ 500 次
 - 10、温度范围：-55℃~165℃
 - 11、接触电阻：外导体间<2m Ω，内导体间<3m Ω

制图	版次		比例		型号规格	HL2-SMA-C-JW1.5
	投 影					
审核	未标注公差的，以下列公差表为准				品 名	SMA 型 弯式公头电缆插头
批准	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX					
	* 为重点尺寸			单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd