


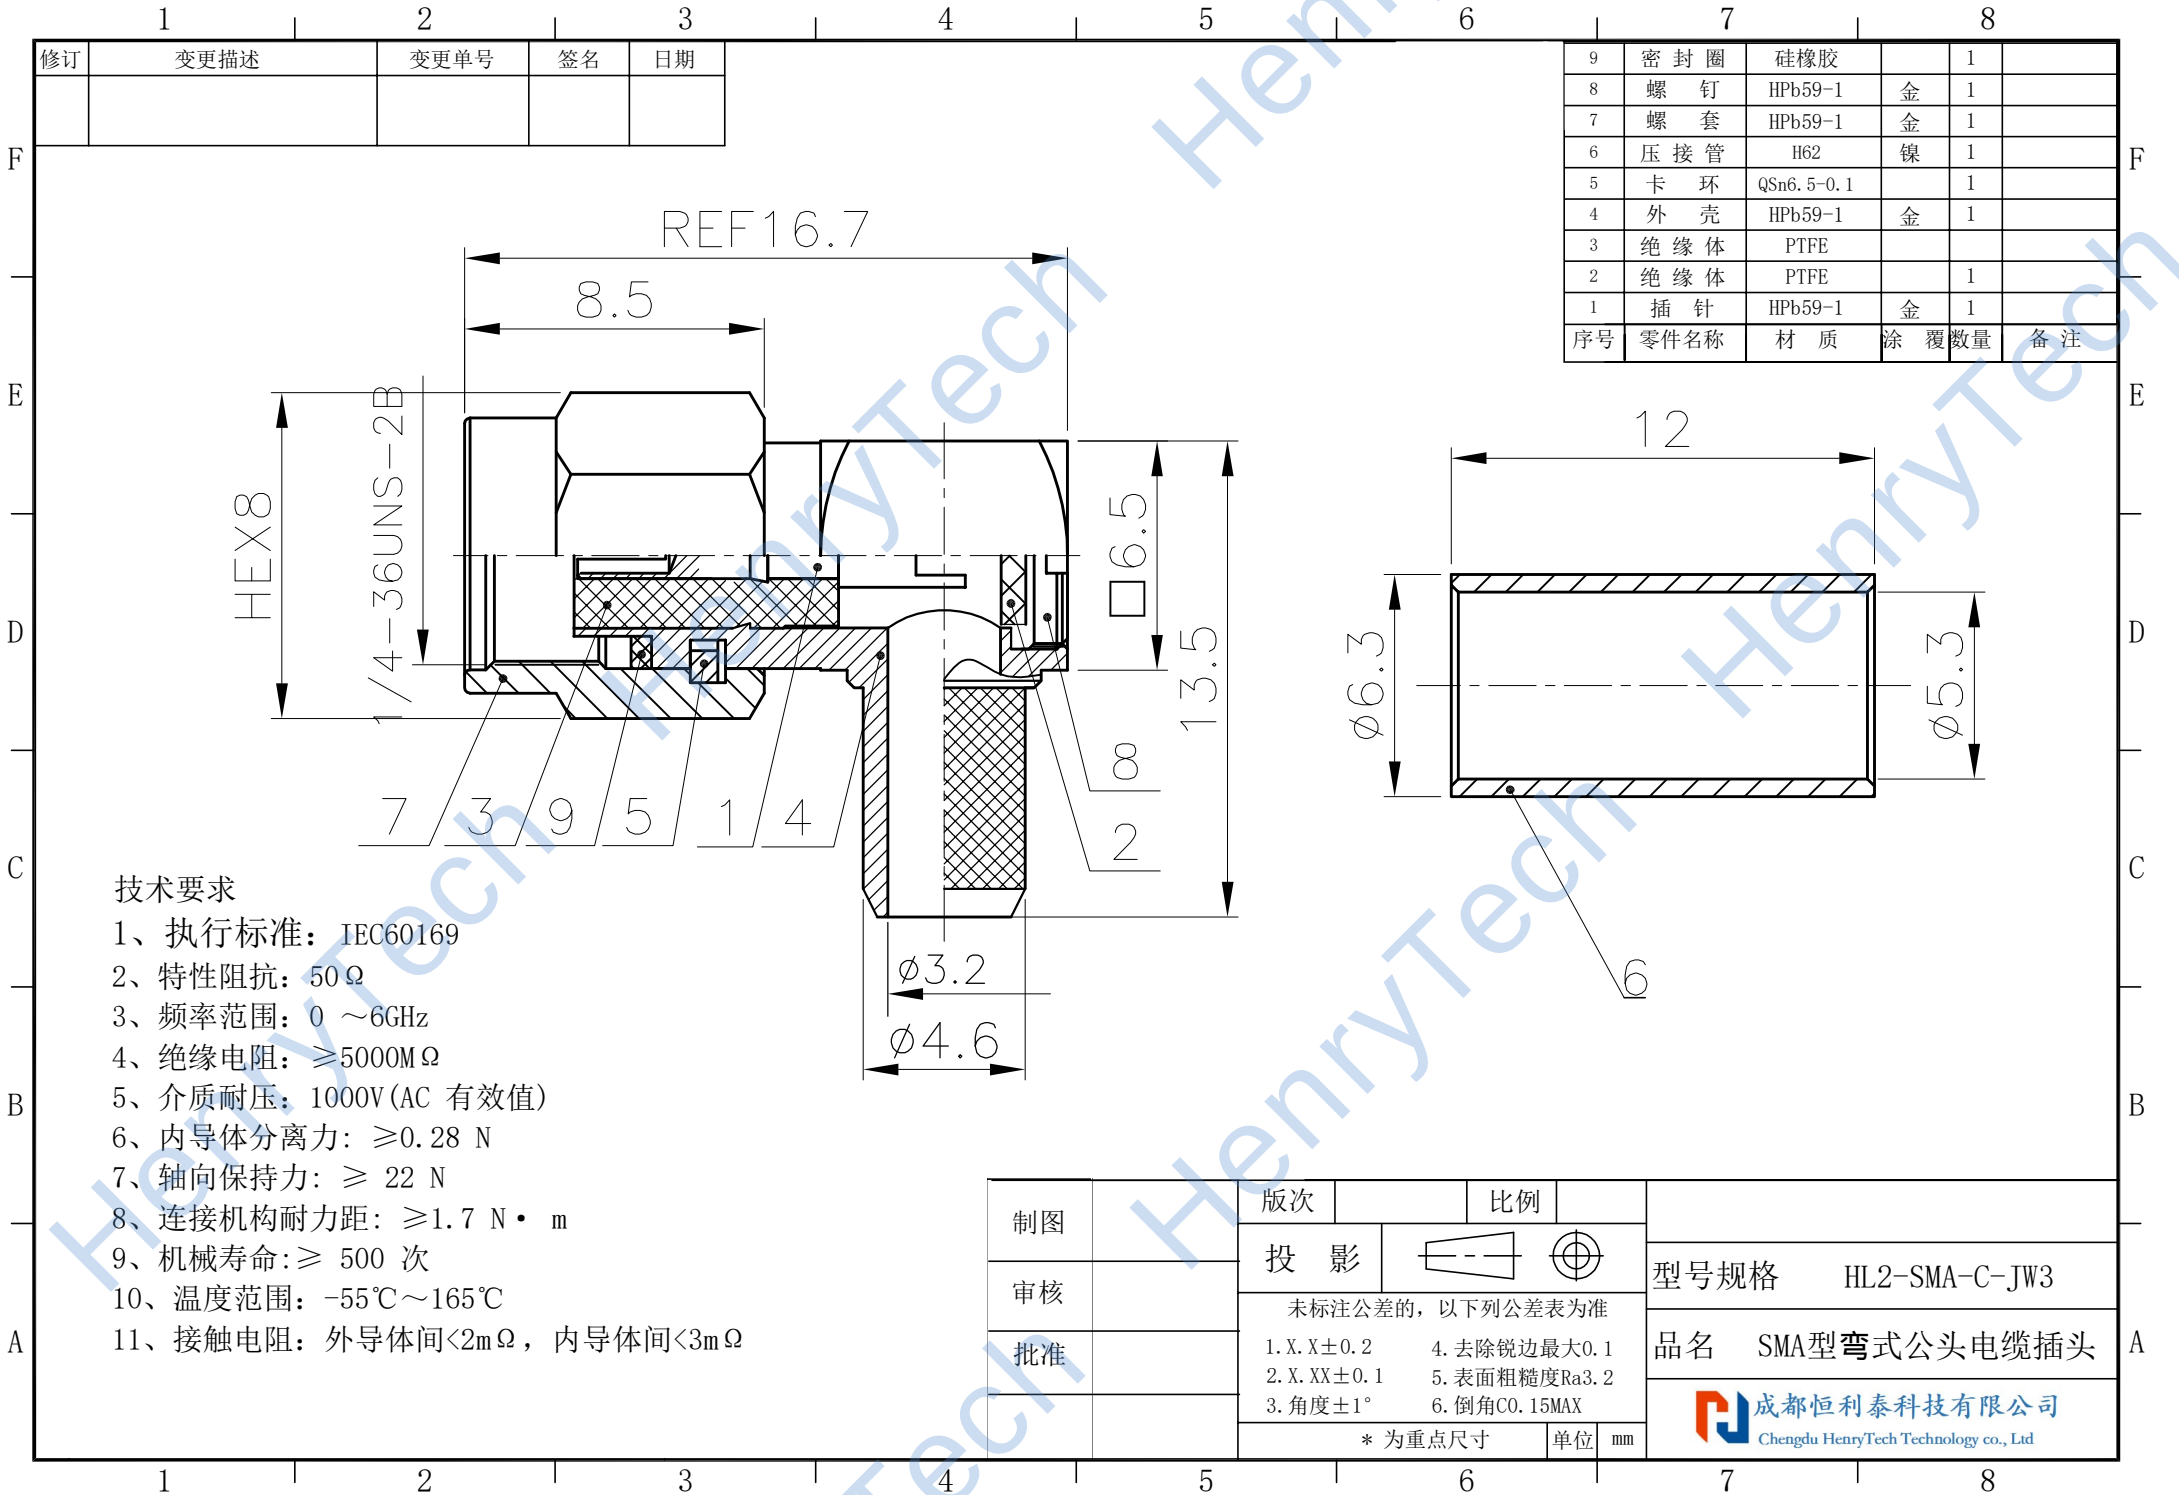

1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

9	密封圈	硅橡胶		1	
8	螺钉	HPb59-1	金	1	
7	螺套	HPb59-1	金	1	
6	压接管	H62	镍	1	
5	卡环	QSn6.5-0.1		1	
4	外壳	HPb59-1	金	1	
3	绝缘体	PTFE			
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0~6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000MΩ
- 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力：≥0.28 N
- 7、轴向保持力：≥22 N
- 8、连接机构耐力距：≥1.7 N·m
- 9、机械寿命：≥500 次
- 10、温度范围：-55℃~165℃
- 11、接触电阻：外导体间<2mΩ，内导体间<3mΩ

制图	版次		比例		型号规格	HL2-SMA-C-JW3
审核	投 影					
批准	未标注公差的，以下列公差表为准				品 名	SMA型弯式公头电缆插头
	1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1			
	2. X. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度±1°		6. 倒角C0.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	