


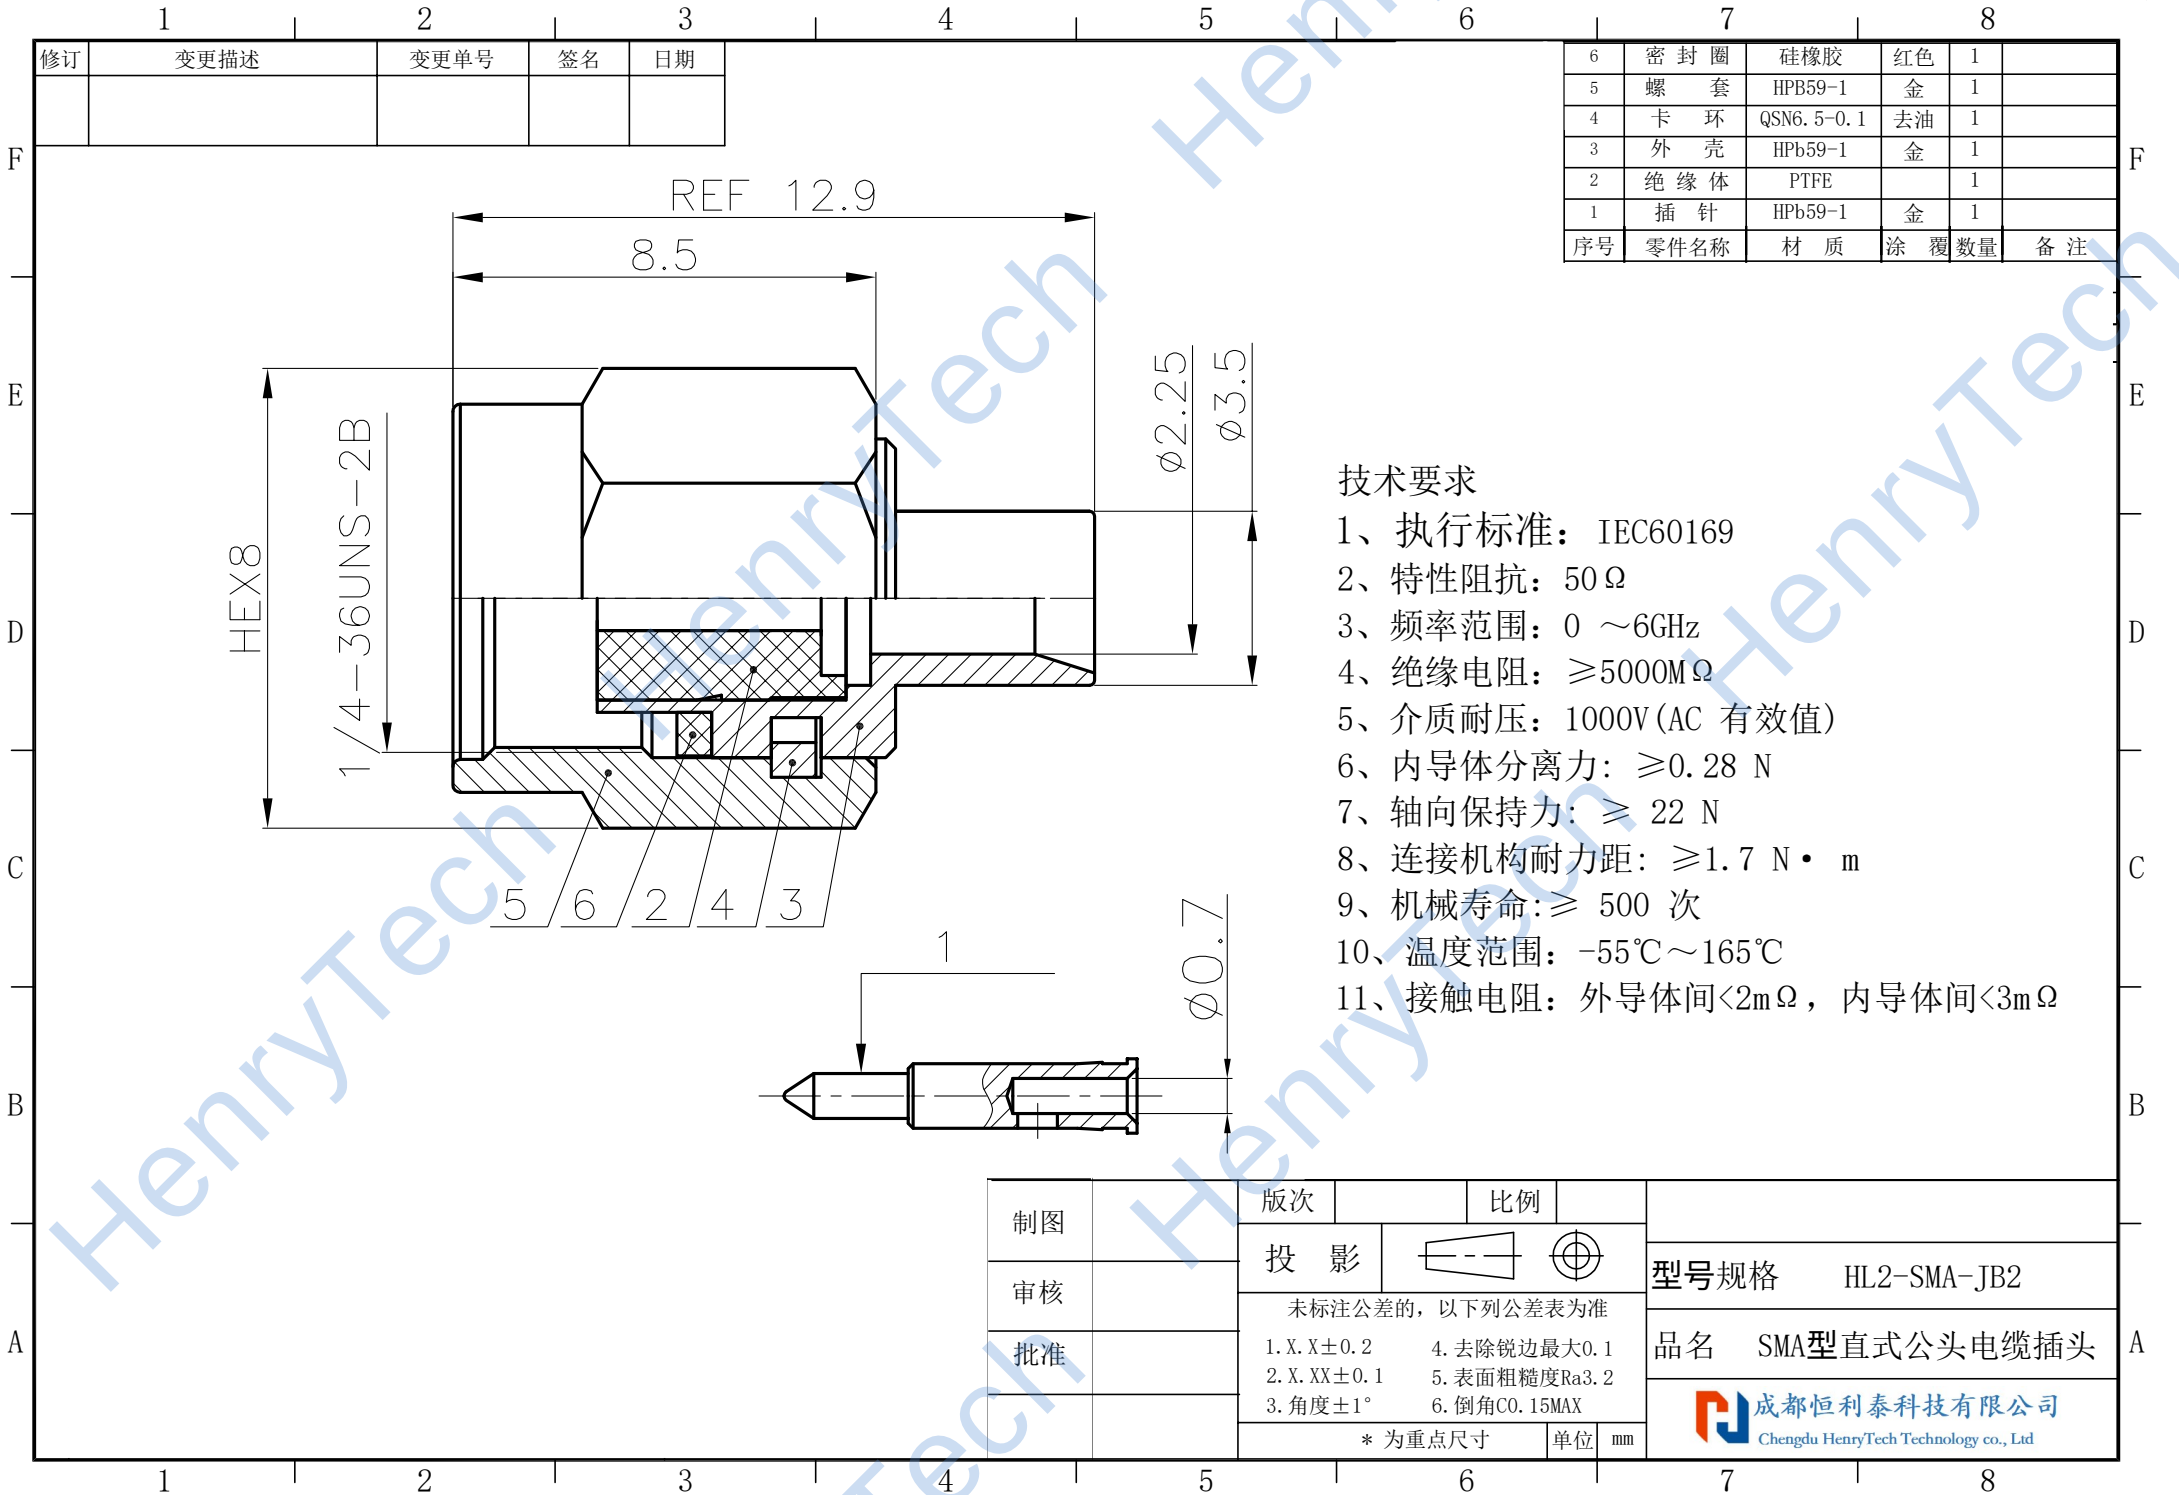

6	密封圈	硅橡胶	红色	1	
5	螺套	HPB59-1	金	1	
4	卡环	QSN6.5-0.1	去油	1	
3	外壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0～6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000MΩ
- 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力：≥0.28 N
- 7、轴向保持力：≥22 N
- 8、连接机构耐力距：≥1.7 N·m
- 9、机械寿命：≥500 次
- 10、温度范围：-55℃～165℃
- 11、接触电阻：外导体间<2mΩ，内导体间<3mΩ

制图	版次		比例		
	投 影				
审核					型号规格 HL2-SMA-JB2
批准	未标注公差的，以下列公差表为准				品名 SMA型直式公头电缆插头
	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX				
	* 为重点尺寸			单位 mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd