
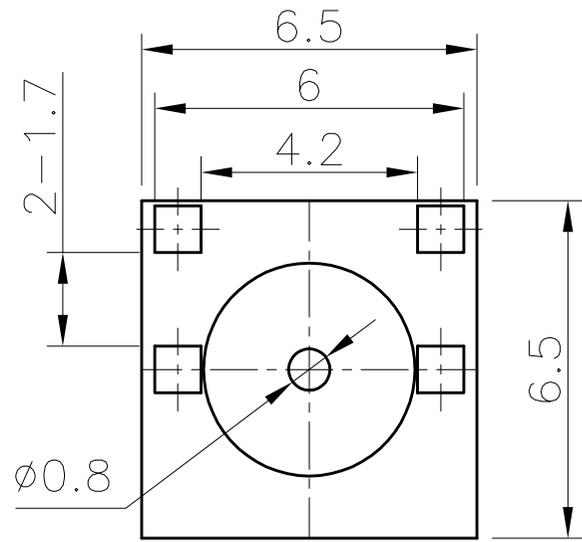


1	2	3
修订	变更描述	变更单号

6	7	8
3	外壳	HPb59-1 金 1
2	绝缘体	PTFE 1
1	插针	HPb59-1 金 1
序号	零件名称	材质 涂覆数量 备注

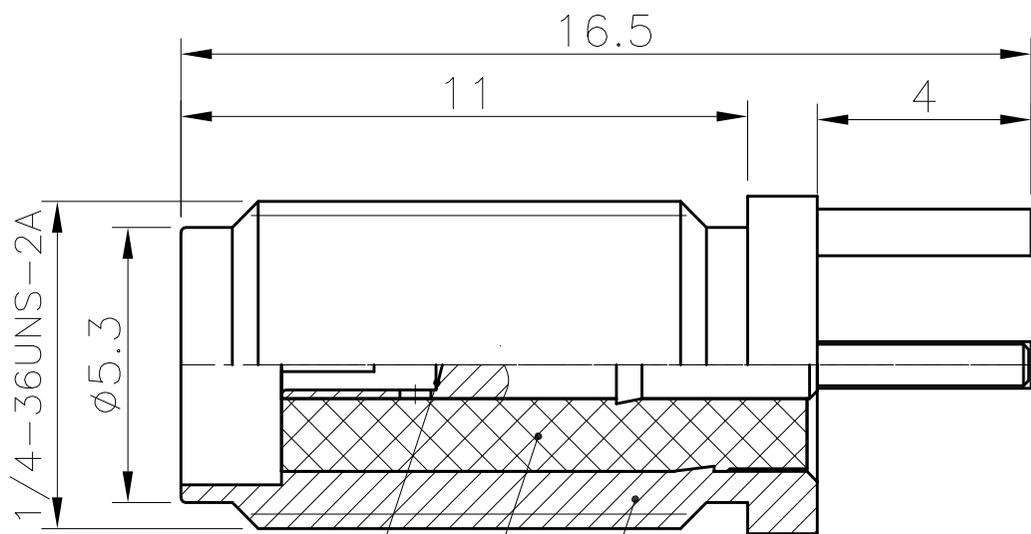

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.28 N
- 7、轴向保持力: ≥ 22 N
- 8、连接机构耐力距: ≥1.7 N·m
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: -55℃~165℃
- 11、接触电阻: 外导体间<2mΩ, 内导体间<3mΩ

制图	版次	比例
审核	投影	
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准	
	1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1
	2. X.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2
	3. 角度±1°	6. 倒角CO.15MAX
	* 为重点尺寸 单位 mm	

型号规格	HL2-SMA-KEP
品名	SMA型直式偏脚母头PCB板插
成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	