


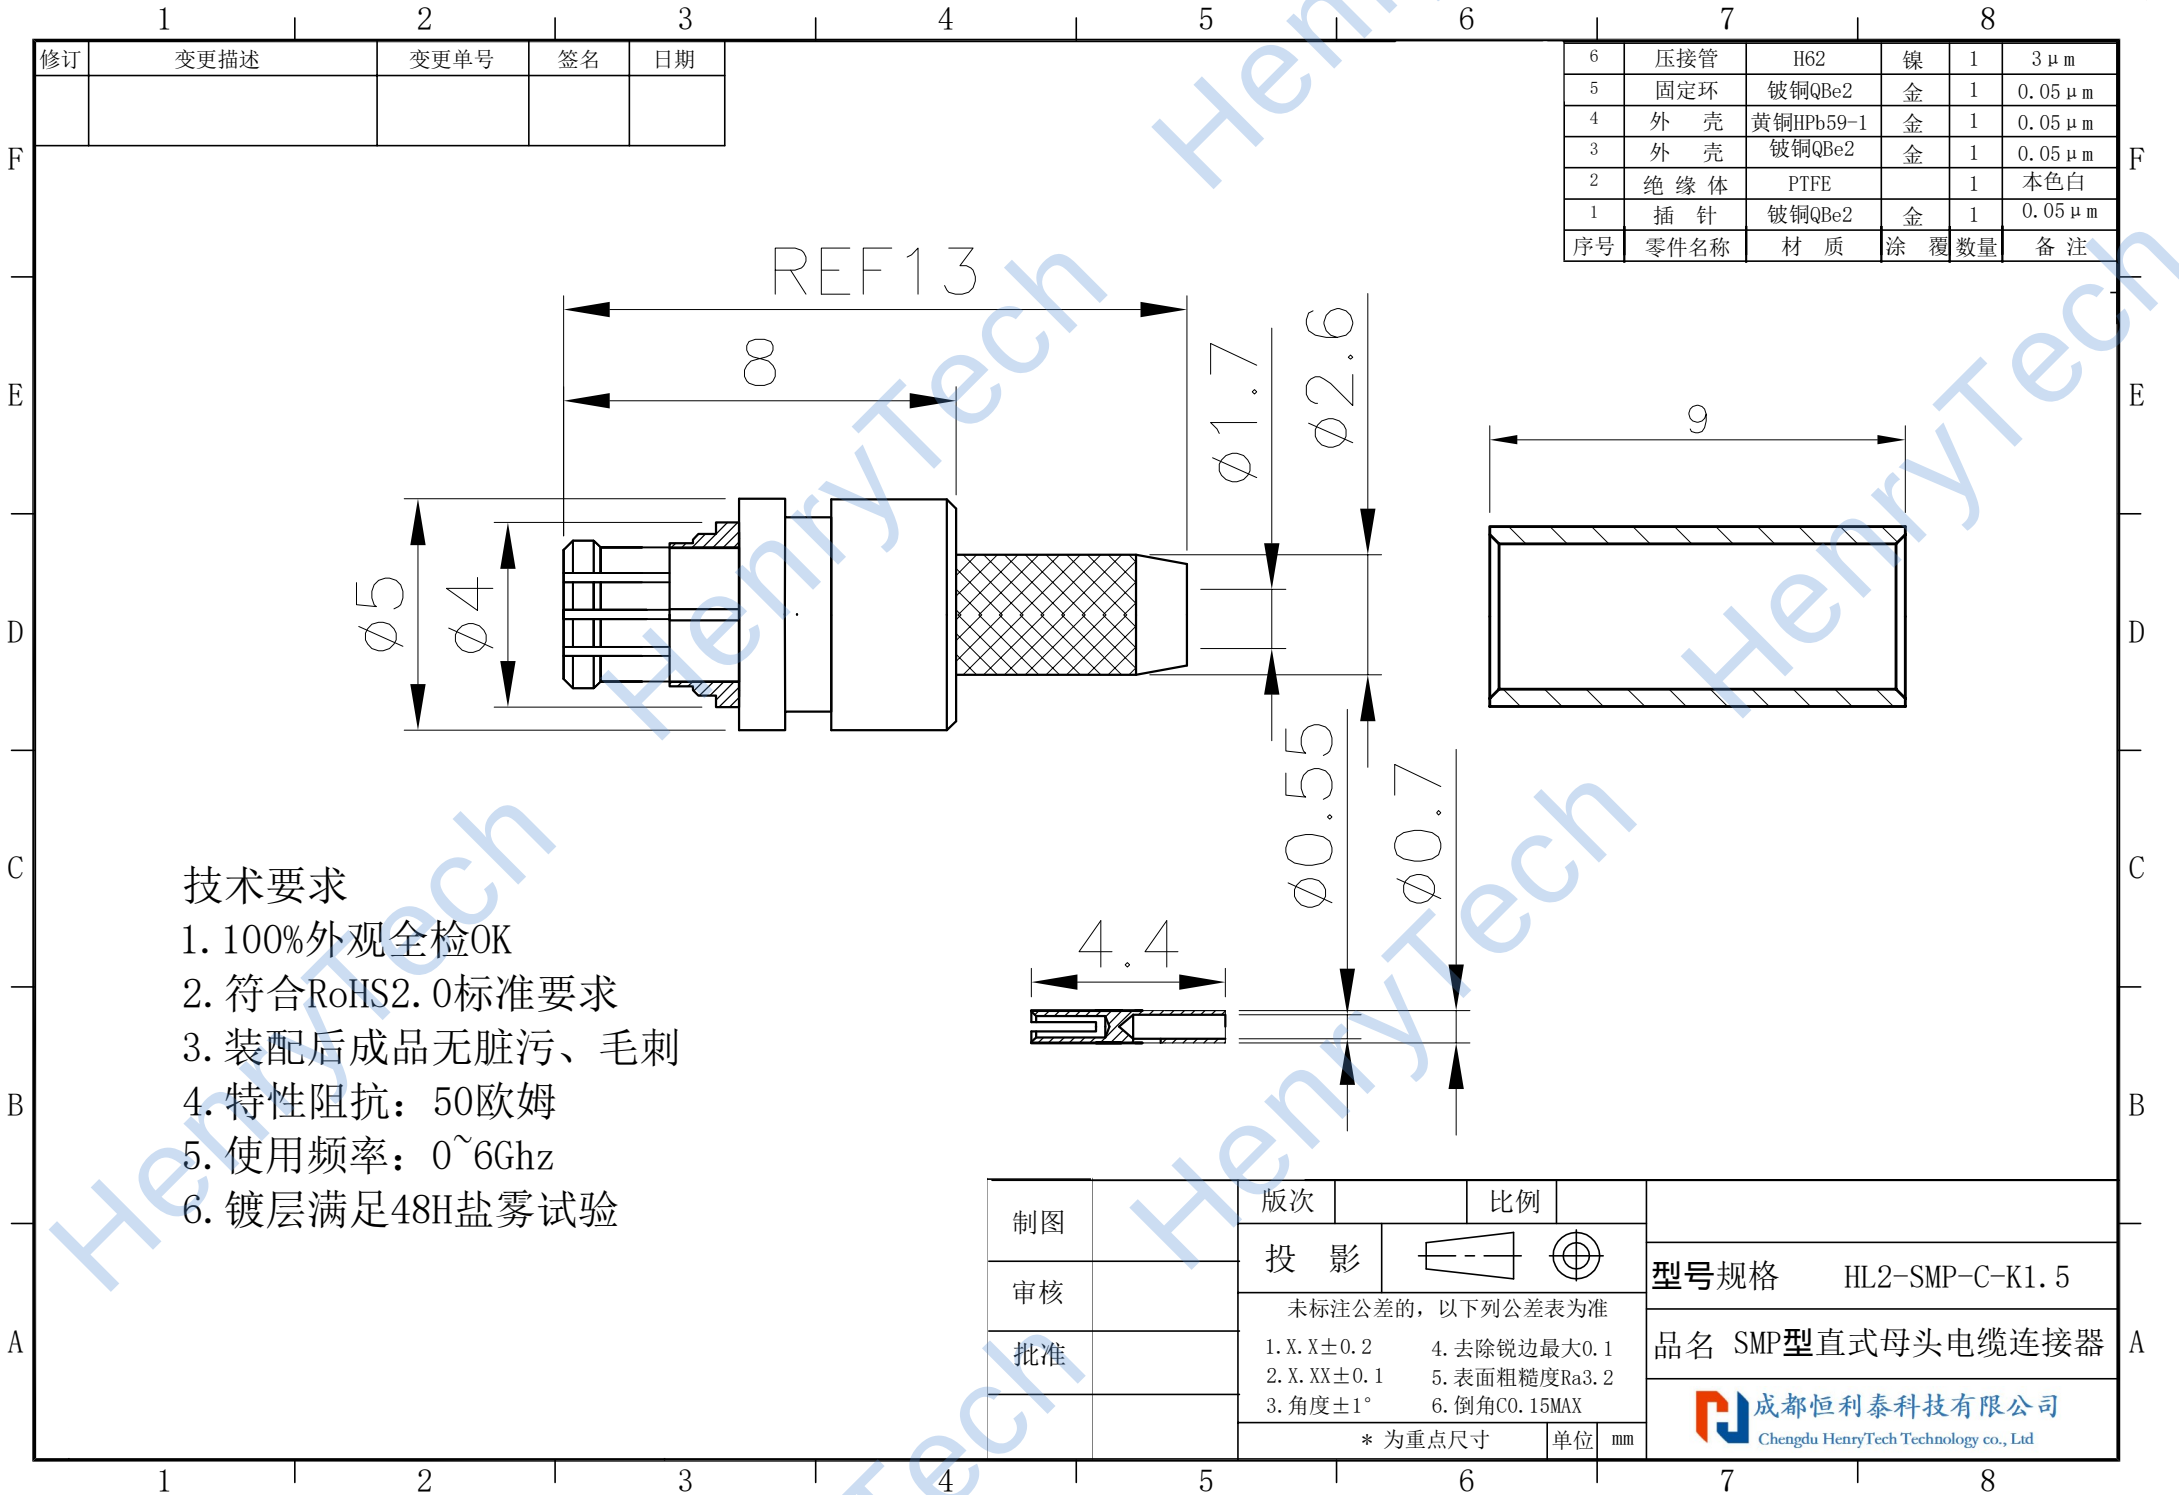

技术要求

1. 100%外观全检OK
2. 符合RoHS2.0标准要求
3. 装配后成品无脏污、毛刺
4. 特性阻抗: 50欧姆
5. 使用频率: 0~6Ghz
6. 镀层满足48H盐雾试验

6	压接管	H62	镍	1	3 μm
5	固定环	铍铜QBe2	金	1	0.05 μm
4	外壳	黄铜HPb59-1	金	1	0.05 μm
3	外壳	铍铜QBe2	金	1	0.05 μm
2	绝缘体	PTFE		1	本色白
1	插针	铍铜QBe2	金	1	0.05 μm
序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

制图	版次		比例		型号规格 HL2-SMP-C-K1.5	
	投 影					
审核	未标注公差的，以下列公差表为准					品 名 SMP型直式母头电缆连接器
批准	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角CO. 15MAX					
	* 为重点尺寸			单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd