


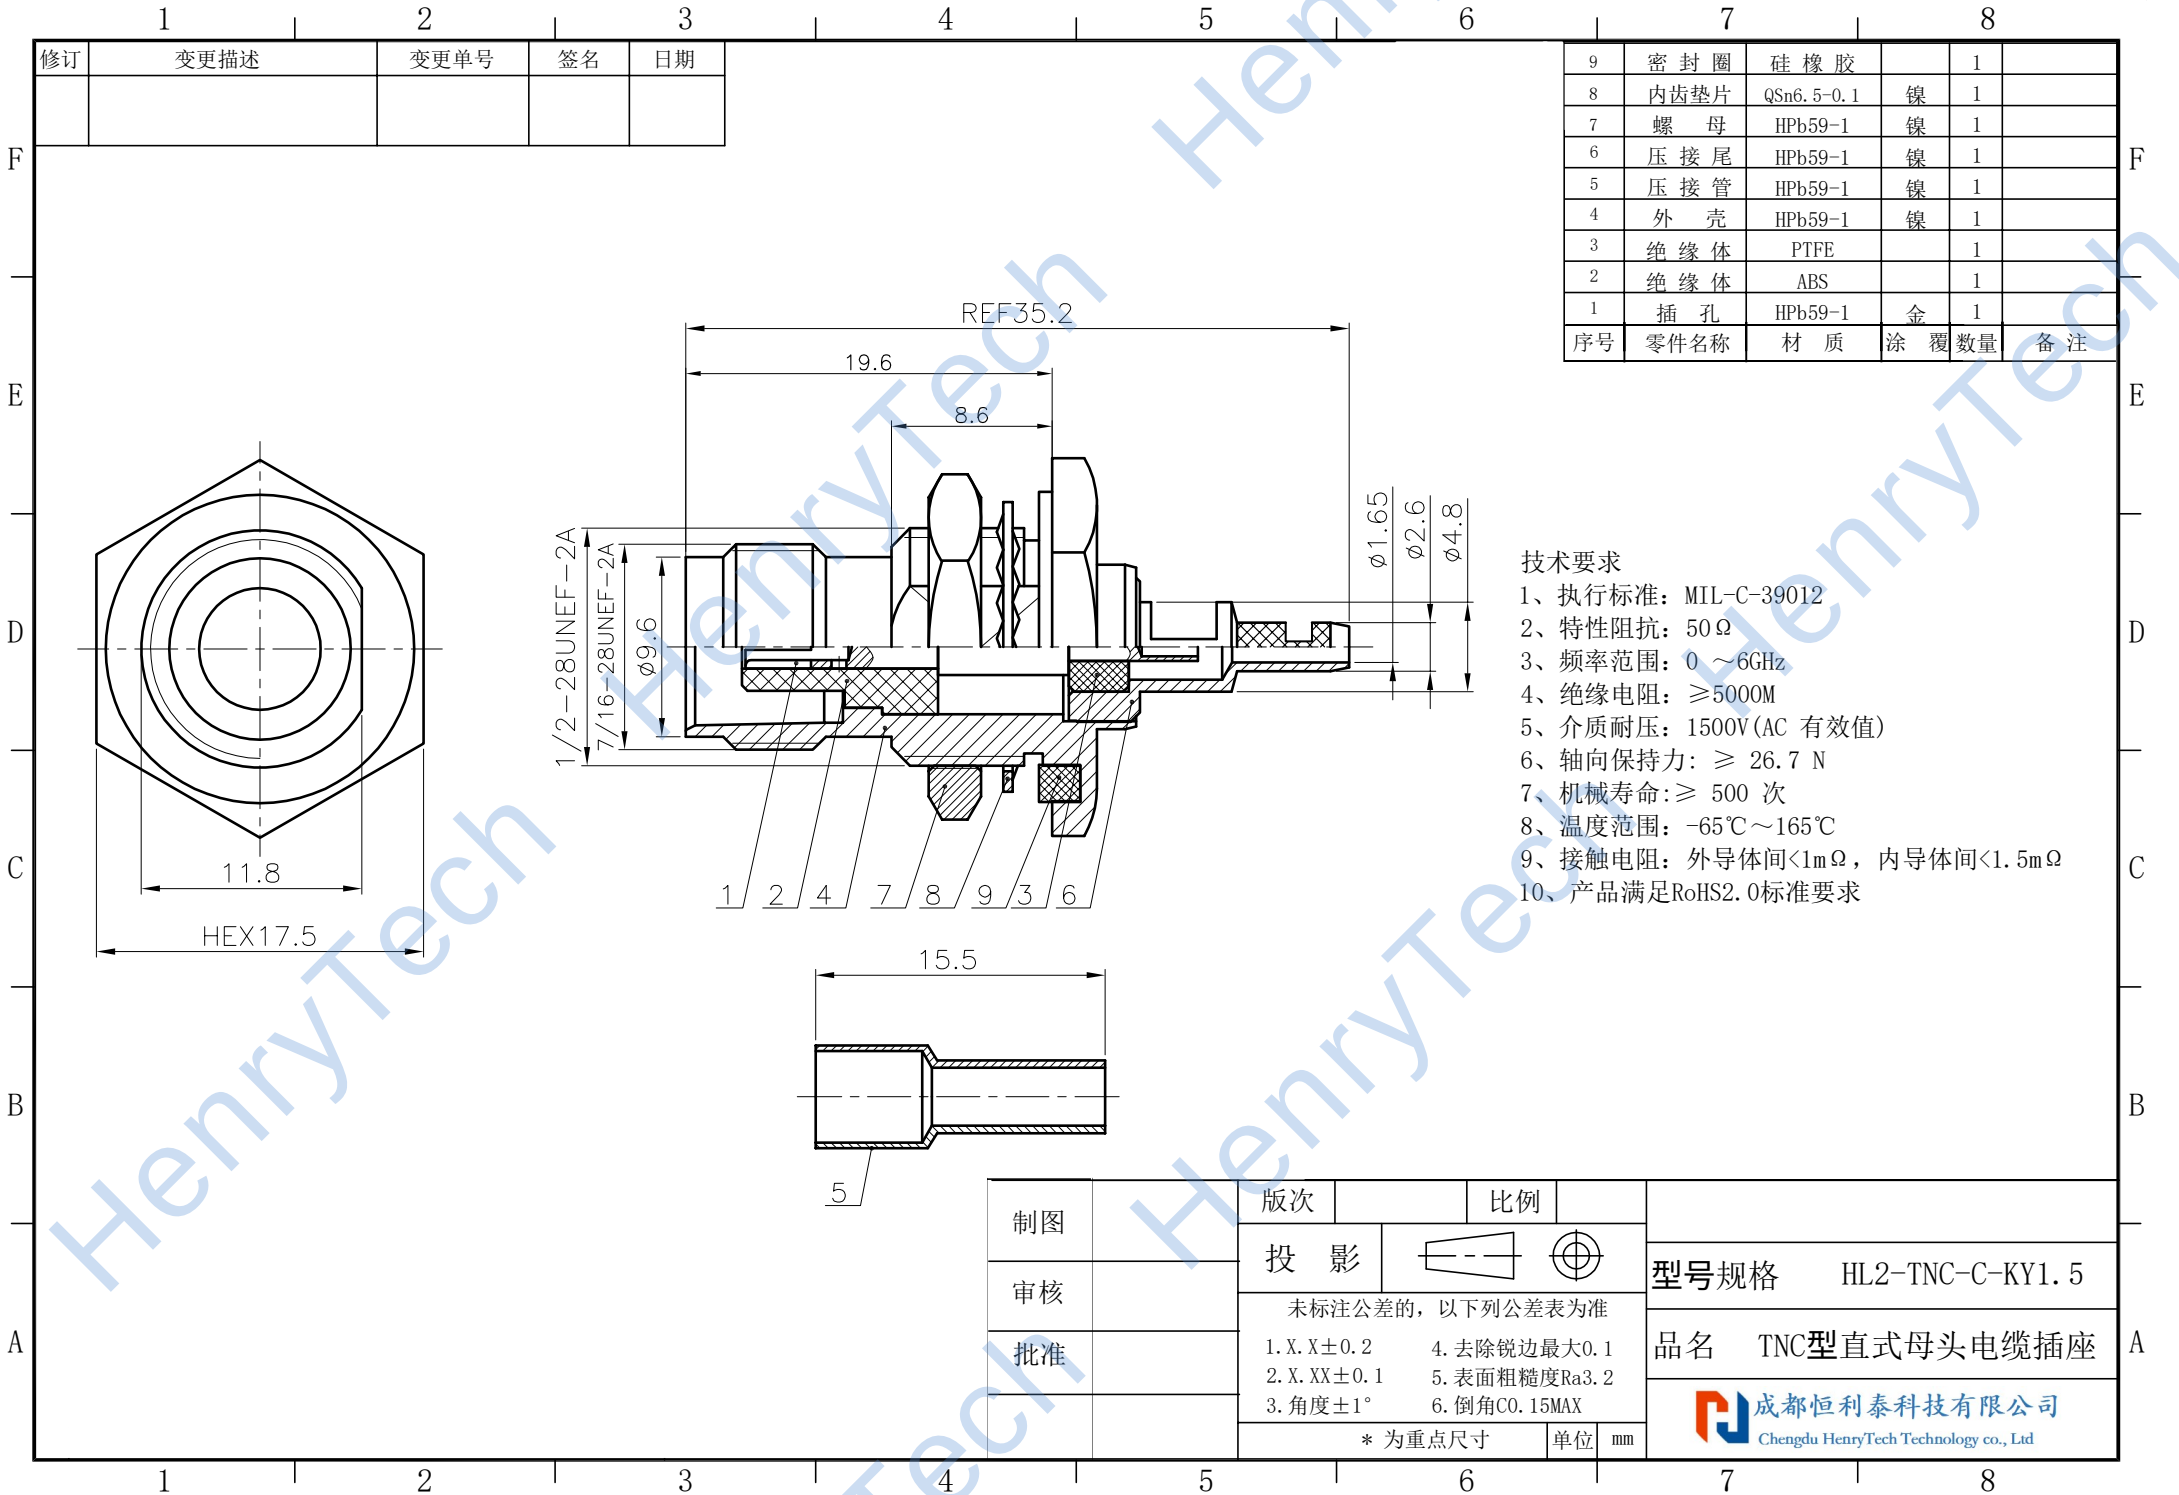

1	2	3	4	5	6
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	

		7			8
9	密封圈	硅橡胶		1	
8	内齿垫片	QSn6.5-0.1	镍	1	
7	螺 母	HPb59-1	镍	1	
6	压 接 尾	HPb59-1	镍	1	
5	压 接 管	HPb59-1	镍	1	
4	外 壳	HPb59-1	镍	1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	绝 缘 体	ABS		1	
1	插 孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注

技术要求

1、执行标准: MIL-C-39012

2、特性阻抗: 50Ω

3、频率范围: 0~6GHz

4、绝缘电阻: ≥5000M

5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)

6、轴向保持力: ≥26.7N

7、机械寿命: ≥500次

8、温度范围: -65℃~165℃

9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ

10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次		比例		型号规格	HL2-TNC-C-KY1.5
	投 影					
审核	未标注公差的，以下列公差表为准				品名	TNC型直式母头电缆插座
批准	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX					
	* 为重点尺寸			单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd