


HLA1720500R

3GHz~20GHz 17nH Inductor

技术参数 (Technical Parameter) :

| 产品名称<br>(Product Name)    | 型号<br>(Part Number) | 频率范围<br>(Frequency Range) | 电感量<br>(nH) | 最大承受电流<br>(mA) | 线径<br>(mm) | 工作温度<br>(℃) |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| 空心电感<br>(Hollow Inductor) | HLA1720500R         | 3GHz~20GHz                | 17±20%      | 500            | 0.05       | -55~+125    |

外形尺寸 (Dimension) :

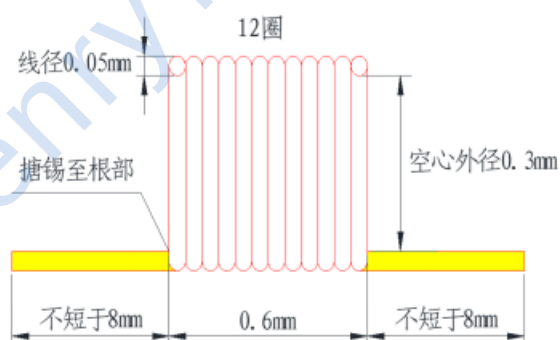

备注:

- 1、储存条件(Storage conditions): 温度(Temperature)20~25℃, 湿度(Humidity) 40%-60%;
- 2、适用于带焊工艺 (Suitable for tape welding process) 。

典型测试曲线 (Typical Test Curve) :

