


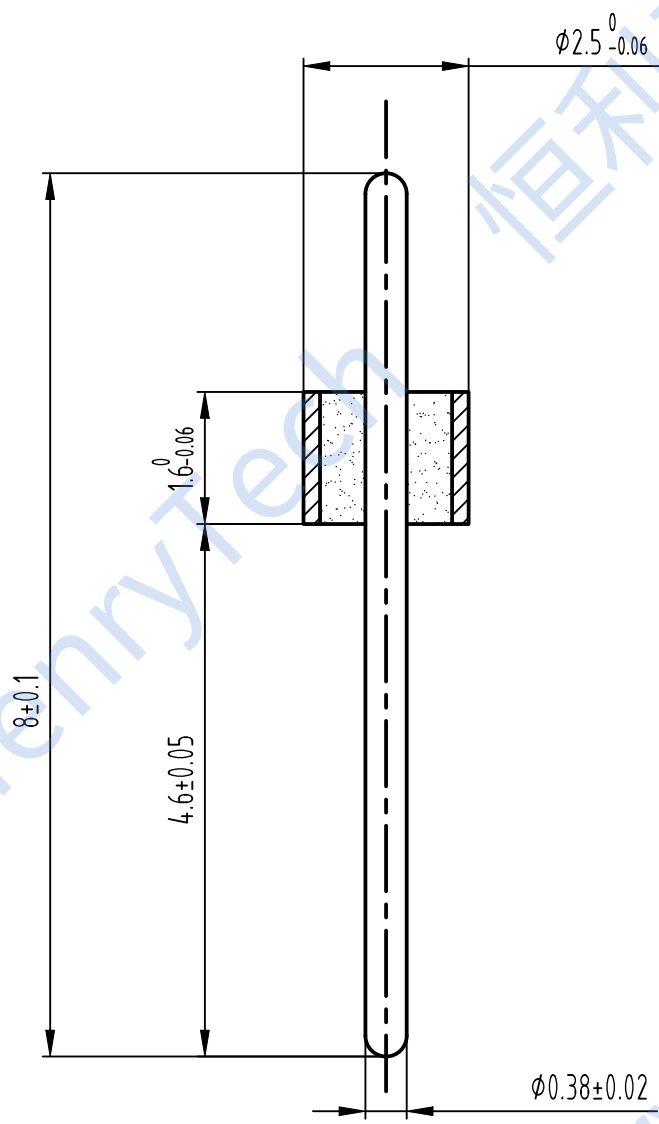

- 技术要求：
1. 特性阻抗：50 Ω
 2. 频率范围：DC~40GHz
 3. 驻波比：≤1.25
 4. 插入损耗：≤0.2dB
 5. 绝缘电阻：≥5000MHz@500V
 6. 介电耐压：≥300V
 7. 使用寿命：≥500次
 8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa · cm³/S
 9. 温度范围：-65℃~+155℃
 10. 镀层厚度：≥0.4 μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					装配图	HN-RF2516-0.38(8-4.6)R		
						成都恒利泰科技有限公司		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		成都恒利泰科技有限公司		
设计	M	标准化				图样标记	重量	比例
								11:1
审核								 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
工艺		日期			共 页	第 页		