


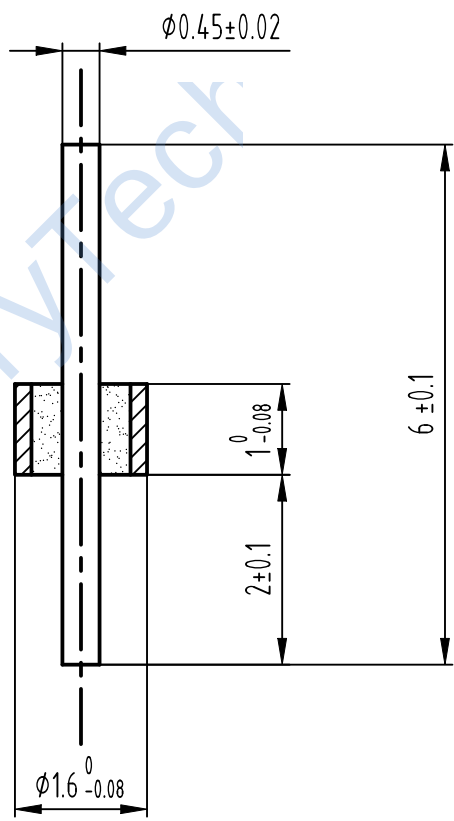

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ @500V
 - 2. 介电耐压：≥ 300V
 - 3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³/S
 - 4. 使用寿命：≥ 500次
 - 5. 温度范围：-65 ~+155
 - 6. 镀层厚度：≥ 0.5 μm软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

										装配图		HN-DC1610-0.45(6-2)		
签 字														
		标记	处数	更改文件号		签 字		日期				成都恒利泰科技有限公司		
		设计	M.			标准化				图样标记		重量	比例	
日 期														
		审 核									11:1		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
		工 艺			日期				共 页		第 页			