


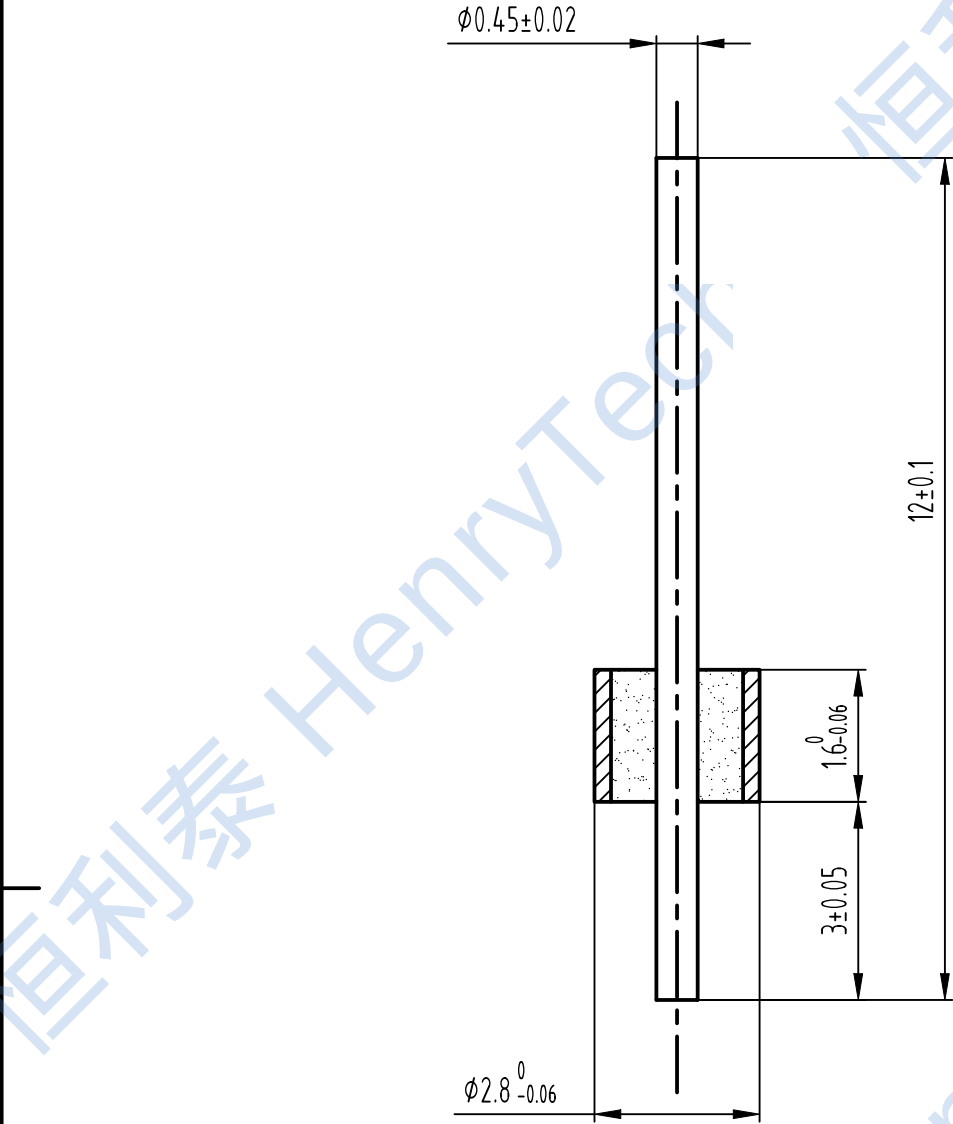

- 技术要求：
- 1. 特性阻抗：50Ω
 - 2. 频率范围：DC ~ 26.5GHz
 - 3. 驻波比：≤ 1.15
 - 4. 插入损耗：≤ 0.2dB
 - 5. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
 - 6. 介电耐压：≥ 300V
 - 7. 使用寿命：≥ 500次
 - 8. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³ / S
 - 9. 温度范围：-65 ~ +155
 - 10. 镀层厚度：≥ 0.5 μm软金

						装配图				HN-RF2816-0.45(12-3)	
										成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号		签字	日期					成都恒利泰科技有限公司  成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
设计	M.	标准化			图样标记		重量	比例			
								11:1			
审核											
工艺		日期			共 页		第 页				