


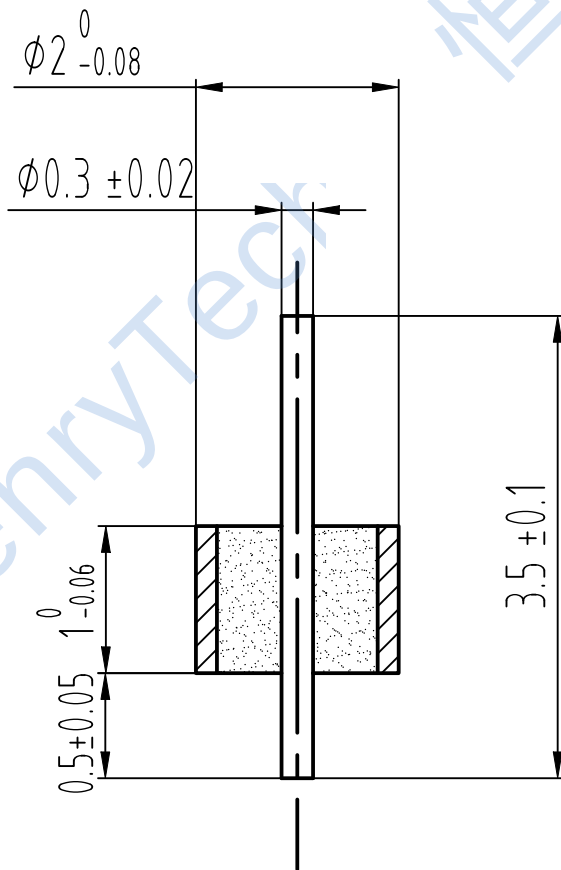

技术要求：

1. 特性阻抗：50 Ω
2. 频率范围：DC ~ 46.5GHz
3. 驻波比：≤ 1.3
4. 插入损耗：≤ 0.2dB
5. 绝缘电阻：≥ 5000M Ω @500V
6. 介电耐压：≥ 300V
7. 使用寿命：≥ 500次
8. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³/S
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度：≥ 0.5 μ m软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图			HN-RF2010-0.3(3.5-0.5)
									成都恒利泰科技有限公司
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	设计	M		标准化				14:1	
	审核								
	工艺			日期		共 页	第 页		