


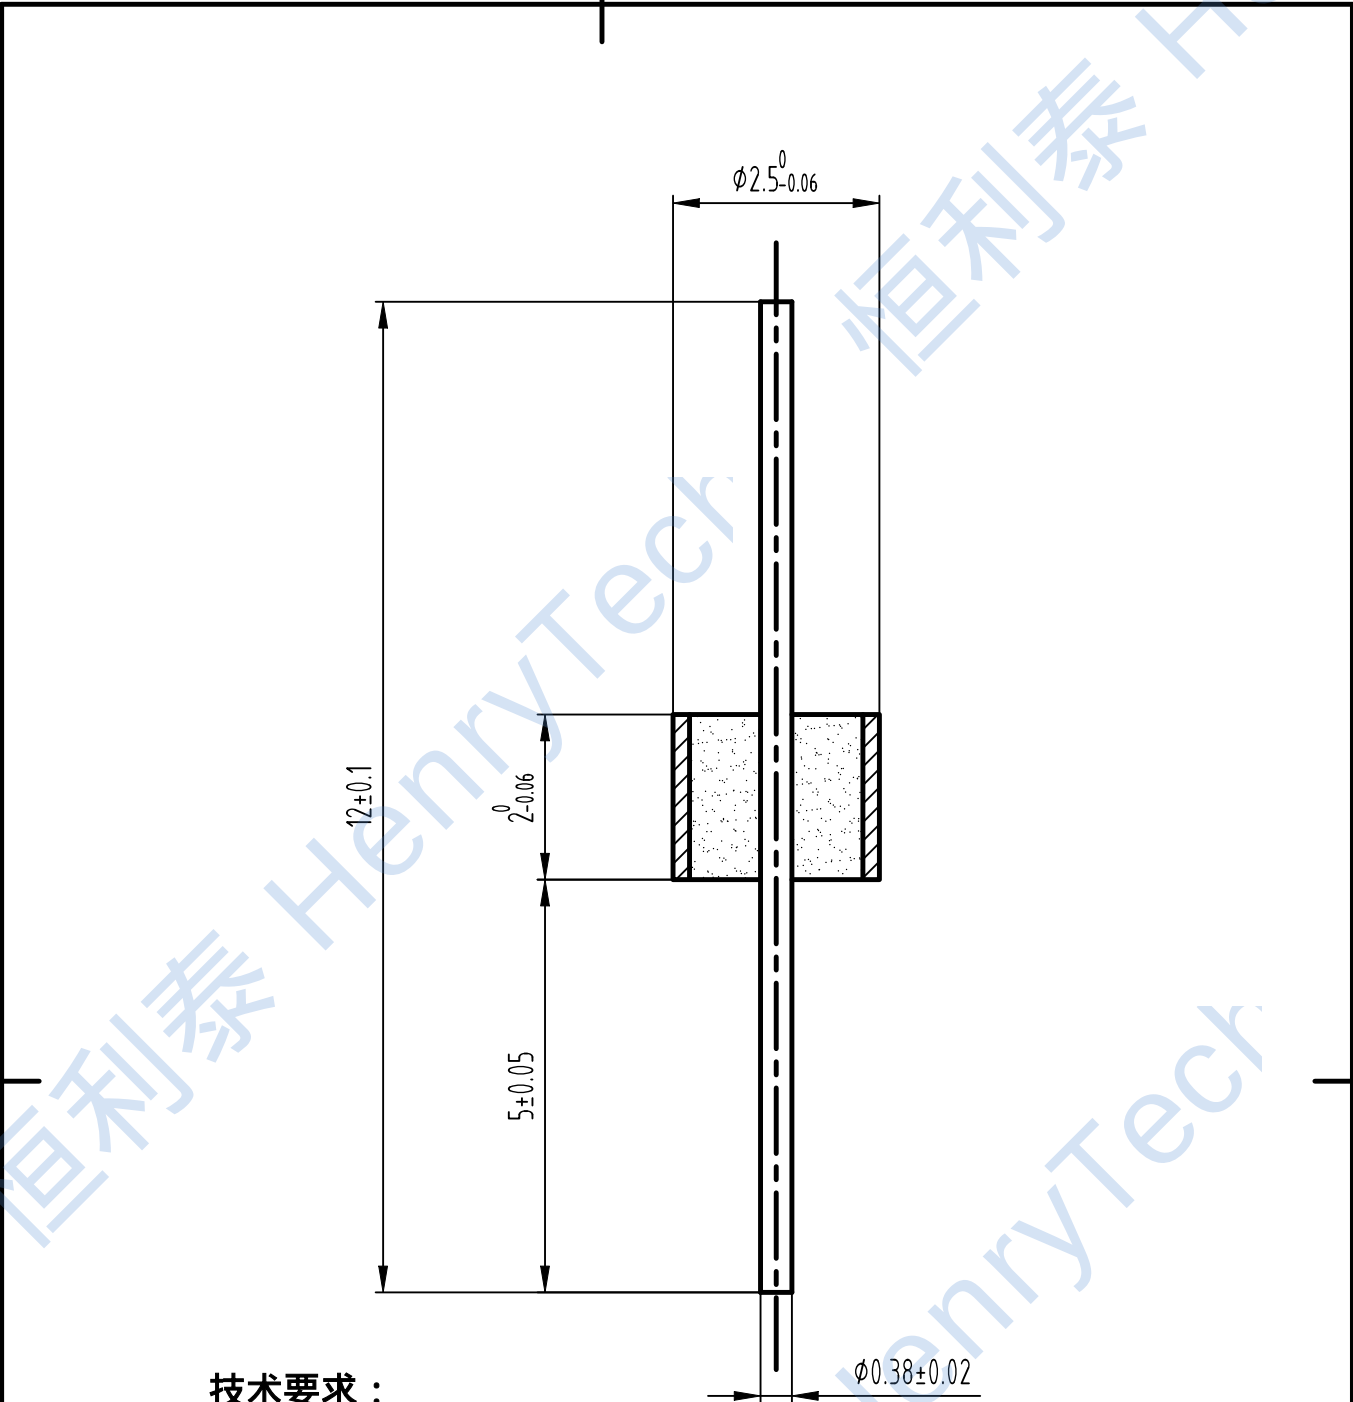

- 技术要求：
1. 特性阻抗：50 Ω
 2. 频率范围：DC ~ 40GHz
 3. 驻波比：≤ 1.25
 4. 插入损耗：≤ 0.2dB
 5. 绝缘电阻：≥ 5000M Ω @500V
 6. 介电耐压：≥ 300V
 7. 使用寿命：≥ 500次
 8. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³/S
 9. 温度范围：-65 ~ +155
 10. 镀层厚度：≥ 0.5 μ m软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

					装 配 图		
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例
设 计	M		标准				11:1
审 核							
工 艺			日 期		共 页	第 页	

HN-RF2520-0.38(12-5)
成都亨利泰科技有限公司
 成都亨利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd