


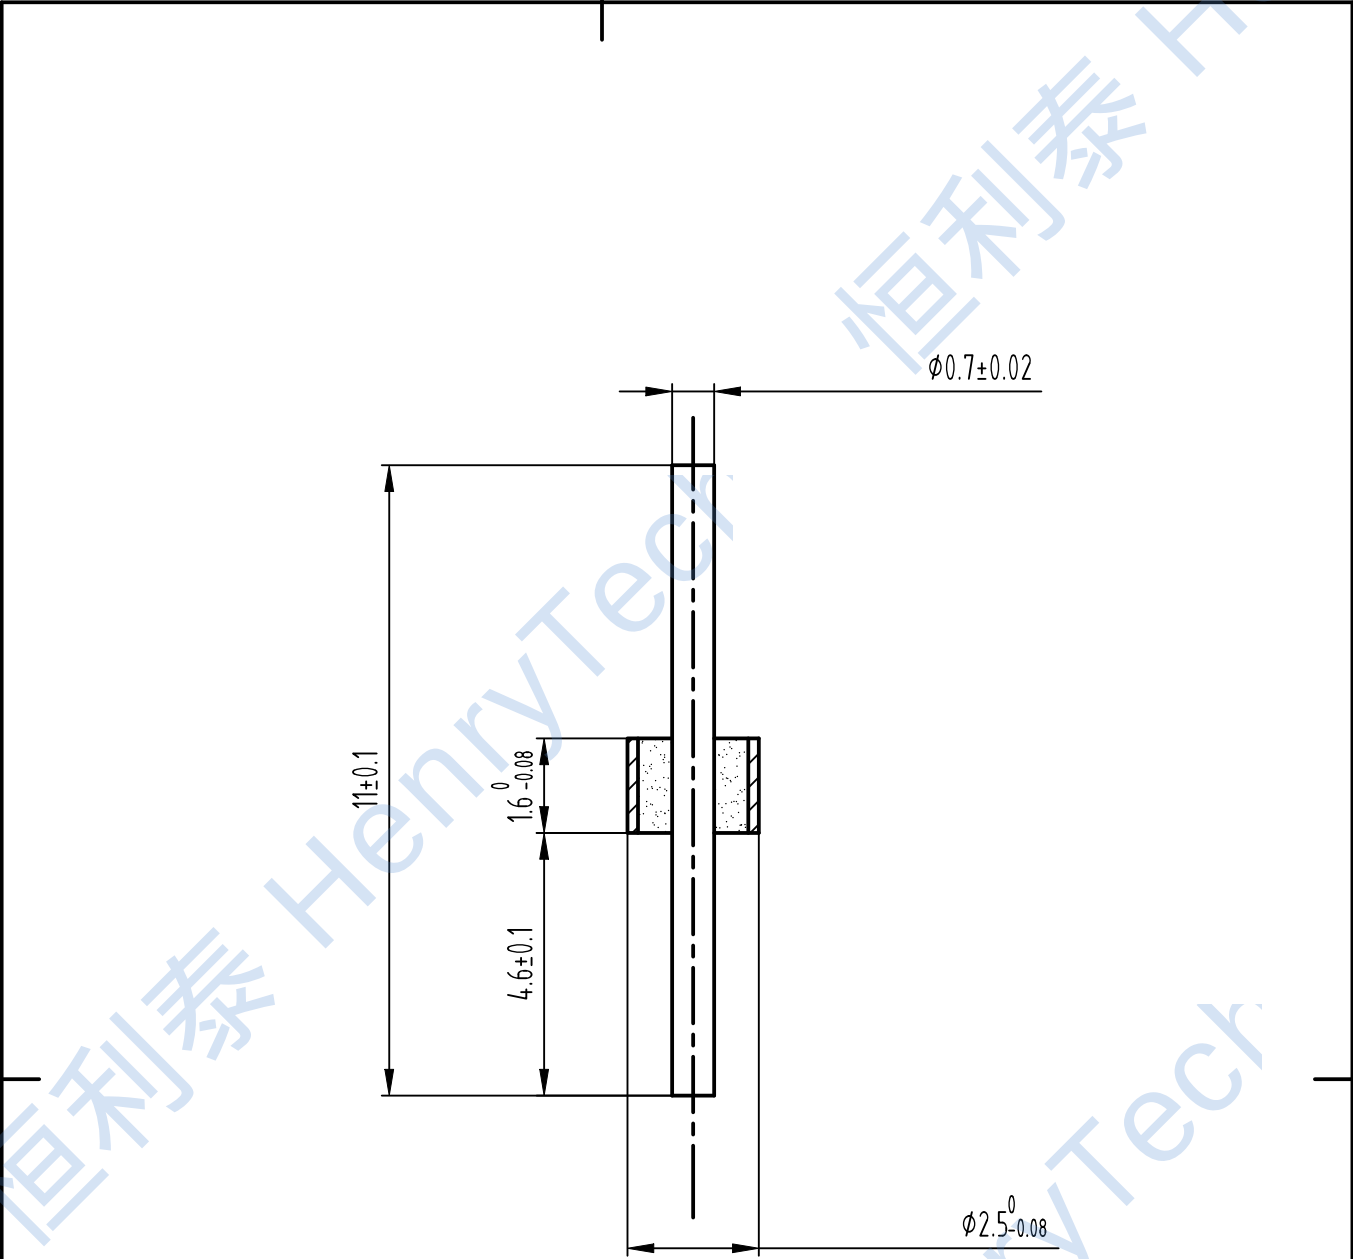

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
 - 2. 介电耐压：≥ 300V
 - 3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³/S
 - 4. 使用寿命：≥ 500次
 - 5. 温度范围：-65 ~ +155
 - 6. 镀层厚度：≥ 0.5 μm软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

								装配图		HN-DC2516-0.7(11-4.6)			
签 字										成都恒利泰科技有限公司			
		标记	处数	更改文件号		签 字		日期		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd			
		设计		M		标准化							
日 期								图样标记				重量	比例
		审 核											7:1
		工 艺				日期		2024/5/24		共 页			
										第 页			