


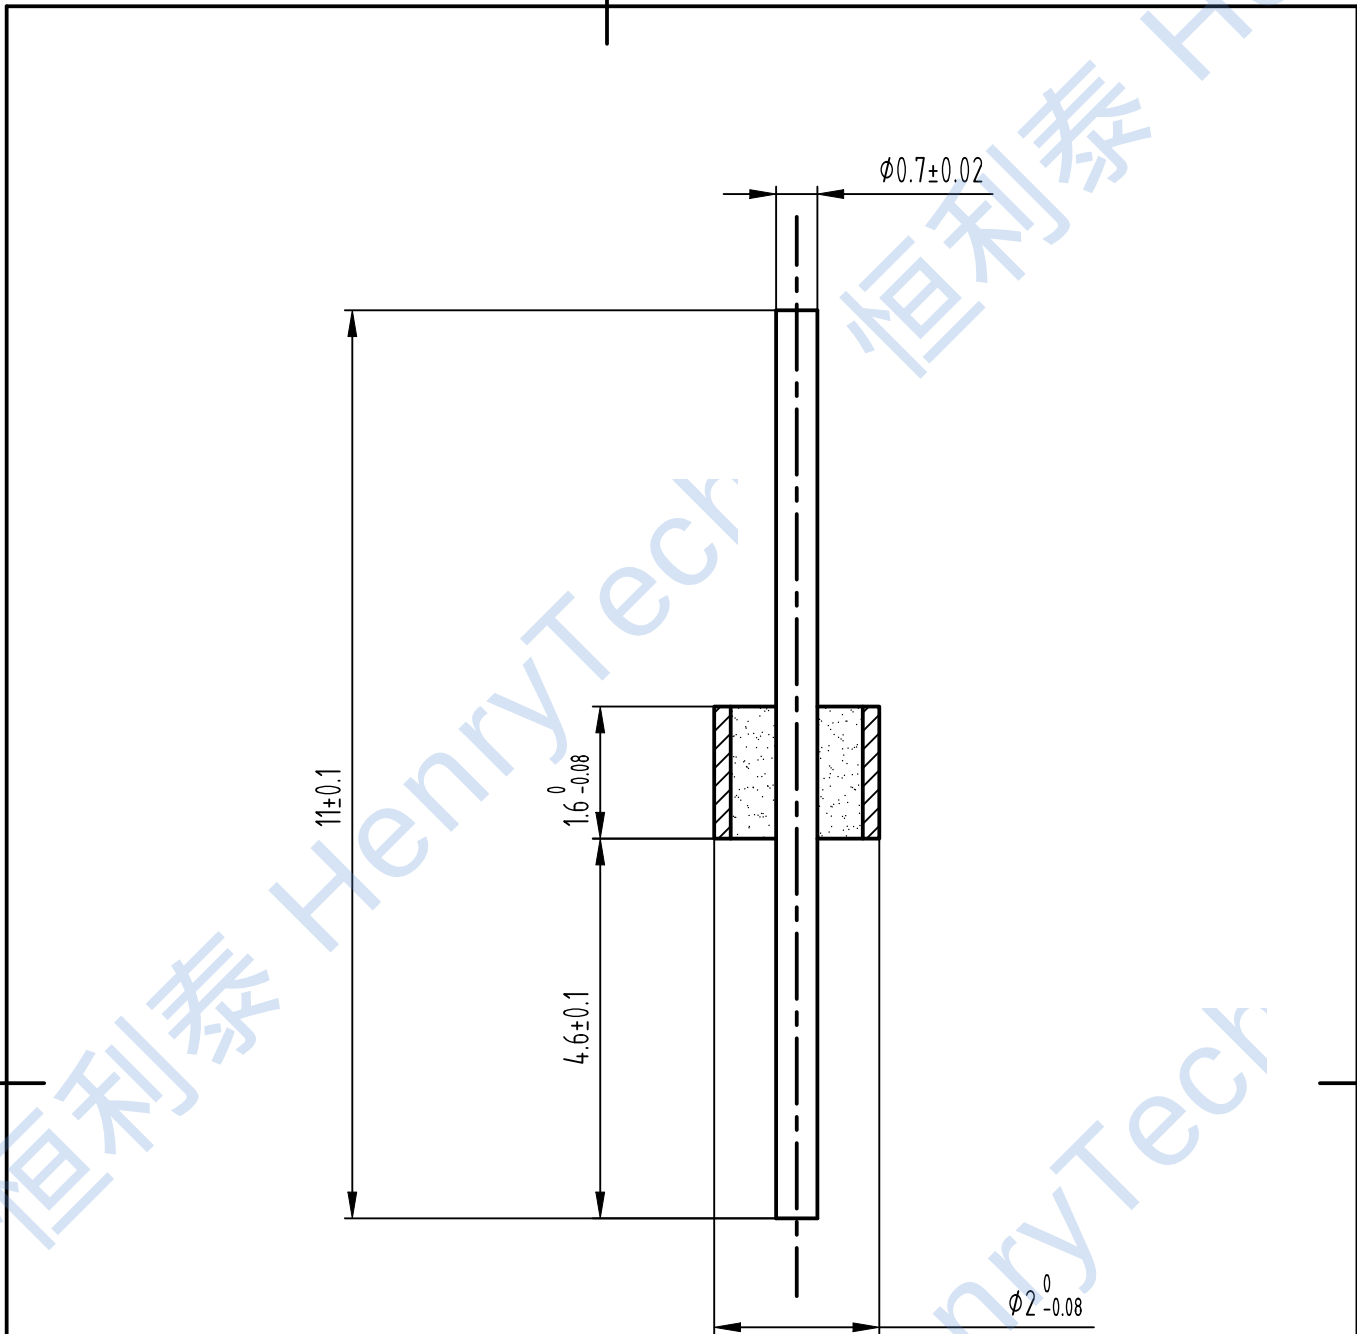

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥ 300V
3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³/S
4. 使用寿命：≥ 500次
5. 温度范围：-65 ~ +155
6. 镀层厚度：≥ 0.5 μm软金

装配图

HN-DC2016-0.7(11-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

					装配图		
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量
	设计	M		标准化			比例
							11:1
	审核						
	工艺			日期		共 页	第 页