


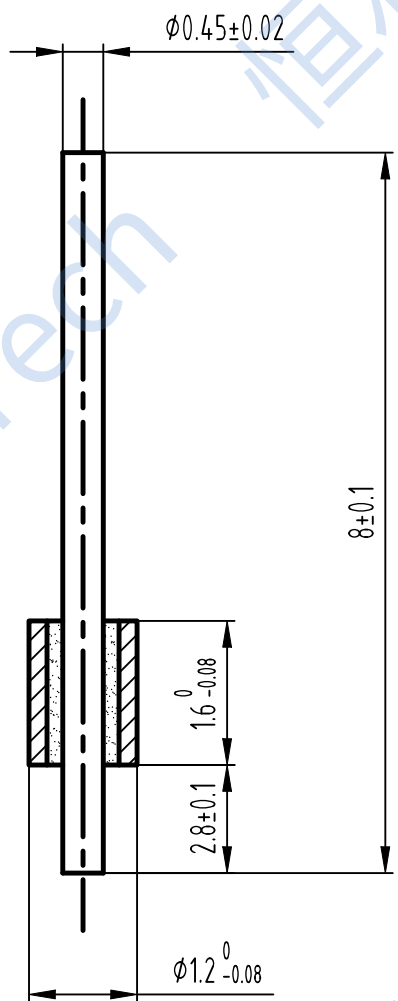

借通用件登记

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 - 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$
 - 6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 镀金

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					装 配 图			HN-DC1216-0.45(8-2.8)	
								成都恒利泰科技有限公司	
								成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例		
设计			标准化				12:1		
审核									
工艺			日期		共 页	第 页			