


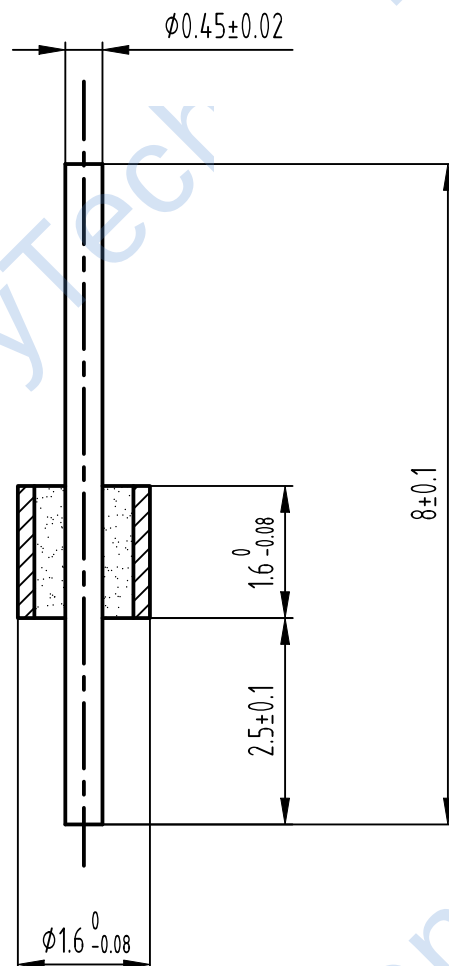

借通用件登记

插图

校 描

旧底图总号

技术要求：

1. 绝缘电阻 : $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压 : $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命 : ≥ 500 次
5. 温度范围 : $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
6. 镀层厚度 : $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

簽字

装配图

HN-DC1616-0.45(8-2.5)M

成都恒利泰科技有限公司

日期

标记	页数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
审核				
工艺			日期	

图样标记

重量

比例

共 页

第	页
---	---

11:1



成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd