


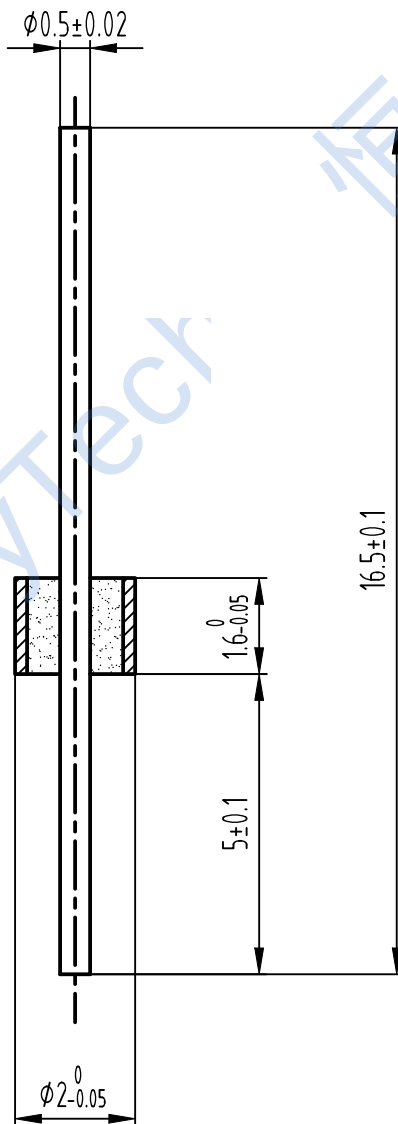

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ @500V
 - 2. 介电耐压：≥ 300V
 - 3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³ / S
 - 4. 使用寿命：≥ 500次
 - 5. 温度范围：-65 ~+155
 - 6. 镀层厚度：≥ 0.5 μm软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

						装配图				HN-DC2016-0.5(16.5-5)	
签 字										成都恒利泰科技有限公司	
	标记	处数	更改文件号		签 字	日期			成都恒利泰科技有限公司		
	设计	M.			标准化		图样标记				重量
日 期										8:1	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	审 核										
	工 艺				日期		共 页		第 页		