


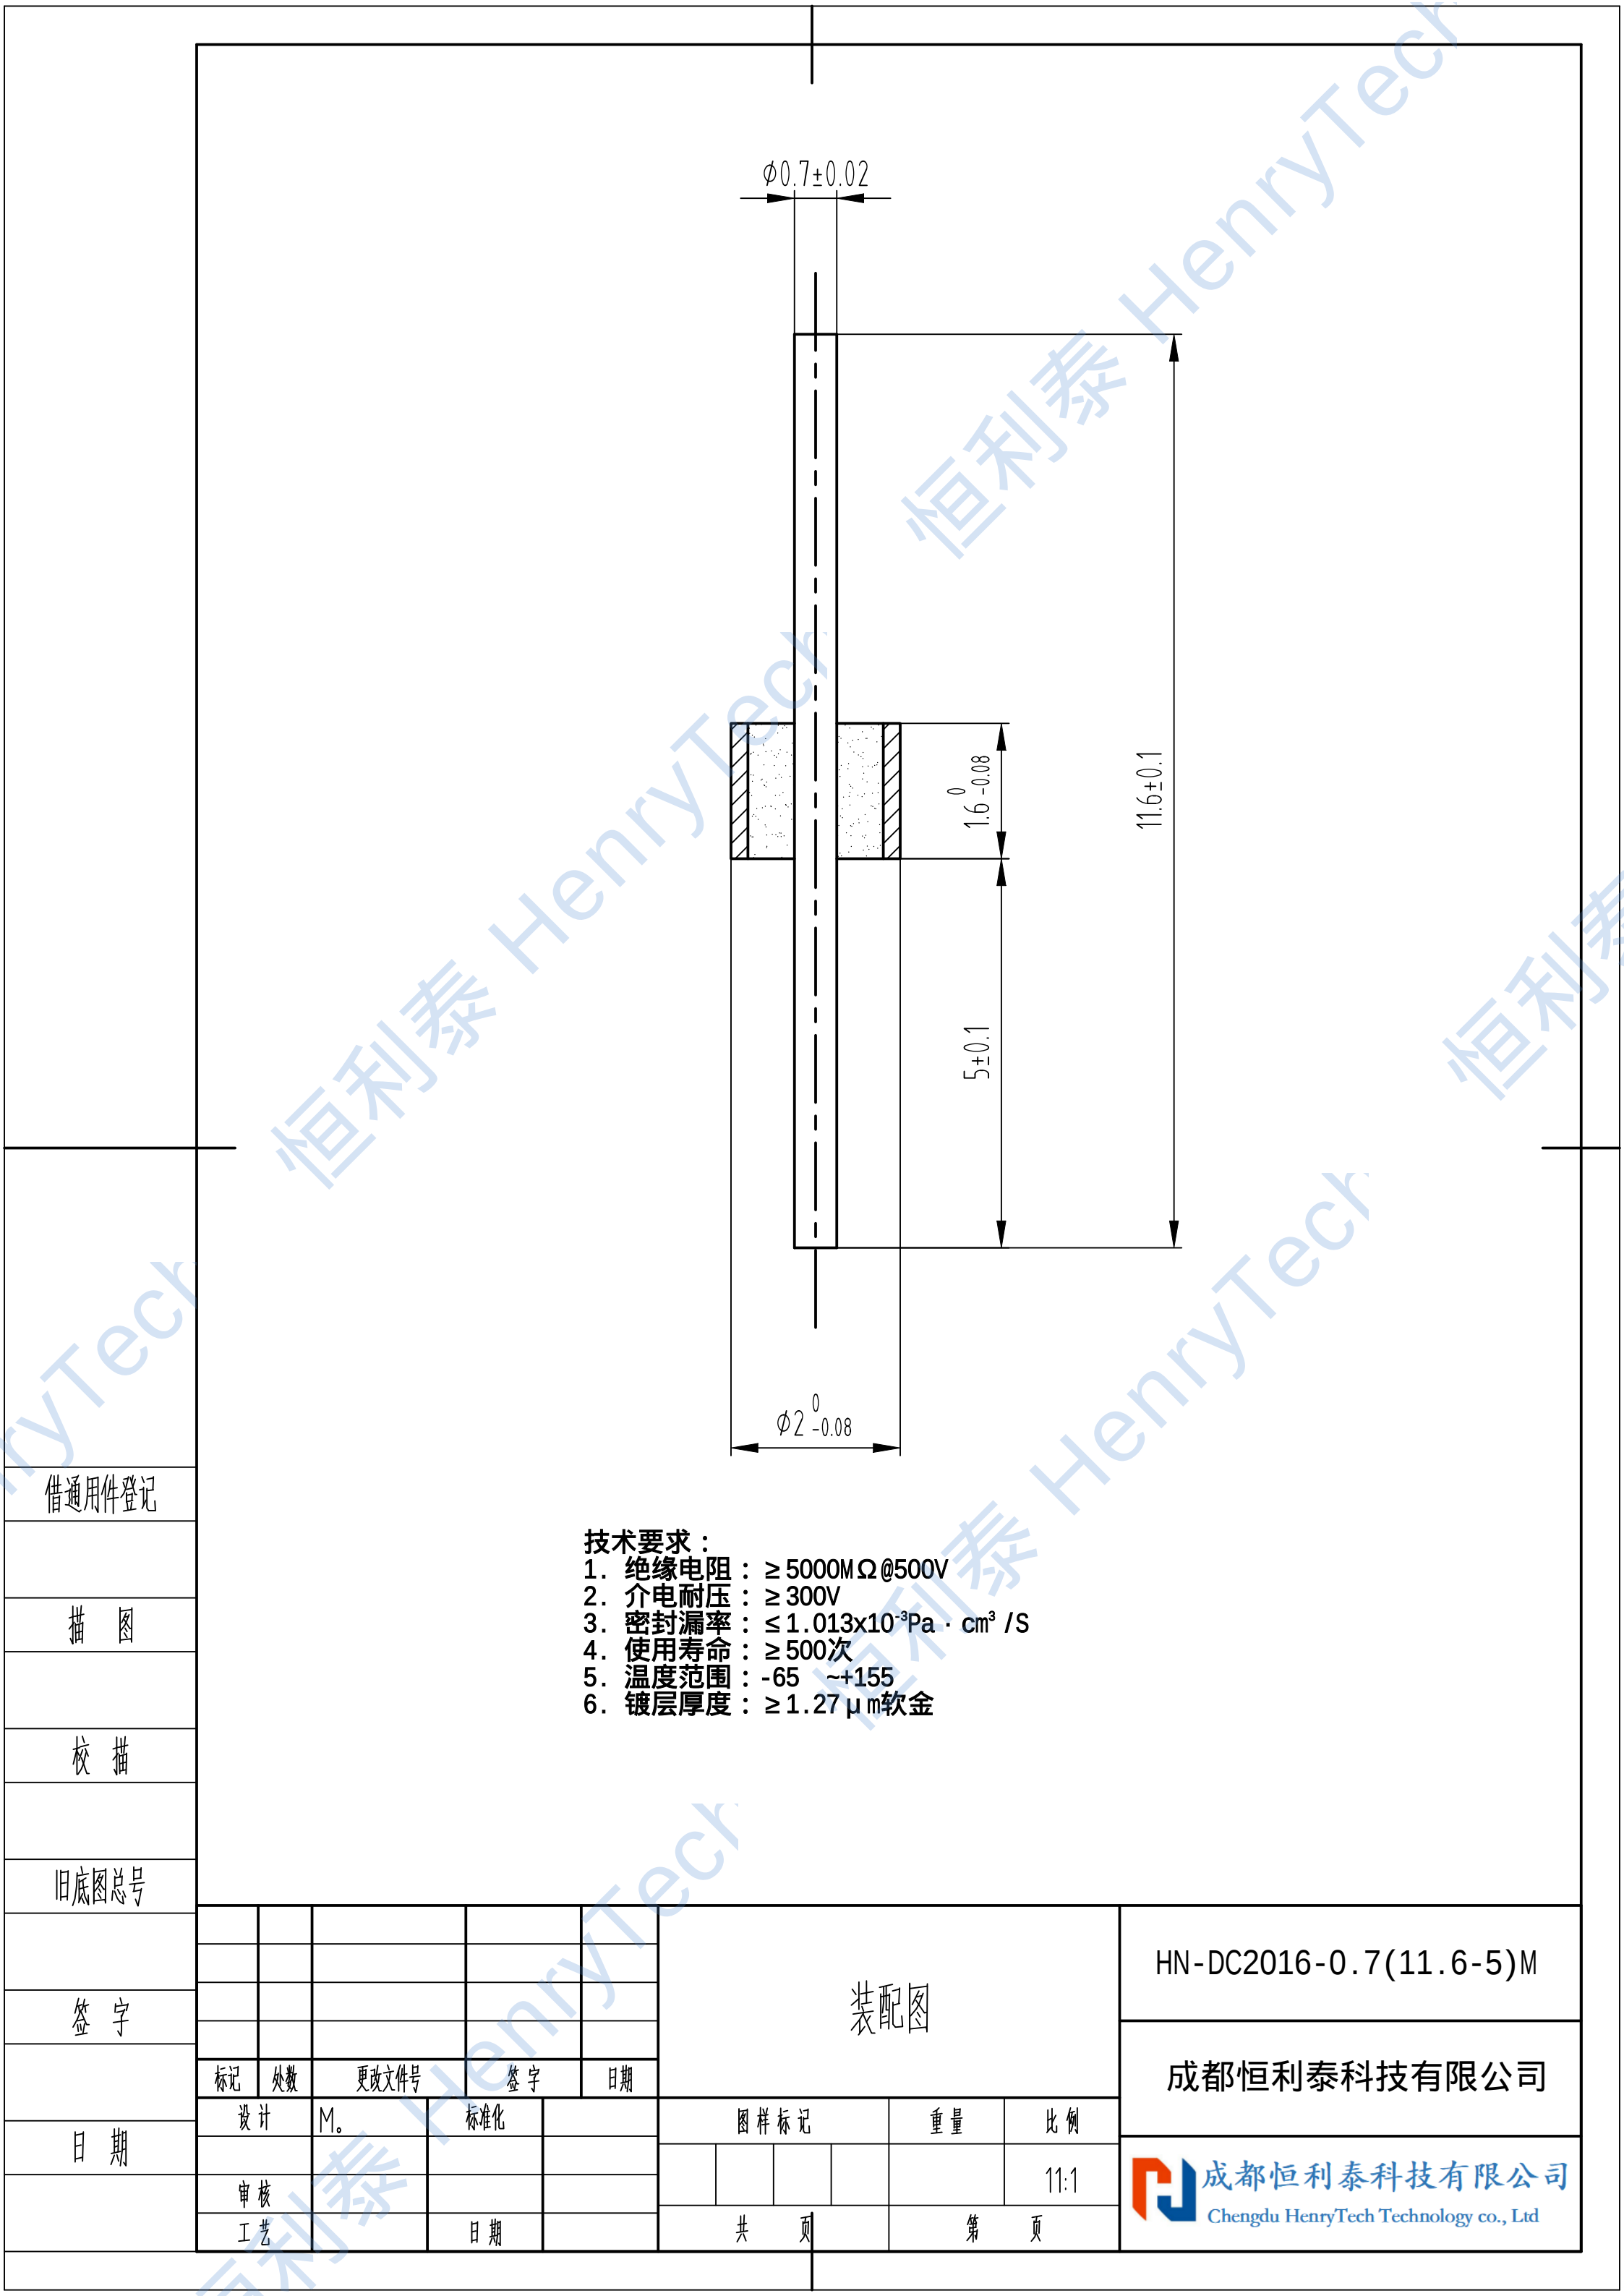

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
 - 2. 介电耐压：≥ 300V
 - 3. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³ /S
 - 4. 使用寿命：≥ 500次
 - 5. 温度范围：-65 ~+155
 - 6. 镀层厚度：≥ 1.27 μm软金

装配图

HN-DC2016-0.7(11.6-5)M

成都恒利泰科技有限公司