


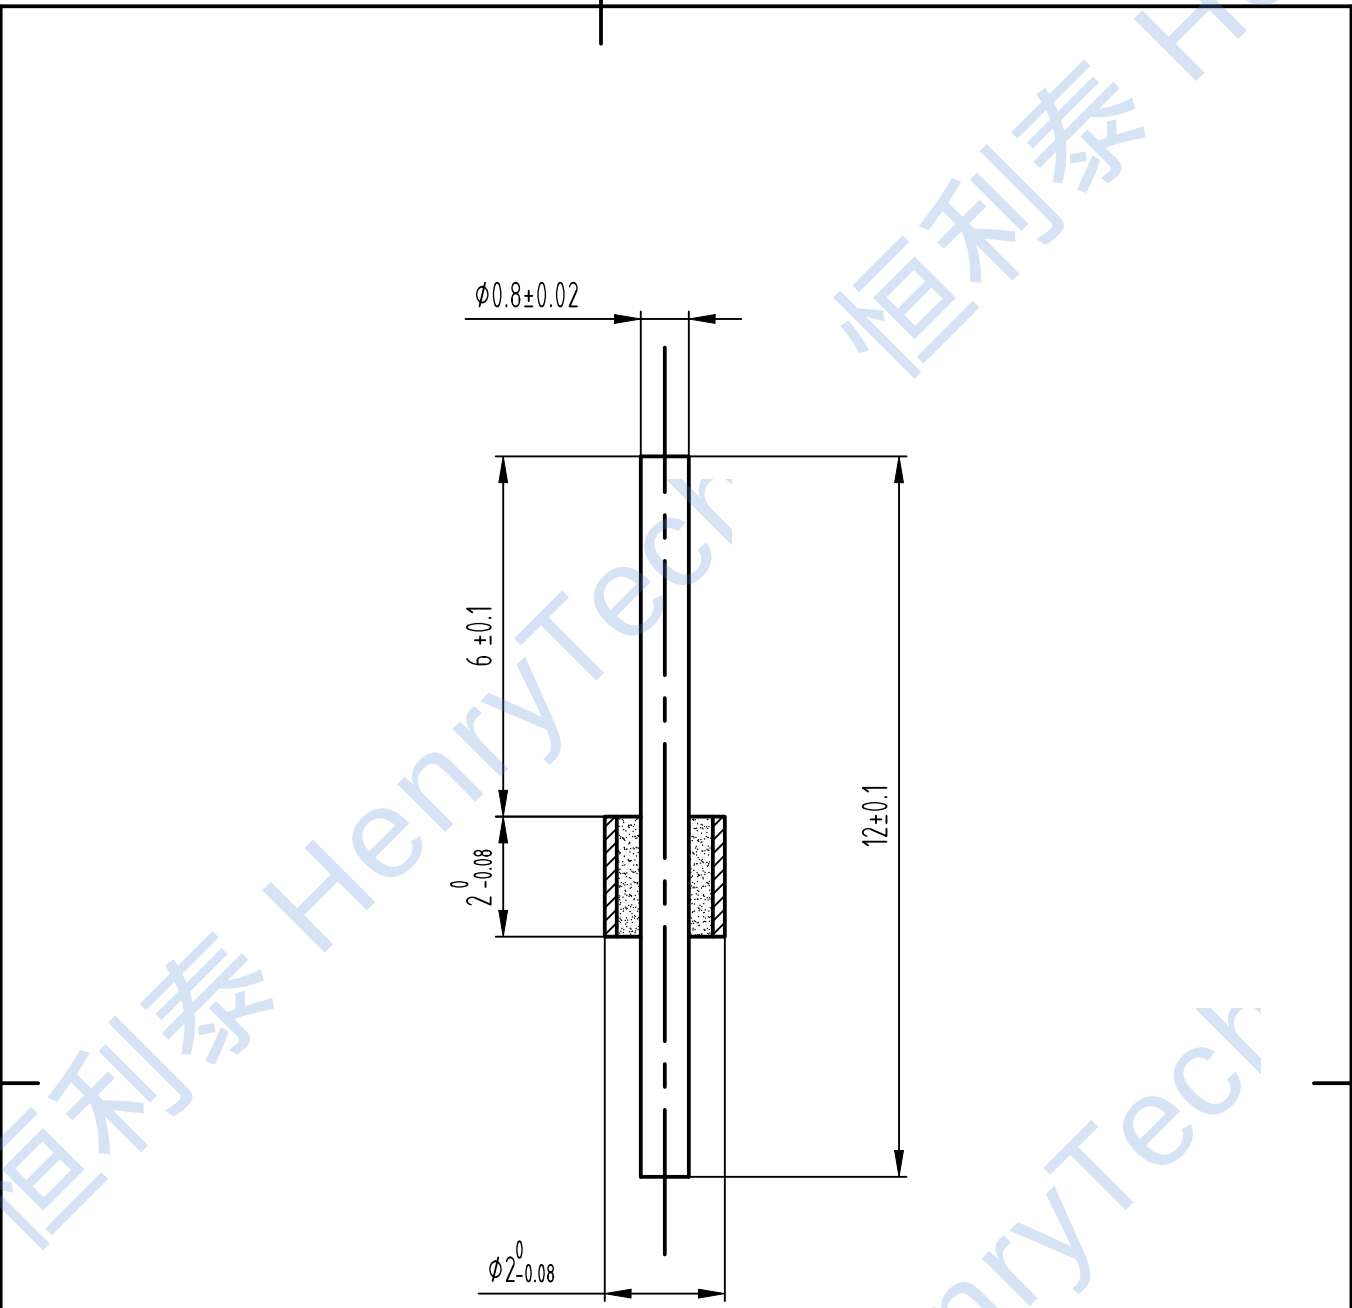

- 技术要求：
1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
 2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 5. 温度范围： $-65 \sim +155$
 6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

						装 配 图				HN-DC2020-0.8(12-6)M		
										成 都 恒 利 泰 科 技 有 限 公 司		
标记	处数	更改文件号		签字	日期					 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
设计	M	标准化					图样标记		重量			比例
												8:1
审核												
工艺		日期					共 页		第 页			