


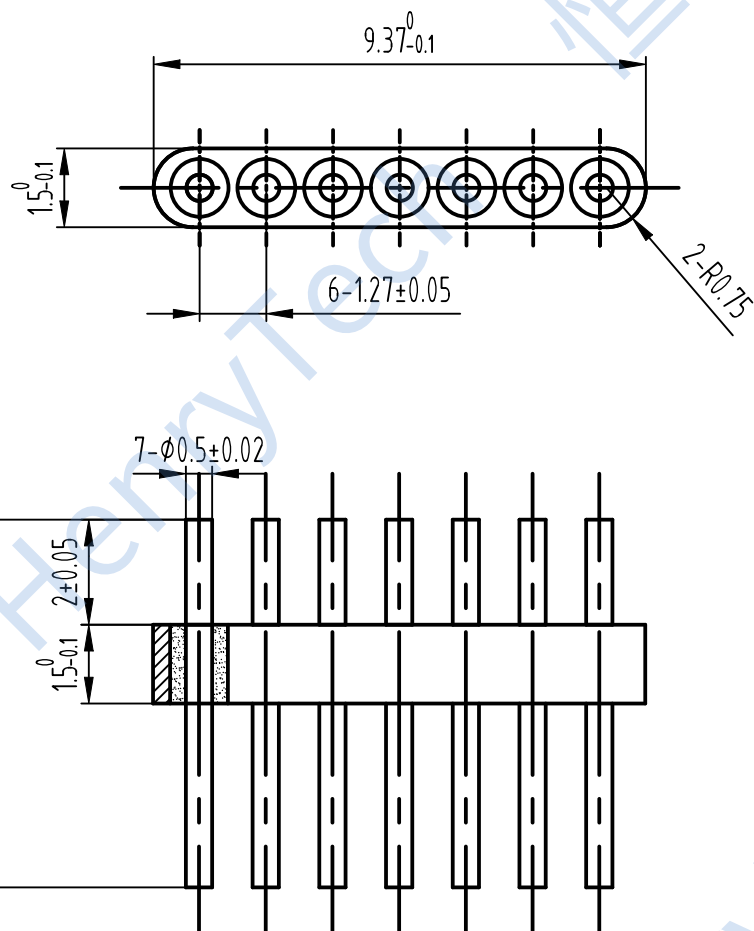

技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @ 500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3 / S$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$
6. 镀金厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP7-0.5-1.27(7-2)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						装配图			HN-LP7-0.5-1.27(7-2)		
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记			成都恒利泰科技有限公司		
	设计	M.		标准化							
	审核								成都恒利泰科技有限公司		
	工艺			日期		共	页	第			
									Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		