


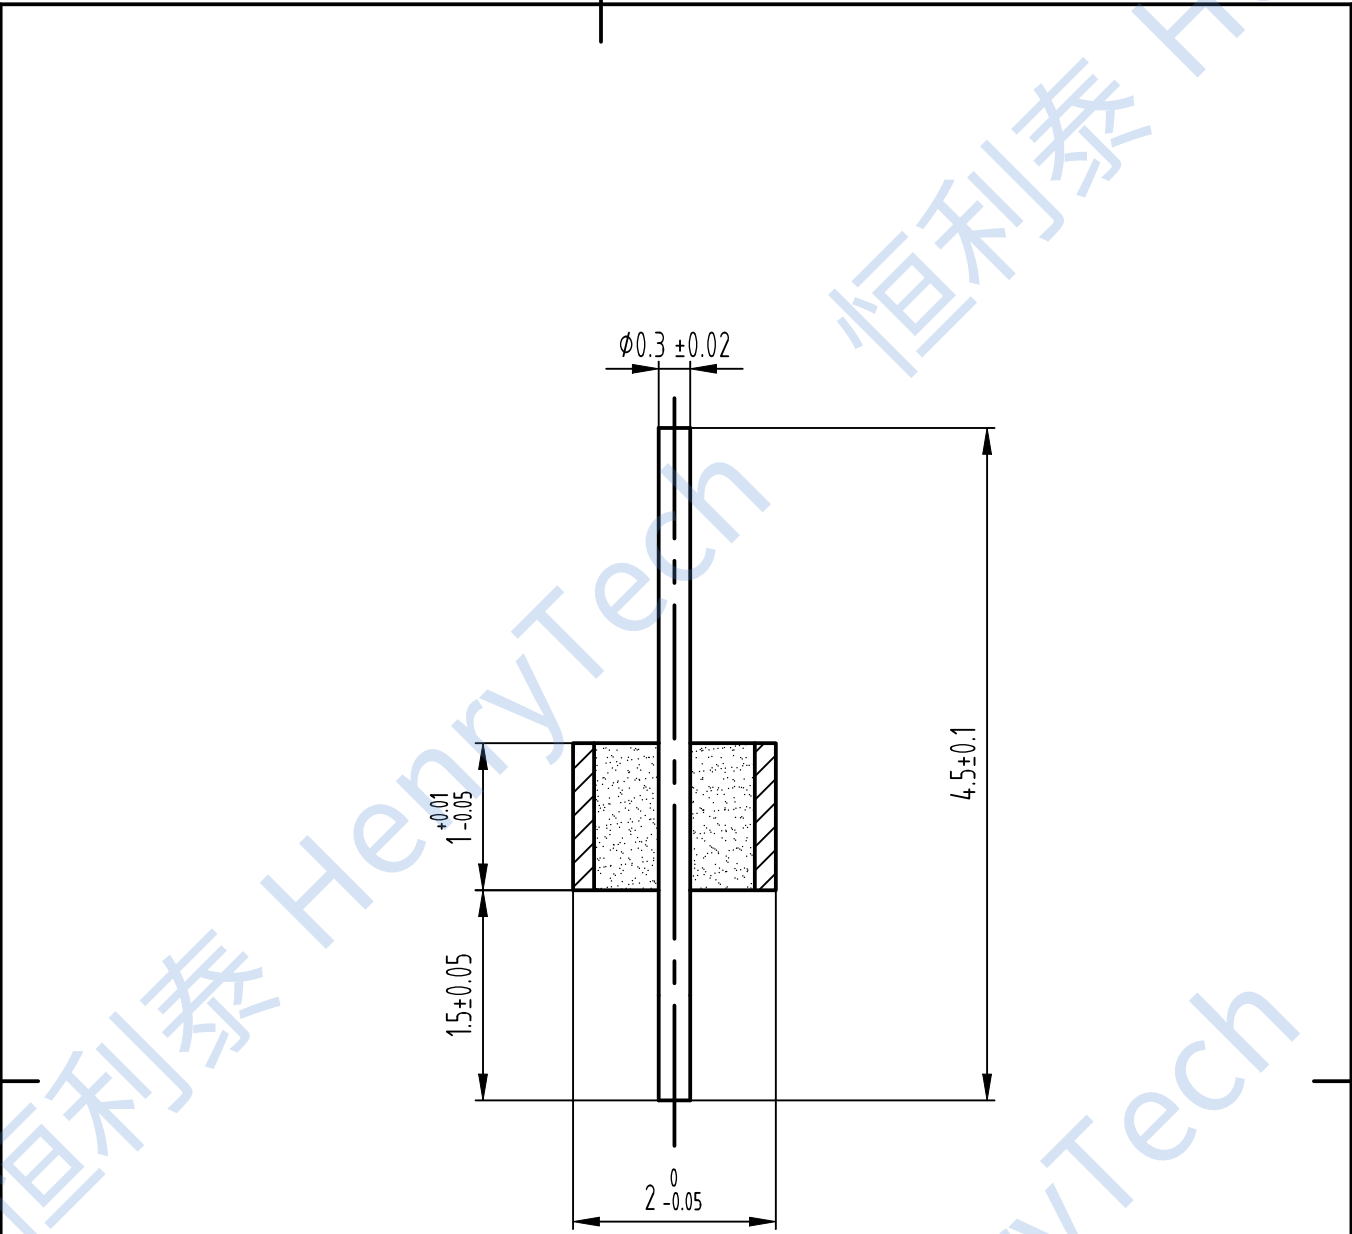

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：DC~46.5GHz
3. 驻波比：≤1.3
4. 插入损耗：≤0.2dB
5. 绝缘电阻：≥5000MHz@500V
6. 介电耐压：≥300V
7. 使用寿命：≥500次
8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
9. 温度范围：-65℃~+155℃
10. 镀层厚度：≥0.5μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图		
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
	设计	M。		标准化				14:1
	审核							
	工艺			日期		共 页	第 页	

HN-RF2010-0.3(4.5-1.5)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd