


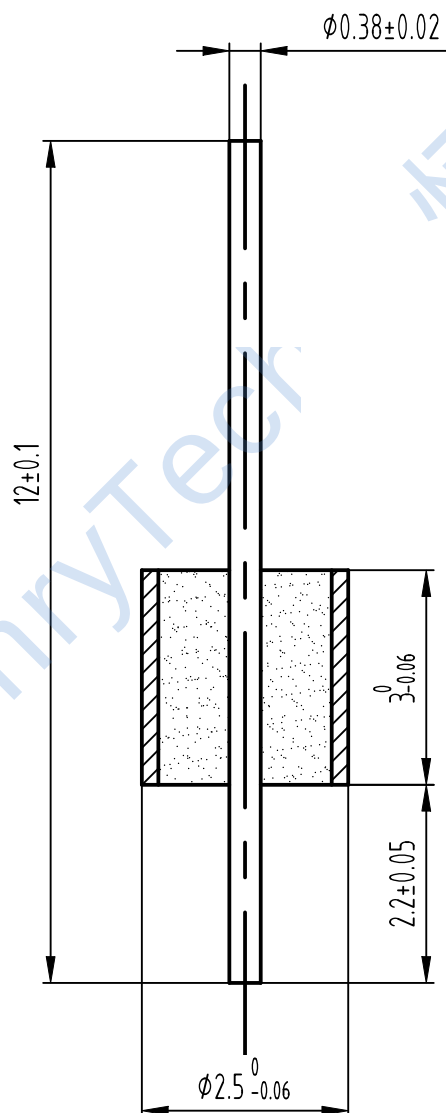

技术要求：

1. 特性阻抗 : 50Ω
2. 频率范围 : DC ~ 40GHz
3. 驻波比 : ≤ 1.25
4. 插入损耗 : $\leq 0.2\text{dB}$
5. 绝缘电阻 : $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
6. 介电耐压 : $\geq 300\text{V}$
7. 使用寿命 : ≥ 500 次
8. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围 : -65 ~ +155
10. 镀层厚度 : $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

插图

校 描

旧底图总号

簽字

日期

						 装配图				HN-RF2530-0.38(12-2.2)M			
										成都恒利泰科技有限公司			
设计	M。		标准化		图样标记					重量	比例	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
审核													11:1
工艺			日期		共 页		第 页						