


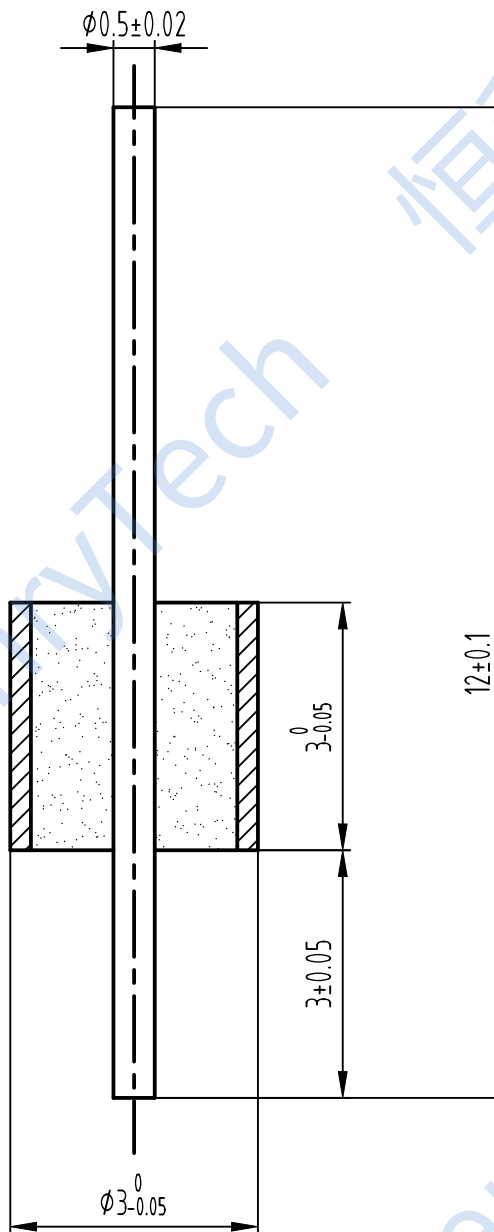

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：DC~26.5GHz
3. 驻波比：≤1.15
4. 插入损耗：≤0.2dB
5. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
6. 介电耐压：≥300V
7. 使用寿命：≥500次
8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
9. 温度范围：-65℃~+155℃
10. 镀层厚度：≥1.27μm软金

装配图

HN-RF3030-0.5(12-3)M

成都恒利泰科技有限公司