


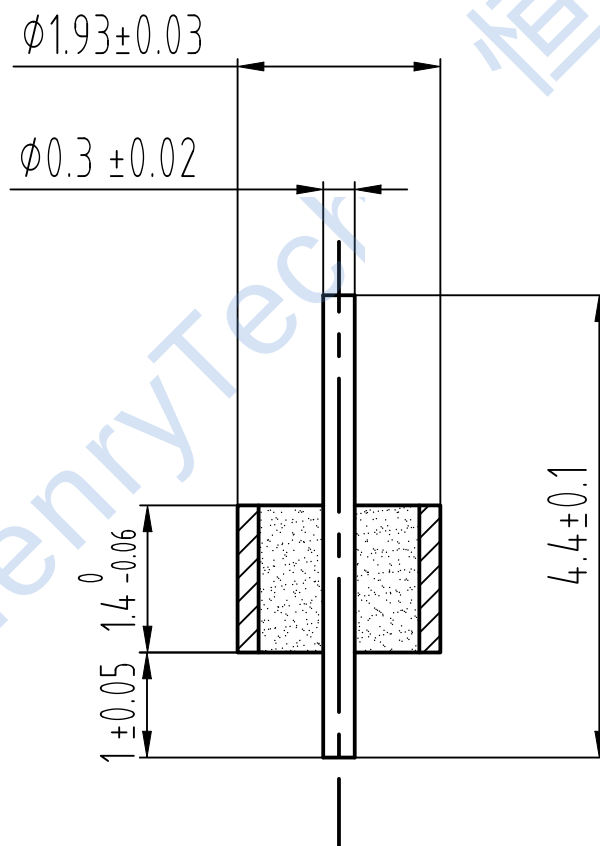

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：DC ~ 46.5GHz
3. 驻波比：≤ 1.3
4. 插入损耗：≤ 0.2dB
5. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
6. 介电耐压：≥ 300V
7. 使用寿命：≥ 500次
8. 密封漏率：≤ 1.013×10⁻³Pa·cm³/S
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度：≥ 2.0μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图		
						图 样 标 记		
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期		重 量	比 例	
设 计	M.		标准				14:1	
审 核								
工 艺			日 期		共 页	第 页		

HN-RF193140-0.3(4.4-1)
M

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd