


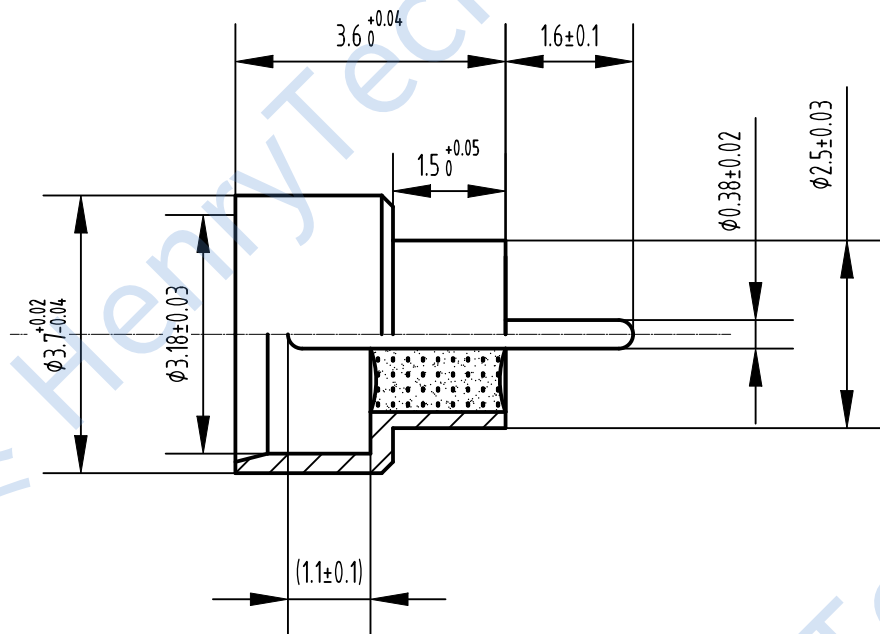

术要求：

1. 特性阻抗：50 Ω
2. 频率范围：DC~40GHz
3. 驻波比： ≤ 1.2
4. 插入损耗： ≤ 0.2 dB
5. 绝缘电阻： ≥ 5000 M Ω @500V
6. 介电耐压： ≥ 300 V
7. 使用寿命： ≥ 500 次
8. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3}$ Pa $\cdot$ cm 3 /S
9. 温度范围：-65 $^{\circ}$ C~+155 $^{\circ}$ C
10. 镀层厚度： ≥ 1.0 μ m硬金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						组合壳体				HN-SMP373616-S				
										成都恒利泰科技有限公司				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd									
设计	M.		标准化									图样标记		重量
														10:1
审核														
工艺			日期		共 页		第 页							