


HLA1420500R

3.4GHz~20GHz 14nH Inductor

技术参数 (Technical Parameter) :

产品名称 (Product Name)	型号 (Part Number)	频率范围 (Frequency Range)	电感量 (nH)	最大承受电流 (mA)	线径 (mm)	工作温度 (℃)
空心电感 (Hollow Inductor)	HLA1420500R	3.4GHz-20GHz	14±20%	500	0.05	-55~+125

外形尺寸 (Dimension) :

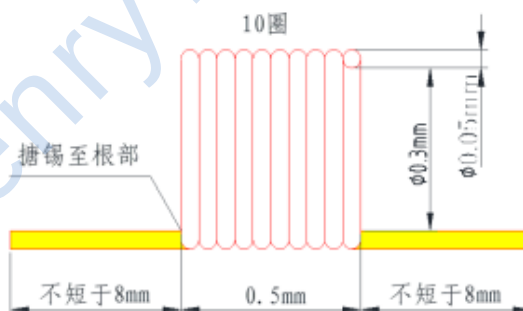

备注:

- 1、储存条件(Storage conditions): 温度(Temperature)20-25℃, 湿度(Humidity) 40%-60%;
- 2、适用于带焊工艺 (Suitable for tape welding process) 。

典型测试曲线 (Typical Test Curve) :

